CARTELLA DI FORMAZIONE.

NEXT GENERATION DI PROFILINE

STILL

VANTAGG
NEXT
GENERATION

1 BRACCI ALL'ATTREZZO PIÙ LUNGHI.

- PIÙ SPAZIO PER LE RUOTE E MAGGIOR ALTEZZA DI CARICO.

2 LA MIGLIORE STABILITÀ POSSIBILE.

- **PER UNA MAGGIORE DURATA GRAZIE AD UNA STRUTTURA MAGGIORATA.**

3 MAGGIORE ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO.

- ANCORA PIÙ FACILE CARICARE ED IMPILARE.

4 PIÙ POTENZA DI SOLLEVAMENTO.

- GRAZIE A PISTONI MAGGIORATI E NUOVA CINEMATICA.

5 MIGLIORE ANGOLO DI IMBENNAMENTO.

- EVITARE LA PERDITA DI PRODOTTO E AVERE SEMPRE UNA BENNA PIENA.

6 PERNI MAGGIORATI

- ANCHE IL NOSTRO „PIÙ PICCOLO“ CON I PERNI DEL NOSTRO „PIÙ GRANDE“.

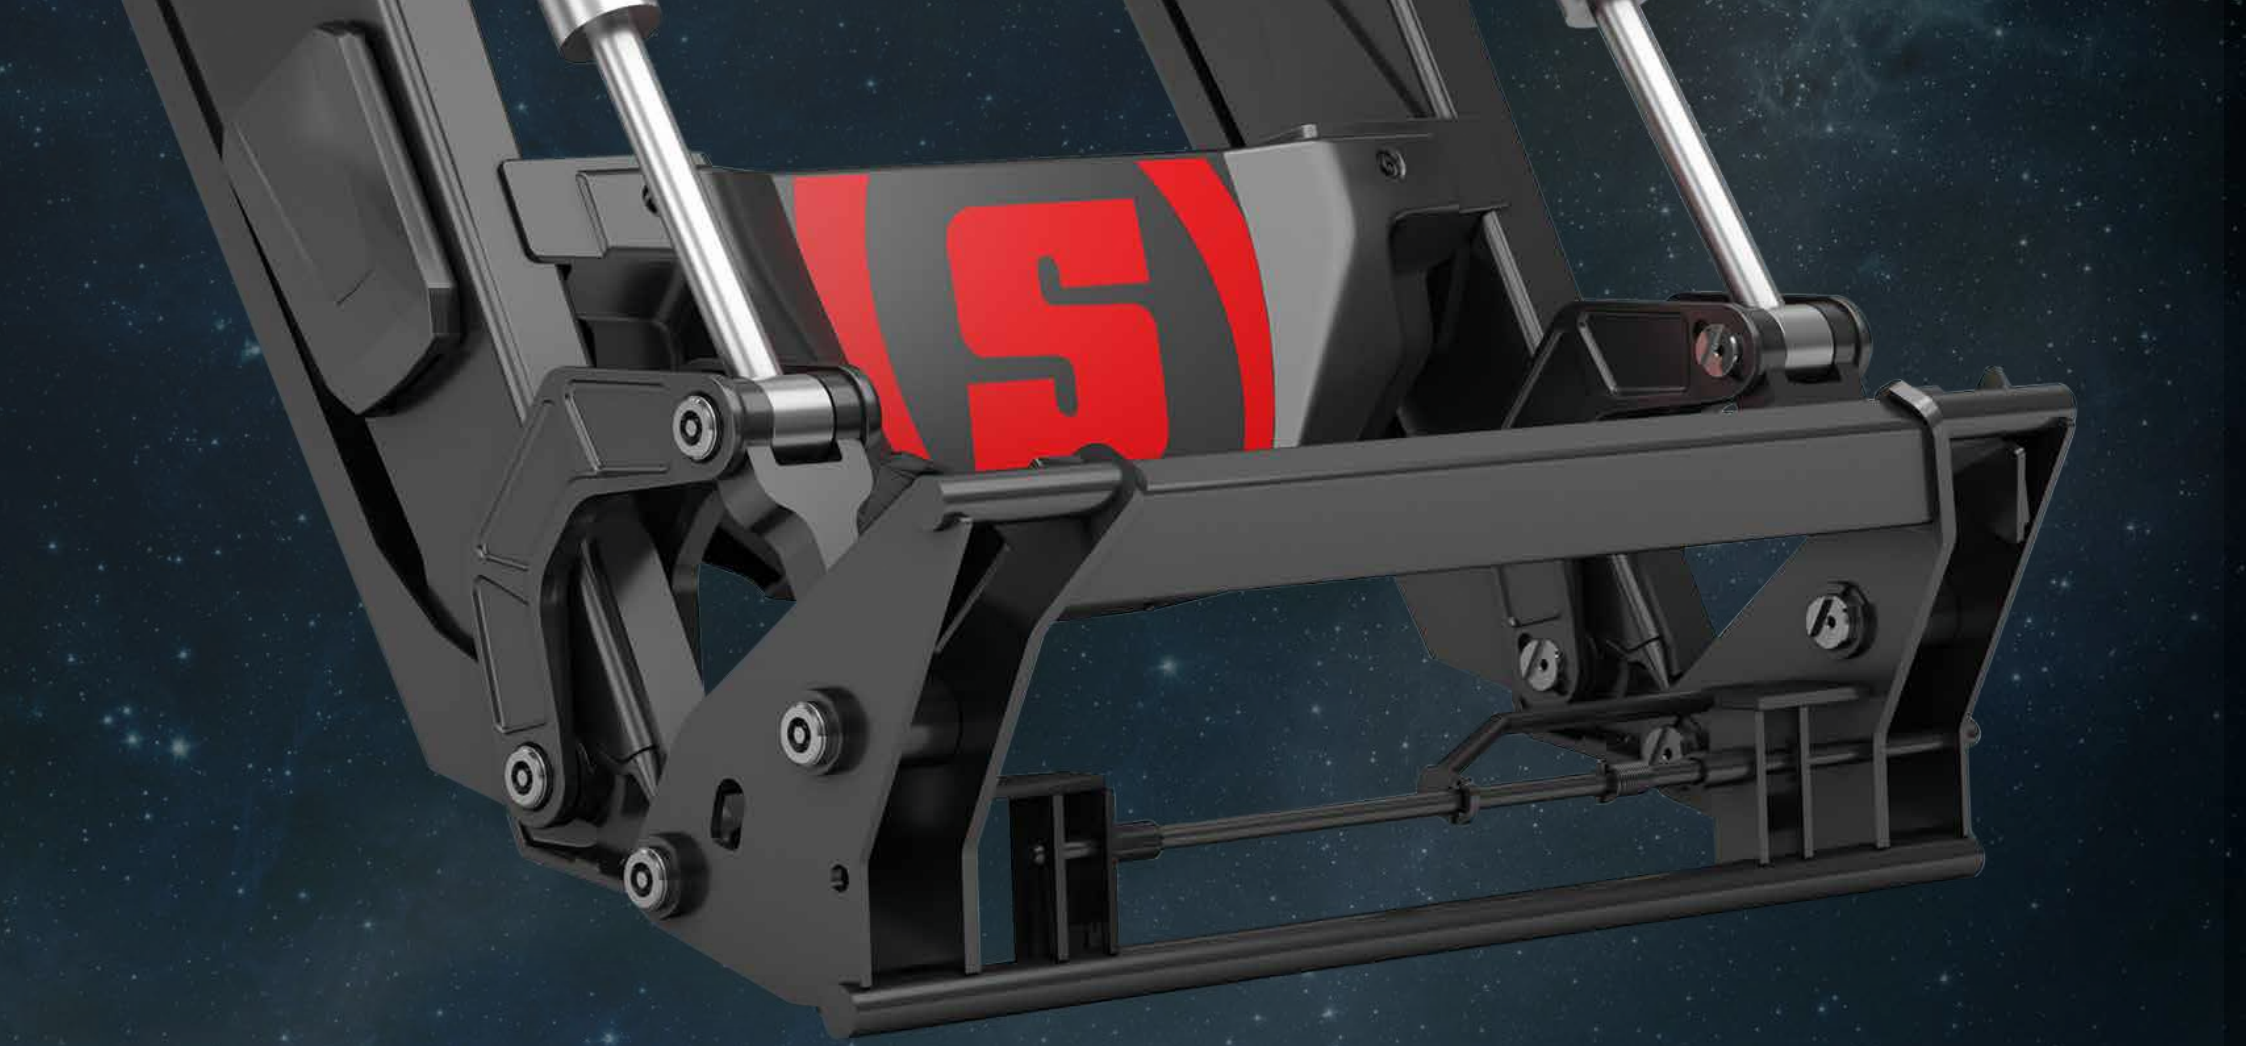

7 DESIGN ELEGANTE.

- COPERTURA IN PLASTICA RESISTENTE AGLI URTI SU TUTTI GLI ELEMENTI IDRAULICI.

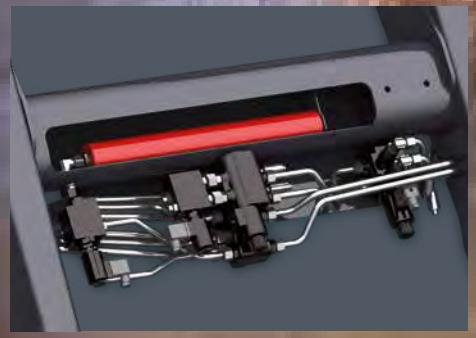

8 COMFORT-DRIVE. SICURO E SEMPLICE.

- RIDUCE IL SOVRACCARICO DEL CARICATORE E DELL‘ATTREZZO - CON CONSEGUENTE MINOR SFORZO PER L‘UOMO E LA MACCHINA.

9 TUBI NASCOSTI E PROTETTI.

- ORA ANCHE PER LA FUNZIONE REAL-3°.

10 Z-CINEMATICA INTERNA. POSIZIONE OTTIMIZZATA DEL TUBO TRASVERSALE.

- VISUALE LIBERA IN TUTTE LE DIREZIONI.

11

CILINDRO PER UTENSILI. PIÙ GRANDE.

- **PER UN MAGGIORE POTENZIALE DI PRESTAZIONI.**

12 LA PIÙ GRANDE VARIETÀ.

QUALCOSA PER TUTTI.

PROFILINE NEXT GENERATION				DIMENSIONE 1			DIMENSIONE 2					DIMENSIONE 3				DIMENSIONE 4			DIMENSIONE 5		DIMENSIONE 6	
parallelogramma meccanico				FZ 36-20	FZ 36-24		FZ 39-23	FZ 39-27		FZ 39-31		FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33		FZ 43-27	FZ 43-34		FZ 46-26	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-42
senza parallelogramma						FS 36-24			FS 39-27		FS 39-31				FS 41-33			FS 43-34				
Adatto per trattori con potenza kW / CV			kW CV	30-51 40-70	35-65 50-90		50-75 70-100	50-80 70-110				50-80 70-110	65-90 90-120	65-105 90-140		90-130 120-180			110-170 150-230		130-200 180-270	
Forza di sollevamento sul punto di rotazione dell'attrezzo	giù su	Q1 Q2	daN daN	2.020 1.490	2.370 1.750		2.300 1.550	2.670 1.800		3.070 2.060		2.510 1.680	2.880 1.930	3.280 2.200		2.660 1.890	3.420 2.430		2.580 2.020	3.320 2.590	3.320 2.230	4.150 2.790
Forza di sollevamento 300 mm dal punto di rotazione rotazione	giù su	N1 N2	daN daN	2.020 1.490	2.370 1.750	2.020 1.470	2.300 1.550	2.670 1.800	2.300 1.500	3.070 2.060	2.640 1.730	2.510 1.680	2.880 1.930	3.280 2.200	2.840 1.870	2.660 1.890	3.420 2.430	3.000 2.080	2.580 2.020	3.320 2.590	3.320 2.230	4.150 2.790
Forza di sollevamento 800 mm dal punto di rotazione	giù su	M1 M2	daN daN	2.020 1.490	2.370 1.750	1.620 1.150	2.300 1.550	2.670 1.800	1.860 1.180	3.070 2.060	2.130 1.360	2.510 1.680	2.880 1.930	3.280 2.200	2.320 1.490	2.660 1.890	3.420 2.430	2.480 1.640	2.580 2.020	3.320 2.590	3.320 2.230	4.150 2.790
Forza di scavo 800 mm dal punto di rotazione	giù	R	daN	2.620	2.890		2.910	3.550	3.080	3.550	3.080	2.900	3.540	3.850		3.540	4.580		3.840	4.560	4.140	4.900
Altezza massima di sollevamento nel punto di rotazione dell'attrezzo		H	mm	3.550			3.850					4.100				4.320			4.550		4.800	
Altezza di carico (H-210)		L	mm	3.340			3.640					3.890				4.110			4.340		4.590	
Altezza di scarico alla benna		A	mm	2.470			2.810					3.060				3.290			3.490		3.750	
Traslazione		W	mm	710			700					790				780			800		880	
Profondità di scavo		S	mm	210			210					210				210			210		210	
Altezza attacco		B	mm	1.680			1.800					1.945				1.945			2.045		2.180	
Angolo di inclinazione	giù	X	° gradi	41			44					44				44			44		45	
	scavo	X1	° gradi	55		-	61		-	61	-	61			-	61		-	63		62	
Angolo di scarico	su	X	° gradi	62			57					57				56			58		58	
Potenza della pompa			l / min.	60			75					90				90			100		120	
Tempo di sollevamento			Sec.	3,9	4,2		3,4	3,9		4,5		3,3	3,8	4,3		3,8	4,8		3,6	4,7	3,8	4,7
Tempo di inclinazione, attrezzo			Sec.	0,5	0,7	0,7	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,6	0,7	0,5	0,6
Tempo di scarico, attrezzo			Sec.	1,3	1,6	2,4	1,3	1,6	2,2	1,6	2,2	1,1	1,3	1,4	2,1	1,3	1,7	2,3	1,3	1,6	1,2	1,4
Peso, caricatore senza attrezzo			kg	555	562	480	604	610	528	612	530	650	657	665	580	767	775	675	852	864	886	898

I valori dati sono medie. Secondo il tipo di trattore, tali valori possono essere più alti o più bassi.
Calcolati alla pressione idraulica di 195 bar !

13 LUCI DI LAVORO OPZIONALI.

- TUTTO IN VISTA ANCHE AL BUIO.

Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede
Telefono: +49 (0) 53 44 / 20-222
Fax: +49 (0) 53 44 / 20-49182

www.stoll-germany.com