

Tabelle di regolazione

AMAZONE **TS - System**



ZA-TS



ZG-TS

MH910 A.002 / 09.20
Stampato in Germania

it

Prima di procedere al lavoro,
leggere attentamente ed attenersi
al manuale di istruzioni ed agli
avvisi di sicurezza



AMAZONE DüngeService - Servizio fertilizzanti **AMAZONE**

Tenere presente che le caratteristiche di spargimento individuali del concime hanno grande influenza sulla distribuzione trasversale e sulla quantità di spargimento. Pertanto i valori di regolazione riportati sono solo indicativi.

Le caratteristiche di spargimento dipendono dai seguenti fattori:

- La variabilità dei dati fisici (peso specifico, tipo di granello, resistenza allo sfregamento, valore cw ecc.) anche all'interno dello stesso tipo e marchio
- Il cambiamento delle caratteristiche del materiale di spargimento, dovuto all'umidità atmosferica e/o alle condizioni di magazzino.

Di conseguenza, non possiamo garantire che il materiale, anche se con lo stesso nome e dello stesso produttore, abbia le stesse proprietà di spargimento di quello indicato in tabella. Le raccomandazioni di regolazione indicate per la distribuzione trasversale si riferiscono esclusivamente alla distribuzione del peso e non alla distribuzione dell'elemento nutritivo o alla distribuzione del principio attivo (p. es. in caso di lumachicida. Si escludono richieste di risarcimento danni non riconducibili allo spandiconcime centrifugo.

Con la decisione di acquistare uno spandiconcime **AMAZONE** è a vostra disposizione anche il Servizio fertilizzanti "**AMAZONE** DüngeService" per lavorare in modo economico e nel pieno rispetto dell'ambiente. Il Servizio fertilizzanti **AMAZONE** determina le proprietà di spargimento individuali del concime in base a un campione da 5 kg e fornisce indicazioni in merito alle regolazioni della macchina, per ottenere la larghezza di lavoro desiderata. In particolare consigliamo il Servizio fertilizzanti **AMAZONE** quando sussistono dubbi sulla provenienza, la designazione e la qualità del concime e/o se il concime non è stato ancora inserito nella tabella di spargimento.

Se il concime non può essere assegnato chiaramente ad un determinato tipo nella tabella di spargimento,

- Visitate il nostro sito internet www.amazone.net –Database Fertilizzanti o, scaricate la App per smartphone sia Android che iOS, per trovare tutte le tabelle di regolazione più recenti
- il Servizio fertilizzanti **AMAZONE** DüngeService vi può anche supportare telefonicamente per darvi i giusti consigli in merito alla regolazione del vostro spandiconcime
- dopo aver inviato un campione di concime 5 kg il Servizio fertilizzanti **AMAZONE** DüngeService vi fornirà le indicazioni di regolazione
- contattate l'importatore per il vostro Paese

AMAZONE DüngeService
Am Amazonenwerk 9 - 13
D-49205 Hasbergen - Gaste

Tel +49 (0) 5405 / 501 111
Fax +49 (0) 5405 / 501 374
email: duengeservice@amazone.de

GB	0044 1302 755720	I	0039 (0) 39652 100	H	0036 52 475555
IRL	00353 (0) 1 8129726	DK	0045 74753112	HR	00385 32 352 352
F	0033 892680063	FIN	00358 100 768 3000	BG	00359 (0) 82 508000
B	0032 (0) 3 821 08 52	N	0047 63 94 06 57	GR	0030 22620 25915
NL	0031 316369111	S	0046 46 259200	AUS	0061 3 9369 1188
L	00352 23637200	EST	00372 50 62 246	NZ	0064 (0) 272467506
J	0081 (0) 3 5604 7644				

Prima della messa in funzione leggere e rispettare le istruzioni per l'uso e le avvertenze sulla sicurezza!

Calce

Calce granulare - DOLOKORN® 90	8
Calce granulare - TIMAC AGRO Physiomax 76	9

Carbonato di potassio

Cloruro di potassio, granulare URALKALI, Russia	10
Cloruro di potassio, grezzo - ICL Granular MOP 60 (CPL)	11
Cloruro di potassio, grezzo - Kaliumsulfat 'gran' K+S Kali GmbH	12
Cloruro di potassio, grezzo - Korn-Kali® 40/6 K+S Kali GmbH	13
Kali 37 - ICL Fertilizers - Europe C. V.	14
Patentkali® 30/10 - Kalimagnesia K+S Kali GmbH	15
60er Kali 'gran' K+S Kali GmbH	16

Fertilizzante binario NP

DAP 18/46 Lifosa - Lituania	17
MAP 12/52 Cherepovets - Russia	18
TIMAC AGRO Apex Duo 21-15-0	19
YaraMila NP 20+20 (SVI)	20

Fertilizzante binario PK

PK 10+30 (+6 +5) granulare ICL / Amfert	21
PK 11+22 (+4 +6) granulare ICL / Amfert	22
PK 20+30 granulare ICL / Amfert	23
PK 7+40 granulare ICL / Amfert	24
PKpluS® PK 7+21 (+5 +9) granulare ICL / Amfert	25
TIMAC AGRO SP 20-20 + 11%So3	26

Fertilizzante Nitrato-solfatico

Borealis L.A.T NAC+S 27 N +9SO3 Grand Quevilly	27
DASAMAG® 24%N (+6 +10) DUSLO (SK)	28
EXACOTE 27%N + 8%S OCI Nitrogen	29
MAGNISUL® 21% N (+11 S + 5 MgO) DUSLO (SK)	30
NS 27%N + 4%S Uralchem	31
NS 27%N + 4%S ZAK granulare	32
NS 27%N + 5%S AB Achema Lituania	33
TIMAC AGRO Sulfammo 24 N Pro granulare	34
TIMAC AGRO Apex N 23	35
TIMAC AGRO Apex N 33	36
TIMAC AGRO Azofertil 27 + 20%So3	37
YaraBela SULFAN (TET)	38
YaraBela SULFAN 24+18 (RSK)	39

Fertilizzante P

ICL / Amfert TSP 45	40
---------------------------	----

Fertilizzante P

TIMAC AGRO Duo P 23	41
---------------------------	----

Fertilizzante S

SCHWEDOKAL® 90	42
----------------------	----

Fertilizzante ternario NPK

ENTEC® perfect® 14+7+17 (+2 +9) granulare	43
ICL / Amfert NPK 11+8+16 (+3 +10) granulare	44
L.A.T COMPLEX 15/15/15 +7So3 Linz - Austria	45
TIMAC / EUROFERTIL NPK 15-15-10+7%S granulare	46
TIMAC AGRO Apex NPK 12-6-20	47
TIMAC AGRO NPK 14-16-10 + 20%So3	48
URALCHEM NPK 21-10-10 +3%S granulare Russia	49
URALCHEM NPK 27-6-6 + 2%S granulare	50
YaraMila® NPK 15+15+15 granulare (UKI)	51
YaraMila NPK 18+8+16 (UKI)	52
YaraMila® NPK 20+6+11 granulare (SVI)	53
YaraMila® NPK 23+5+5 + 6%S granulare (UKI)	54
YaraMila NPK 25+4+7 (POR)	55
YaraMila RAPS 17-11-12 (1) (UKI)	56
YaraMila 16+16+8 (UKI)	57

Fertilizzanti di micronutrienti

EXCELLO® 331	58
--------------------	----

Nematocida

Delicia® Contra Lumache	59
Pesticida "Patrol® MetaPads®" G2	60
Pesticida pellettato ARINEX 6% Metaldehyd	61
Pesticida pellettato METAREX® INOV	62
Pesticida pellettato METAREX® TDS	63

Nitrato ammonico calcico

Nitrato Ammonico granulare - 27%N + 4%MgO ANWIL Polonia	64
Nitrato Ammonico granulare - 27%N + 4%MgO gran. Lovochemie Ceca	65
Nitrato Ammonico granulare - L.A.T NAC 27 N Ottmarsheim - Francia	66
Nitrato Ammonico granulare - L.A.T NAC 27 N+3MgO Grand Quevilly - Francia	67
Nitrato Ammonico granulare - OCI Nutramon 27N (+4MgO)	68
Nitrato Ammonico granulare - 27%N Lovochemie Ceca	69
Nitrato Ammonico granulare - 27%N ZAK / KEDZIERZYN - Polonia	70
Nitrato Ammonico granulare 27%N + 4%MgO DUSLO (SK)	71
YaraBela EXTRAN 27+4MgO (SLU PA2634)	72

Nitrato di Ammonio

AN 34.4%N prills Litfert AB Achema - Lituania	73
---	----

Nitrato di Ammonio

Borealis L.A.T AN 33,5 N Grand Quevilly - Francia	74
Borealis L.A.T AN 33,5 N Grandpuits - Francia	75
Borealis L.A.T AN 33,5 N Ottmarsheim - Francia	76
YaraBela EXTRAN 33.5 (TET)	77
YaraBela EXTRAN 33,5 gran (SLU)	78

Nitrato di gesso

YaraLiva TROPICOTE (POR)	79
--------------------------------	----

Nitrosolfato di ammonio

Nitrosolfato di ammonio ass 26(+13) EuroChem Agro GmbH	80
Nitrosolfato di ammonio DASA® 26/13 Duslo	81
Nitrosolfato di ammonio ENTEC® 26 EuroChem Agro GmbH	82
Nitrosolfato di ammonio "Saletrosan 26 macro" TARNOW - Polonia	83
Nitrosolfato di ammonio 26%N + 13%S gran. Lovochemie Ceca	84
Nitrosolfato di ammonio ENSIN® 26/13 DUSLO (SK)	85
Nitrosolfato di ammonio LOVODASA® 25 + 12S Lovochemie Ceca	86
YaraBela ASS (UKI)	87

Ossido di magnesio MgO

ESTA® Kieserit gran. K+S Kali GmbH	88
Magnesia-Kainit® K+S Kali GmbH	89

Semente

Avena (non vestito)	90
Colza	91
Erba medica	92
Orzo (vestito)	93
Ravanello	94
Segale (non vestito)	95
Senape gialla	96

Solfato di ammonio

Fertilizzante Nitrato-solfatico - 20%N + 20.5%S gran. Lovochemie Ceca	97
Solfato di ammonio 21%N + 24%S ZAT AS 2000	98
Solfato di ammonio 21%N + 24%S granulare DOMOGRAN® 45 Leuna	99
Solfato di ammonio 21%N granulare Granular 2 OCI Agro	100
Solfato di ammonio 21%N granulare Granular 3 OCI Agro	101

















Urea

UREA granulare - 46%N Grodno	102
UREA granulare - 46%N HFC HELWAN - Egitto	103
UREA granulare - 46%N NOVOMOSKOVSK - Russia	104

Urea

UREA granulare - 46%N Novurea® TRIFERTO	105
UREA granulare - 46%N PPC - Ho Corso	106
UREA granulare - 46%N SALAVAT	107
UREA granulare - 46%N SORFERT / Arzew - Algeria	108
UREA granulare - 46%N «AOA» Algeria	109
UREA granulare - 46%N «Mendeleevskazot» Tatarstan	110
UREA granulare - 46%N «PUPUK» Kaltim - Indonesia	111
UREA pirilled - 46%N Cherepovets - Russia	112
UREA prills - 46%N GRODNO - Russia	113
UREA prills - 46%N JONAVA - Standard - Lituania	114
UREA prills - 46%N L.A.T Linz - Austria	115
UTEC® 46 EuroChem Agro	116
Yara URÉE 46 UGRAN (SLU)	117
YaraVera AMIDAS (SLU)	118
YaraVera UREAS (SLU)	119


Spiegazione dei simboli utilizzati nelle tabelle di spargimento

	Larghezza di lavoro [m]
	Impostazioni del Sistema di Alimentazione del disco
	Velocità di rotazione dei dischi [g/min]
	Scelta della paletta telescopica
X	Senza sistema TS
	Mezza larghezza di lavoro [m]
	Distanza dal confine dell'appezzamento [m]
	Spargimento al bordo
	Spargimento al confine
	Spargimento vicino ad acque superficiali
	Impostazione della paletta telescopica
	Riduzione della dose durante lo spargimento al confine o vicino ad acque superficiali [%] - Computer di bordo
	Diametro medio del granello di concime [d50]
	Peso specifico [kg/l]
	Punto di attivazione della distribuzione [m]
	Punto di disattivazione della distribuzione [m]
	Direzione di lancio


Prima di procedere al lavoro, leggere attentamente ed attenersi al manuale di istruzioni e agli avvisi di sicurezza!



Calce granulare - DOLOKORN® 90
(83010075)



3,55mm





















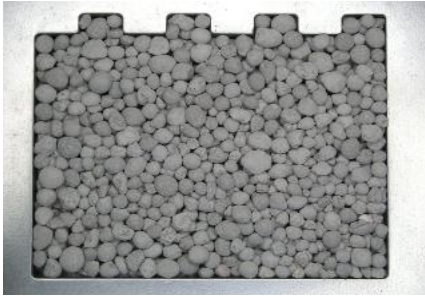
1,33kg/l

Fattore di calibrazione **1,27**


Parametro gittata

15,9


ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	18	600	A	1	600	1	30	500	1	40	400	18	-3	261
	16.0	18	600	A	1	720	1	29	600	1	39	500	18	-2	261
	18.0	15	720	A	1	720	1	29	500	1	39	400	20	-2	226
	20.0	19	800	A	1	800	1	28	600	1	38	500	22	-2	271
	21.0	19	800	A	1	800	1	27	600	1	37	500	22	-1	271
	24.0	21	800	A	1	800	1	25	600	1	35	500	23	1	292
	27.0	21	900	A	1	900	1	25	800	1	35	720	25	2	326
	28.0	21	900	A	1	900	1	24	800	1	34	720	26	2	326
	30.0	24	900	A	1	900	1	22	800	1	32	720	26	4	354
TS 2	32.0	0	600	D	X	500	2	23	600	2	33	500	27	6	344
	33.0	2	600	D	X	500	2	22	600	2	32	500	27	6	364
	36.0	0	720	D	X	600	1	23	720	1	33	600	30	6	340
TS 3	36.0	0	600	D	X	500	1	22	600	1	32	500	31	6	355
	39.0	3	600	D	X	500	1	20	600	1	30	500	31	8	385
	40.0	3	600	D	X	500	1	19	600	1	29	500	31	8	385
	42.0	0	720	D	X	600	1	19	720	1	29	600	36	7	353
	44.0	0	800	D	X	720	1	19	800	1	29	720	38	7	343
	45.0	0	800	D	X	720	1	18	800	1	28	720	38	7	343
	48.0	0	900	D	X	800	1	17	900	1	27	800	40	8	338
50.0	3	900	D	X	800	1	16	900	1	26	800	41	9	368	



Calce granulare - TIMAC AGRO Physiomax 76
(83010109)



3,61mm





















1,37kg/l

Fattore di calibrazione **1,59**

Parametro gittata

16,3

ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	25	600	A	1	600	1	30	500	1	40	400	18	-3	308
	16.0	25	600	A	1	600	1	29	500	1	39	400	18	-2	308
	18.0	28	720	A	1	720	1	29	500	1	39	400	23	-5	300
	20.0	30	720	A	1	720	1	26	600	1	36	500	23	-3	321
	21.0	30	720	A	1	720	1	26	600	1	36	500	23	-2	321
	24.0	31	720	A	1	720	1	24	600	1	34	500	23	1	330
TS 2	30.0	0	600	D	X	500	1	23	600	1	33	500	27	4	275
	32.0	0	720	B	3	800	3	24	720	3	34	600	30	3	252
	33.0	0	720	D	X	600	1	23	720	1	33	600	30	3	252
	36.0	5	720	D	X	600	1	23	720	1	33	600	31	5	302
TS 3	24.0	0	600	C	2	720	2	28	600	2	38	500	31	-5	296
	27.0	1	600	C	2	720	2	25	600	2	35	500	31	-3	306
	28.0	1	600	C	3	720	3	24	600	3	34	500	31	-1	306
	30.0	2	600	C	3	720	3	23	600	3	33	500	31	1	316
	32.0	3	600	C	3	720	3	23	600	3	33	500	31	3	326
	33.0	3	600	C	3	720	3	22	600	3	32	500	31	3	326
	36.0	1	720	C	3	800	3	23	720	3	33	600	35	2	275
	39.0	0	800	C	3	900	3	22	800	3	32	720	36	3	251
	40.0	0	800	D	X	720	1	21	800	1	31	720	36	4	251
	44.0	7	900	D	X	800	1	20	900	1	30	800	39	5	280
45.0	10	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	39	6	309	



Cloruro di potassio, granulare URALKALI, Russia
(83013454)



3,16mm





















0,95kg/l

Fattore di calibrazione **0,90**


Parametro gittata

13


ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	22	720	A	1	720	1	31	600	1	41	500	18	-3	189
	16.0	22	720	A	1	720	1	29	600	1	39	500	18	-2	189
	18.0	25	800	A	1	800	1	29	600	1	39	500	19	-1	197
	20.0	26	900	A	1	900	1	28	800	1	38	720	22	-2	228
	21.0	26	900	A	1	900	1	27	800	1	37	720	22	-1	228
	24.0	31	900	A	1	900	1	26	800	1	36	720	22	1	278
TS 2	24.0	0	900	B	2	900	2	31	800	2	41	720	27	-1	203
	27.0	0	900	D	X	720	1	27	800	1	37	720	27	1	203
	28.0	1	900	D	X	720	1	26	800	1	36	720	27	1	213
	30.0	5	900	D	X	800	1	26	900	1	36	800	27	3	253
	32.0	9	900	D	X	800	1	25	900	1	35	800	28	4	293
	33.0	11	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	28	5	313
TS 3	24.0	0	800	C	2	900	2	29	800	2	39	720	29	-4	263
	27.0	0	800	C	3	900	3	27	800	3	37	720	29	-1	263
	28.0	0	800	C	3	900	3	26	800	3	36	720	29	0	263
	30.0	0	800	C	3	900	3	25	800	3	35	720	29	1	263
	32.0	2	800	C	3	900	3	24	800	3	34	720	29	3	283
	33.0	3	800	D	X	720	1	23	800	1	33	720	30	3	293
	36.0	7	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	31	5	304
	39.0	12	900	D	X	800	2	23	900	2	33	800	32	7	354
	40.0	13	900	D	X	800	2	22	900	2	32	800	32	8	364



Cloruro di potassio, grezzo - ICL Granular MOP 60 (CPL)
(83015473)












3,09mm



1,12kg/l

Fattore di calibrazione **1,12**

ZA-TS / ZG-TS															
															
TS1	15.0	25	800	A	1	800	1	32	600	1	42	500	18	-3	198
	16.0	26	800	A	1	800	1	31	600	1	41	500	19	-2	208
	18.0	26	900	A	1	900	1	31	800	1	41	720	20	-2	210
	20.0	29	900	A	1	900	1	28	800	1	38	720	21	-1	240
	21.0	30	900	A	1	900	1	27	800	1	37	720	21	0	250
	24.0	35	900	A	1	900	1	26	800	1	36	720	22	2	300
TS2	21.0	0	720	B	3	800	3	29	720	3	39	600	22	0	247
	24.0	1	720	D	X	600	1	28	720	1	38	600	22	2	256
	27.0	3	800	D	X	720	1	27	800	1	37	720	24	3	315
	28.0	5	800	D	X	720	1	26	800	1	36	720	24	4	335
	30.0	5	900	D	X	800	1	26	900	1	36	800	26	4	335
TS3	24.0	0	600	D	X	500	1	27	600	1	37	500	23	2	324
	27.0	1	600	D	X	500	2	24	600	2	34	500	23	4	334
	28.0	2	600	D	X	500	2	24	600	2	34	500	24	5	344
	30.0	1	720	D	X	600	1	24	720	1	34	600	26	4	334
	32.0	2	800	D	X	720	1	24	800	1	34	720	28	4	317
	33.0	3	800	D	X	720	2	23	800	2	33	720	28	5	327
36.0	9	900	D	X	800	2	24	900	2	34	800	30	6	361	



Cloruro di potassio, grezzo - Kaliumsulfat 'gran' K+S Kali GmbH
(83010100)
















 mm **2,95mm**

 kg **1,36kg/l**

Fattore di calibrazione **1,44**


Parametro gittata

14,1


ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	15.0	17	600	A	1	720	1	28	600	1	38	500	17	-2	203
	16.0	17	600	A	1	720	1	27	600	1	37	500	17	-1	203
	18.0	18	800	A	1	800	1	28	600	1	38	500	21	-3	195
	20.0	20	800	A	1	800	1	26	600	1	36	500	21	-1	215
	21.0	23	800	A	1	800	1	25	720	1	35	600	22	-1	245
	24.0	26	900	A	1	900	1	25	800	1	35	720	24	-1	252
	27.0	29	900	A	1	900	1	24	800	1	34	720	25	2	283
TS 2	27.0	1	600	D	X	500	2	24	600	2	34	500	23	4	333
	28.0	1	600	D	X	500	2	23	600	2	33	500	23	5	333
	30.0	2	720	D	X	600	2	23	720	2	33	600	26	4	314
	32.0	2	800	D	X	720	1	23	800	1	33	720	28	4	307
	33.0	4	800	D	X	720	1	23	800	1	33	720	28	5	327
	36.0	4	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	30	6	327
TS 3	24.0	0	600	C	3	720	3	26	600	3	36	500	27	-1	309
	27.0	1	600	C	3	720	3	24	600	3	34	500	27	1	319
	28.0	1	600	C	3	720	3	23	600	3	33	500	27	2	319
	30.0	0	720	C	3	800	3	23	720	3	33	600	29	1	292
	32.0	0	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	31	1	281
	33.0	1	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	31	2	291
	36.0	0	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	34	3	274
	39.0	3	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	34	5	304
	40.0	5	900	D	X	800	1	21	900	1	31	800	34	6	324



Cloruro di potassio, grezzo - Korn-Kali® 40/6 K+S Kali GmbH
(83009365)



3,09mm



1,16kg/l

Fattore di calibrazione **1,02**

Parametro gittata


13,2

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	15.0	19	800	A	1	800	1	32	600	1	42	500	20	-5	199
	16.0	19	800	A	1	800	1	31	600	1	41	500	20	-4	199
	18.0	20	900	A	1	900	1	31	800	1	41	720	22	-3	208
	20.0	21	900	A	1	900	1	28	800	1	38	720	22	-2	217
	21.0	22	900	A	1	900	1	27	800	1	37	720	22	-1	227
	24.0	26	900	A	1	900	1	26	800	1	36	720	23	1	267
	27.0	32	900	A	1	900	1	24	800	1	34	720	24	4	327
	28.0	34	900	A	2	900	2	23	800	2	33	720	24	4	348
TS 2	21.0	0	900	B	2	900	2	32	800	2	42	720	26	-5	198
	24.0	1	900	B	2	900	2	31	800	2	41	720	26	-2	208
	27.0	3	900	D	X	720	1	27	800	1	37	720	27	0	228
	28.0	4	900	D	X	720	1	26	800	1	36	720	27	1	238
	30.0	9	900	D	X	800	1	26	900	1	36	800	28	2	288
	32.0	11	900	D	X	800	1	25	900	1	35	800	28	4	308
	33.0	13	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	28	4	328
	36.0	15	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	30	5	341
TS 3	24.0	0	900	C	2	900	2	31	800	2	41	720	30	-5	216
	27.0	0	900	C	3	900	3	27	800	3	37	720	30	-3	216
	28.0	0	900	C	3	900	3	26	800	3	36	720	30	-2	216
	30.0	4	900	C	3	900	3	25	800	3	35	720	31	-1	255
	32.0	7	900	D	X	720	1	24	800	1	34	720	31	1	286
	33.0	8	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	31	2	296
	36.0	9	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	32	4	305
	39.0	15	900	D	X	800	2	23	900	2	33	800	33	6	355
	40.0	16	900	D	X	800	2	22	900	2	32	800	33	7	365




Kali 37 - ICL Fertilizers - Europe C. V.

(83012138)



3,44mm

























1,26kg/l

Fattore di calibrazione **1,28**


Parametro gittata

14


ZA-TS / ZG-TS																			
																			
TS 1	15.0	18	720	A	1	720	1	31	500	1	41	400	20	-5	254				
	16.0	18	720	A	1	720	1	29	500	1	39	400	21	-5	254				
	18.0	22	800	A	1	800	1	29	600	1	39	500	22	-4	292				
	20.0	22	800	A	1	800	1	27	600	1	37	500	22	-2	292				
	21.0	22	800	A	1	800	1	26	600	1	36	500	22	-1	292				
	24.0	24	800	A	1	800	1	25	720	1	35	600	22	2	312				
	27.0	23	900	A	1	900	1	24	800	1	34	720	25	3	313				
	28.0	24	900	A	1	900	1	23	800	1	33	720	25	3	323				
	30.0	28	900	A	1	900	1	22	800	1	32	720	25	5	363				
TS 2	27.0	0	600	D	X	500	2	24	600	2	34	500	23	5	337				
	28.0	0	600	D	X	500	2	24	600	2	34	500	23	5	337				
	30.0	0	720	D	X	600	2	24	720	2	34	600	26	4	322				
	32.0	1	720	D	X	600	2	23	720	2	33	600	27	5	331				
	33.0	0	800	D	X	720	1	23	800	1	33	720	28	5	318				
	36.0	1	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	30	6	339				
TS 3	32.0	0	600	D	X	500	1	22	600	1	32	500	26	6	372				
	33.0	0	600	D	X	500	2	21	600	2	31	500	26	6	372				
	36.0	2	720	D	X	600	2	22	720	2	32	600	29	6	358				
	39.0	1	800	D	X	720	2	22	800	2	32	720	32	7	357				
	40.0	2	800	D	X	720	2	21	800	2	31	720	32	8	367				



Patentkali® 30/10 - Kalimagnesia K+S Kali GmbH
(83008513)



4,04mm


















1,23kg/l

Fattore di calibrazione 1,17


Parametro gittata

17,4


ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	15.0	40	720	A	1	720	1	29	500	1	39	400	21	-5	209
	16.0	40	720	A	1	720	1	28	500	1	38	400	22	-5	209
	18.0	41	800	A	1	800	1	28	600	1	38	500	25	-5	203
	20.0	42	720	A	1	720	1	24	600	1	34	500	23	-4	228
	21.0	41	800	A	1	800	1	25	600	1	35	500	25	-5	203
	24.0	48	800	A	1	800	1	23	600	1	33	500	26	-2	273
TS 2	21.0	17	900	B	1	900	1	30	600	1	40	500	21	0	203
	24.0	17	900	B	1	900	1	29	720	1	39	600	31	-5	203
	27.0	17	900	B	1	900	1	26	800	1	36	720	33	-5	203
	28.0	17	900	B	2	900	2	26	800	2	36	720	34	-5	203
	30.0	17	900	B	2	900	2	24	800	2	34	720	35	-5	203
	32.0	17	900	B	2	900	2	24	800	2	34	720	35	-3	203
	33.0	17	900	B	2	900	2	23	800	2	33	720	35	-3	203
	36.0	22	900	D	X	720	1	22	800	1	32	720	36	-1	253
TS 3	24.0	12	720	C	1	720	1	27	600	1	37	500	31	-5	197
	27.0	14	720	C	2	720	2	24	600	2	34	500	33	-5	217
	28.0	15	720	C	2	720	2	24	600	2	34	500	34	-5	227
	30.0	15	720	C	2	800	2	22	720	2	32	600	34	-4	227
	32.0	13	800	C	2	900	2	23	800	2	33	720	36	-4	186
	33.0	13	800	C	3	900	3	22	800	3	32	720	36	-3	186
	36.0	14	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	39	-2	214
	39.0	15	900	C	3	900	3	21	800	3	31	720	39	0	224
	40.0	16	900	C	3	900	3	20	800	3	30	720	39	1	234
	42.0	18	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	40	2	254
	45.0	22	900	D	X	800	1	17	900	1	27	800	41	5	294
48.0	26	900	D	X	800	2	16	900	2	26	800	41	7	334	



60er Kali 'gran' K+S Kali GmbH
(83009830)



3,18mm













1,14kg/l

Fattore di calibrazione **1,05**


Parametro gittata

12,4


ZA-TS / ZG-TS															
	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
TS 1	15.0	22	720	A	1	720	1	26	600	1	36	500	19	-3	204
	16.0	22	720	A	1	720	1	25	600	1	35	500	18	-2	204
	18.0	23	720	A	1	800	1	24	720	1	34	600	19	-1	214
	20.0	28	800	A	1	800	1	23	720	1	33	600	20	0	252
	21.0	28	800	A	1	800	1	23	720	1	33	600	20	1	252
	24.0	35	800	A	1	900	1	21	800	1	31	720	21	3	322
TS 2	24.0	0	800	D	X	720	1	25	800	1	35	720	24	0	259
	27.0	3	800	D	X	720	1	23	800	1	33	720	25	2	289
	28.0	4	800	D	X	720	1	23	800	1	33	720	25	3	299
	30.0	5	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	27	3	302
	32.0	9	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	27	5	342
	33.0	10	900	D	X	800	1	21	900	1	31	800	27	5	352
TS 3	24.0	0	720	C	3	800	3	24	720	3	34	600	25	-1	256
	27.0	3	720	D	X	600	1	22	720	1	32	600	26	2	286
	28.0	4	720	D	X	600	1	21	720	1	31	600	26	2	296
	30.0	6	800	D	X	720	1	21	800	1	31	720	26	4	315
	32.0	9	800	D	X	720	2	21	800	2	31	720	27	5	344
	33.0	10	800	D	X	720	2	20	800	2	30	720	27	6	355
	36.0	12	900	D	X	800	2	21	900	2	31	800	29	7	400



DAP 18/46 Lifosa - Lituania
(83008431)



3,67mm


















1kg/l

Fattore di calibrazione **1,02**

Parametro gittata

15,2

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	15.0	33	600	A	1	600	1	26	500	1	36	400	17	-2	166
	16.0	33	600	A	1	720	1	25	600	1	35	500	17	-1	166
	18.0	39	600	A	1	720	1	24	600	1	34	500	18	0	226
	20.0	41	600	A	2	720	2	22	600	2	32	500	18	2	246
	21.0	44	600	A	2	720	2	21	600	2	31	500	18	2	276
	24.0	53	600	A	2	720	2	20	600	2	30	500	19	5	366
TS 2	24.0	10	600	D	X	500	1	24	600	1	34	500	23	1	189
	27.0	17	800	B	3	900	3	24	800	3	34	720	29	-1	180
	28.0	17	800	B	3	900	3	24	800	3	34	720	29	0	180
	30.0	18	800	D	X	720	1	22	800	1	32	720	29	1	190
	32.0	21	800	D	X	720	1	22	800	1	32	720	29	2	220
	33.0	23	800	D	X	720	1	21	800	1	31	720	30	3	240
	36.0	29	800	D	X	720	1	21	800	1	31	720	30	5	301
TS 3	24.0	15	720	C	2	720	2	25	600	2	35	500	31	-5	181
	27.0	16	720	C	2	800	2	23	720	2	33	600	31	-3	191
	28.0	16	720	C	3	800	3	23	720	3	33	600	31	-3	191
	30.0	17	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	31	-1	201
	32.0	20	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	32	0	231
	33.0	21	720	C	3	800	3	20	720	3	30	600	32	1	241
	36.0	20	900	C	3	900	3	21	800	3	31	720	35	1	230
	39.0	22	900	D	X	800	1	21	900	1	31	800	36	3	250
	40.0	24	900	D	X	800	1	20	900	1	30	800	36	4	270
	42.0	26	900	D	X	800	1	18	900	1	28	800	36	5	290
	44.0	30	900	D	X	800	2	17	900	2	27	800	37	7	330
	45.0	30	900	D	X	800	2	16	900	2	26	800	37	7	330



MAP 12/52 Cherepovets - Russia
(83010096)
























 **3,63mm**

 **1kg/l**

Fattore di calibrazione **0,99**


Parametro gittata

15,1


ZA-TS / ZG-TS																				
																				
TS 1	15.0	36	720	A	1	720	1	25	500	1	35	400	21	-5	195					
	16.0	36	720	A	1	720	1	24	500	1	34	400	22	-5	195					
	18.0	36	720	A	1	720	1	23	600	1	33	500	21	-3	195					
	20.0	38	720	A	1	720	1	21	600	1	31	500	22	-1	215					
	21.0	38	720	A	1	800	1	20	720	1	30	600	22	0	215					
	24.0	36	800	A	1	800	1	20	720	1	30	600	23	1	210					
TS 2	24.0	4	600	D	X	500	1	22	600	1	32	500	24	1	179					
	27.0	8	720	D	X	600	1	21	720	1	31	600	27	1	189					
	28.0	8	720	D	X	600	1	20	720	1	30	600	27	1	189					
	30.0	12	720	D	X	600	2	19	720	2	29	600	27	2	229					
	32.0	15	800	D	X	720	1	20	800	1	30	720	29	3	235					
	33.0	16	800	D	X	720	1	19	800	1	29	720	29	3	245					
TS 3	24.0	8	720	C	2	800	2	23	720	2	33	600	30	-5	189					
	27.0	9	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	30	-2	199					
	28.0	9	720	C	3	800	3	20	720	3	30	600	30	-1	199					
	30.0	12	720	C	3	800	3	19	720	3	29	600	31	0	228					
	33.0	15	720	D	X	600	1	18	720	1	28	600	31	2	259					
	36.0	19	720	D	X	600	1	18	720	1	28	600	32	4	299					
	39.0	20	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	36	3	245					
	40.0	24	900	D	X	800	1	18	900	1	28	800	36	4	286					
	42.0	26	900	D	X	800	1	17	900	1	27	800	37	5	305					
	44.0	30	900	D	X	800	2	16	900	2	26	800	37	7	345					
	45.0	31	900	D	X	800	2	15	900	2	25	800	38	8	355					
48.0	33	900	D	X	800	2	14	900	2	24	800	38	9	376						



TIMAC AGRO Apex Duo 21-15-0
(83010296)



3,9mm


















0,96kg/l

Fattore di calibrazione **1,03**

Parametro gittata

15,5

ZA-TS / ZG-TS																									
																15.0	18.0	20.0	21.0	24.0	21.0	24.0	27.0	28.0	30.0
TS 1	15.0	28	600	A	1	600	1	24	500	1	34	400	18	-3	187										
	18.0	33	720	A	1	720	1	23	500	1	33	400	22	-4	212										
	20.0	37	800	A	1	900	1	22	800	1	32	720	19	1	277										
	21.0	38	800	A	1	900	1	21	800	1	31	720	19	2	287										
	24.0	43	900	A	2	900	2	21	800	2	31	720	19	4	337										
TS 2	21.0	4	800	B	1	800	1	25	720	1	35	600	28	-5	194										
	24.0	5	800	B	2	900	2	24	800	2	34	720	28	-4	204										
	27.0	7	800	B	3	900	3	22	800	3	32	720	29	-1	223										
	28.0	8	800	B	3	900	3	21	800	3	31	720	29	-1	233										
	30.0	10	800	D	X	720	1	20	800	1	30	720	29	1	254										
	32.0	13	800	D	X	720	1	20	800	1	30	720	30	2	283										
	33.0	14	800	D	X	720	1	19	800	1	29	720	30	3	294										
TS 3	24.0	6	720	C	2	720	2	23	600	2	33	500	31	-5	216										
	27.0	6	720	C	2	800	2	21	720	2	31	600	31	-4	216										
	28.0	7	720	C	3	800	3	20	720	3	30	600	31	-3	226										
	30.0	8	720	C	3	800	3	19	720	3	29	600	32	-2	236										
	32.0	5	800	C	3	900	3	20	800	3	30	720	34	-2	225										
	33.0	5	800	C	3	900	3	19	800	3	29	720	34	-1	225										
	36.0	8	800	C	3	900	3	19	800	3	29	720	35	1	255										
	39.0	12	800	D	X	720	1	18	800	1	28	720	36	3	295										
	40.0	12	800	D	X	720	1	17	800	1	27	720	36	4	295										
	42.0	16	800	D	X	720	1	16	800	1	26	720	36	6	335										
	45.0	20	800	D	X	720	2	14	800	2	24	720	37	8	375										
	48.0	26	900	D	X	800	2	14	900	2	24	800	39	9	385										
	50.0	29	900	D	X	800	2	13	900	2	23	800	39	10	415										



YaraMila NP 20+20 (SVI)
(83010424)
























 **3,72mm**

 **1,08kg/l**

Fattore di calibrazione **1,09**


Parametro gittata

17,4


ZA-TS / ZG-TS																				
																				
TS 1	15.0	51	600	A	1	600	1	18	500	1	28	400	20	-5	226					
	18.0	52	600	A	1	600	1	17	500	1	27	400	20	-2	236					
	21.0	56	720	A	1	720	1	15	600	1	25	500	23	-3	254					
	24.0	57	800	A	1	800	1	15	600	1	25	500	25	-1	255					
TS 2	21.0	25	720	B	1	720	1	18	600	1	28	500	29	-5	179					
	24.0	25	720	B	2	800	2	17	720	2	27	600	30	-5	179					
	28.0	25	720	B	3	800	3	15	720	3	25	600	30	-1	179					
	30.0	27	800	B	3	900	3	15	800	3	25	720	32	-2	185					
	32.0	29	800	B	3	900	3	15	800	3	25	720	33	0	205					
	33.0	29	800	B	3	900	3	14	800	3	24	720	33	0	205					
	36.0	30	900	D	X	720	1	14	800	1	24	720	36	0	199					
TS 3	24.0	25	720	C	2	720	2	17	600	2	27	500	31	-5	182					
	27.0	25	720	C	2	720	2	16	600	2	26	500	33	-5	182					
	28.0	25	720	C	2	800	2	15	720	2	25	600	34	-5	182					
	30.0	25	720	C	3	800	3	15	720	3	25	600	34	-3	182					
	32.0	25	720	C	3	800	3	14	720	3	24	600	34	-2	182					
	33.0	25	720	C	3	800	3	14	720	3	24	600	34	-1	182					
	36.0	28	800	C	3	900	3	14	800	3	24	720	37	-1	197					
	39.0	33	800	C	3	900	3	13	800	3	23	720	37	2	247					
	40.0	33	800	D	X	720	1	13	800	1	23	720	38	2	247					
	42.0	34	900	D	X	800	1	13	900	1	23	800	40	2	250					
	45.0	38	900	D	X	800	1	11	900	1	21	800	40	4	290					
	48.0	42	900	D	X	800	2	10	900	2	20	800	41	7	330					
	50.0	45	900	D	X	800	2	10	900	2	20	800	42	8	360					
52.0	48	900	D	X	800	2	9	900	2	19	800	42	10	390						
54.0	51	900	D	X	800	2	8	900	2	18	800	42	11	420						



PK 10+30 (+6 +5) granulare ICL / Amfert
(83010289)



3,92mm


















1,17kg/l

Fattore di calibrazione **1,20**


Parametro gittata

17,1

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	15.0	41	600	A	1	600	1	24	500	1	34	400	20	-5	252
	18.0	39	720	A	1	720	1	23	500	1	33	400	23	-5	214
	21.0	40	800	A	1	800	1	21	600	1	31	500	24	-4	230
	24.0	48	800	A	1	800	1	20	600	1	30	500	25	-1	310
TS 2	21.0	9	600	B	3	720	3	23	600	3	33	500	25	-4	176
	24.0	10	600	B	3	720	3	22	600	3	32	500	25	-1	186
	27.0	14	720	B	3	800	3	21	720	3	31	600	29	-2	181
	28.0	14	720	B	3	800	3	20	720	3	30	600	29	-1	181
	30.0	14	800	B	3	900	3	20	800	3	30	720	32	-2	178
	32.0	17	900	B	2	900	2	21	800	2	31	720	34	-2	191
	33.0	17	900	B	2	900	2	20	800	2	30	720	34	-1	191
36.0	22	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	36	1	241	
TS 3	24.0	21	720	C	2	720	2	23	600	2	33	500	31	-5	260
	27.0	18	800	C	2	800	2	22	720	2	32	600	33	-5	210
	28.0	18	800	C	2	800	2	21	720	2	31	600	34	-5	210
	30.0	18	800	C	2	900	2	20	800	2	30	720	35	-5	210
	32.0	18	800	C	3	900	3	20	800	3	30	720	36	-3	210
	33.0	19	800	C	3	900	3	19	800	3	29	720	36	-3	221
	36.0	22	800	C	3	900	3	19	800	3	29	720	37	0	250
	39.0	25	800	C	3	900	3	18	800	3	28	720	37	2	281
	40.0	26	800	D	X	720	1	17	800	1	27	720	38	3	291
	42.0	28	800	D	X	720	1	16	800	1	26	720	38	4	310
	45.0	32	800	D	X	720	1	14	800	1	24	720	39	7	350
	48.0	36	800	D	X	720	2	13	800	2	23	720	39	9	390
50.0	35	900	D	X	800	2	13	900	2	23	800	41	9	387	
52.0	37	900	D	X	800	2	12	900	2	22	800	42	10	407	



PK 11+22 (+4 +6) granulare ICL / Amfert
(83010288)



3,57mm



1,27kg/l

Fattore di calibrazione **1,21**


Parametro gittata

17,5


ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	15.0	44	600	A	1	600	1	24	500	1	34	400	20	-5	191
	18.0	45	720	A	1	720	1	23	500	1	33	400	23	-5	191
	21.0	55	800	A	1	800	1	21	600	1	31	500	27	-5	285
	24.0	55	900	A	1	900	1	21	800	1	31	720	30	-5	289
TS 2	21.0	21	720	B	1	720	1	24	600	1	34	500	29	-5	183
	24.0	22	800	B	2	900	2	24	800	2	34	720	31	-5	182
	27.0	22	800	B	2	900	2	22	800	2	32	720	32	-5	182
	28.0	22	800	B	2	900	2	21	800	2	31	720	32	-4	182
	30.0	22	900	B	2	900	2	21	800	2	31	720	35	-5	181
	32.0	23	900	B	2	900	2	21	800	2	31	720	35	-3	191
	33.0	23	900	B	2	900	2	20	800	2	30	720	35	-2	191
	36.0	26	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	36	0	221
TS 3	24.0	24	800	C	1	800	1	24	720	1	34	600	31	-5	196
	27.0	24	900	C	1	900	1	23	720	1	33	600	33	-5	186
	28.0	24	900	C	2	900	2	22	800	2	32	720	34	-5	186
	30.0	24	900	C	2	900	2	21	800	2	31	720	35	-5	186
	32.0	24	900	C	2	900	2	21	800	2	31	720	36	-5	186
	33.0	24	900	C	2	900	2	20	800	2	30	720	37	-5	186
	36.0	28	900	C	3	900	3	19	800	3	29	720	39	-3	227
	39.0	30	900	C	3	900	3	18	800	3	28	720	39	0	246
	40.0	31	900	C	3	900	3	17	800	3	27	720	40	1	257
	42.0	33	900	D	X	800	1	17	900	1	27	800	40	2	277
	45.0	35	900	D	X	800	1	15	900	1	25	800	41	4	296
	48.0	39	900	D	X	800	1	14	900	1	24	800	42	7	336
50.0	41	900	D	X	800	2	13	900	2	23	800	42	8	357	
52.0	43	900	D	X	800	2	12	900	2	22	800	42	9	377	



PK 20+30 granulare ICL / Amfert
(83010135)



3,39mm



1,08kg/l

Fattore di calibrazione 1,19

Parametro gittata

16,2

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	15.0	33	600	A	1	600	1	22	500	1	32	400	19	-4	199
	16.0	33	600	A	1	720	1	21	600	1	31	500	19	-3	199
	18.0	39	720	A	1	720	1	21	600	1	31	500	22	-4	230
	20.0	43	720	A	1	720	1	19	600	1	29	500	23	-3	270
	21.0	43	720	A	1	720	1	19	600	1	29	500	23	-2	270
	24.0	44	720	A	1	800	1	18	720	1	28	600	23	1	280
TS 2	24.0	10	720	B	3	800	3	21	720	3	31	600	28	-3	188
	27.0	13	800	B	3	900	3	20	800	3	30	720	30	-3	193
	28.0	13	800	B	3	900	3	20	800	3	30	720	30	-2	193
	30.0	14	800	B	3	900	3	19	800	3	29	720	31	-1	203
	32.0	13	900	D	X	720	1	18	800	1	28	720	33	-1	197
	33.0	14	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	33	0	207
TS 3	24.0	13	800	C	2	800	2	22	720	2	32	600	31	-5	200
	27.0	13	800	C	2	900	2	20	800	2	30	720	33	-5	200
	28.0	13	800	C	2	900	2	20	800	2	30	720	34	-5	200
	30.0	13	800	C	3	900	3	19	800	3	29	720	34	-4	200
	32.0	7	800	C	3	900	3	18	800	3	28	720	34	-2	188
	33.0	7	800	C	3	900	3	18	800	3	28	720	34	-1	188
	36.0	10	800	D	X	720	1	18	800	1	28	720	35	1	219
	39.0	17	900	D	X	800	1	17	900	1	27	800	38	1	233
	40.0	19	900	D	X	800	1	16	900	1	26	800	38	2	253
	42.0	22	900	D	X	800	1	16	900	1	26	800	39	4	283
	44.0	24	900	D	X	800	2	15	900	2	25	800	39	5	303
	45.0	26	900	D	X	800	2	14	900	2	24	800	39	6	323
48.0	31	900	D	X	800	2	13	900	2	23	800	40	8	373	



PK 7+40 granulare ICL / Amfert
(83010138)



3,51mm


























1,14kg/l

Fattore di calibrazione **1,03**


Parametro gittata

15,7


ZA-TS / ZG-TS																				
																				
TS 1	15.0	27	800	A	1	800	1	33	600	1	43	500	22	-5	197					
	16.0	27	800	A	1	800	1	32	600	1	42	500	23	-5	197					
	18.0	27	900	A	1	900	1	32	720	1	42	600	25	-5	196					
	20.0	27	900	A	1	900	1	29	800	1	39	720	26	-5	196					
	21.0	27	900	A	1	900	1	28	800	1	38	720	26	-5	196					
	24.0	31	900	A	1	900	1	27	800	1	37	720	26	-2	236					
TS 2	24.0	2	720	B	2	800	2	29	720	2	39	600	28	-3	182					
	27.0	3	720	B	3	800	3	26	720	3	36	600	28	0	193					
	28.0	3	720	D	X	600	1	26	720	1	36	600	28	0	193					
	30.0	3	800	D	X	720	1	25	800	1	35	720	29	0	187					
	32.0	4	900	D	X	720	1	25	800	1	35	720	32	0	204					
	33.0	5	900	D	X	720	1	24	800	1	34	720	33	1	214					
	36.0	10	900	D	X	800	1	25	900	1	35	800	33	3	264					
TS 3	24.0	0	720	C	2	720	2	29	600	2	39	500	31	-5	214					
	27.0	1	720	C	2	800	2	26	720	2	36	600	32	-4	224					
	28.0	1	720	C	3	800	3	26	720	3	36	600	32	-3	224					
	30.0	2	720	C	3	800	3	24	720	3	34	600	32	-2	234					
	32.0	1	800	C	3	900	3	25	800	3	35	720	34	-1	207					
	33.0	2	800	C	3	900	3	24	800	3	34	720	34	0	217					
	36.0	5	800	D	X	720	1	24	800	1	34	720	34	2	246					
	39.0	9	800	D	X	720	1	22	800	1	32	720	35	4	287					
	40.0	10	800	D	X	720	1	21	800	1	31	720	35	5	296					
	42.0	14	900	D	X	800	1	21	900	1	31	800	38	4	303					
	44.0	17	900	D	X	800	1	20	900	1	30	800	39	6	332					
	45.0	18	900	D	X	800	2	19	900	2	29	800	39	7	343					
48.0	21	900	D	X	800	2	17	900	2	27	800	39	9	372						



PKpluS® PK 7+21 (+5 +9) granulare ICL / Amfert
(83010290)



3,83mm





















1,19kg/l

Fattore di calibrazione **1,13**

Parametro gittata


17,2

ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	38	600	A	1	600	1	26	500	1	36	400	19	-4	190
	18.0	43	720	A	1	720	1	25	500	1	35	400	23	-5	209
	21.0	47	800	A	1	800	1	24	600	1	34	500	26	-5	258
	24.0	48	800	A	1	800	1	22	600	1	32	500	27	-3	268
TS 2	21.0	10	600	B	3	720	3	25	600	3	35	500	26	-4	183
	24.0	10	600	B	3	720	3	24	600	3	34	500	26	-1	183
	28.0	14	720	B	3	800	3	23	720	3	33	600	29	-2	181
	30.0	17	800	B	3	900	3	22	800	3	32	720	32	-2	185
	32.0	18	800	B	3	900	3	22	800	3	32	720	32	0	195
	33.0	19	800	B	3	900	3	21	800	3	31	720	32	0	205
	36.0	25	800	D	X	720	1	21	800	1	31	720	33	3	265
TS 3	24.0	18	720	C	2	720	2	25	600	2	35	500	31	-5	220
	27.0	18	720	C	2	800	2	23	720	2	33	600	33	-5	220
	28.0	18	720	C	2	800	2	23	720	2	33	600	34	-5	220
	30.0	18	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	34	-4	220
	32.0	20	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	34	-2	240
	33.0	21	720	C	3	800	3	20	720	3	30	600	35	-2	250
	36.0	17	800	C	3	900	3	21	800	3	31	720	37	-1	221
	39.0	20	900	C	3	900	3	20	800	3	30	720	39	0	231
	40.0	21	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	39	1	241
	42.0	24	900	D	X	800	1	18	900	1	28	800	40	2	271
	45.0	27	900	D	X	800	1	16	900	1	26	800	40	5	301
	48.0	31	900	D	X	800	2	15	900	2	25	800	41	7	341
	50.0	34	900	D	X	800	2	14	900	2	24	800	42	9	371
52.0	36	900	D	X	800	2	13	900	2	23	800	42	10	391	
54.0	39	900	D	X	800	2	12	900	2	22	800	43	11	421	




TIMAC AGRO SP 20-20 + 11%So3

(83010300)



3,51mm





















1,15kg/l

Fattore di calibrazione **1,15**


Parametro gittata

17,2


ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	29	720	A	1	720	1	28	500	1	38	400	22	-5	178
	18.0	38	720	A	1	720	1	25	500	1	35	400	24	-5	268
	21.0	34	800	A	1	800	1	24	600	1	34	500	25	-3	207
	24.0	37	800	A	1	800	1	22	600	1	32	500	25	-1	237
TS 2	21.0	2	720	B	1	720	1	27	600	1	37	500	29	-5	176
	24.0	2	720	B	1	800	1	25	720	1	35	600	30	-5	176
	28.0	2	720	B	3	800	3	23	720	3	33	600	29	-1	176
	30.0	3	800	B	2	900	2	22	800	2	32	720	32	-1	172
	32.0	4	800	B	3	900	3	22	800	3	32	720	32	0	182
	33.0	5	800	B	3	900	3	21	800	3	31	720	33	0	192
	36.0	9	900	D	X	720	1	21	800	1	31	720	36	1	202
TS 3	24.0	11	720	C	2	720	2	25	600	2	35	500	31	-5	253
	27.0	5	800	C	1	800	1	24	720	1	34	600	33	-5	230
	28.0	5	800	C	2	800	2	24	720	2	34	600	34	-5	230
	30.0	6	800	C	2	900	2	22	800	2	32	720	35	-5	240
	32.0	6	800	C	2	900	2	22	800	2	32	720	36	-5	240
	33.0	6	800	C	3	900	3	21	800	3	31	720	37	-5	240
	36.0	7	800	C	3	900	3	21	800	3	31	720	38	-2	250
	39.0	11	900	C	3	900	3	20	800	3	30	720	39	0	227
	40.0	12	900	C	3	900	3	19	800	3	29	720	39	1	237
	42.0	15	900	D	X	720	1	18	800	1	28	720	40	2	267
	45.0	18	900	D	X	800	1	16	900	1	26	800	41	4	297
	48.0	21	900	D	X	800	1	15	900	1	25	800	41	7	327
	50.0	24	900	D	X	800	2	14	900	2	24	800	42	8	357
52.0	26	900	D	X	800	2	13	900	2	23	800	42	10	377	
54.0	28	900	D	X	800	2	12	900	2	22	800	42	11	397	



Borealis L.A.T NAC+S 27 N +9SO3 Grand Quevilly
(83010556)



3,72mm


















1,02kg/l

Fattore di calibrazione **1,10**

Parametro gittata


17,9

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	15.0	55	600	A	1	600	1	18	500	1	28	400	21	-5	213
	18.0	56	720	A	1	720	1	17	500	1	27	400	24	-5	226
	21.0	57	800	A	1	800	1	16	600	1	26	500	26	-5	241
	24.0	58	900	A	1	900	1	16	800	1	26	720	28	-4	235
TS 2	21.0	31	720	B	1	720	1	18	600	1	28	500	29	-5	192
	24.0	32	800	B	2	900	2	18	800	2	28	720	31	-5	197
	28.0	32	800	B	2	900	2	16	800	2	26	720	33	-5	197
	30.0	32	900	B	2	900	2	16	800	2	26	720	35	-5	184
	32.0	34	900	B	3	900	3	15	800	3	25	720	36	-4	204
	33.0	34	900	D	X	720	1	14	800	1	24	720	36	-3	204
	36.0	37	900	D	X	800	1	15	900	1	25	800	37	0	234
TS 3	24.0	32	720	C	2	720	2	17	600	2	27	500	31	-5	200
	27.0	33	720	C	2	800	2	16	720	2	26	600	33	-5	210
	28.0	33	720	C	2	800	2	15	720	2	25	600	34	-5	210
	30.0	33	720	C	3	800	3	15	720	3	25	600	35	-5	210
	32.0	35	800	C	3	900	3	15	800	3	25	720	36	-5	204
	33.0	35	800	C	3	900	3	14	800	3	24	720	37	-4	204
	36.0	38	800	C	3	900	3	14	800	3	24	720	38	-2	234
	39.0	40	800	C	3	900	3	13	800	3	23	720	38	0	254
	40.0	41	800	D	X	720	1	13	800	1	23	720	39	1	264
	42.0	43	800	D	X	720	1	12	800	1	22	720	39	3	284
	45.0	47	800	D	X	720	1	11	800	1	21	720	40	5	324
	48.0	51	800	D	X	720	2	10	800	2	20	720	41	7	364
	50.0	53	800	D	X	720	2	9	800	2	19	720	41	9	384
52.0	51	900	D	X	800	2	9	900	2	19	800	43	9	375	
54.0	54	900	D	X	800	2	8	900	2	18	800	43	10	405	




DASAMAG® 24%N (+6 +10) DUSLO (SK)

(83008633)



4,23mm























1,02kg/l

Fattore di calibrazione **0,97**


Parametro gittata

17,6


ZA-TS / ZG-TS																	
																	
TS 1	15.0	40	600	A	1	600	1	28	500	1	38	400	19	-4	180		
	16.0	42	600	A	1	600	1	26	500	1	36	400	20	-3	201		
	18.0	44	600	A	1	720	1	25	600	1	35	500	20	-1	227		
	20.0	45	600	A	1	720	1	23	600	1	33	500	20	0	227		
	21.0	46	600	A	1	720	1	22	600	1	32	500	20	1	241		
	24.0	53	600	A	2	720	2	21	600	2	31	500	21	3	311		
TS 2	24.0	17	800	B	2	900	2	28	800	2	38	720	31	-5	182		
	27.0	17	800	B	2	900	2	25	800	2	35	720	33	-5	182		
	28.0	17	800	B	2	900	2	25	800	2	35	720	33	-4	182		
	30.0	17	800	B	3	900	3	23	800	3	33	720	33	-2	182		
	32.0	18	800	B	3	900	3	23	800	3	33	720	33	-1	192		
	33.0	19	800	B	3	900	3	22	800	3	32	720	33	0	202		
	36.0	24	800	D	X	720	1	22	800	1	32	720	34	2	238		
TS 3	24.0	15	720	C	2	720	2	27	600	2	37	500	31	-5	190		
	27.0	16	720	C	2	800	2	24	720	2	34	600	33	-5	200		
	28.0	16	720	C	2	800	2	24	720	2	34	600	34	-5	200		
	30.0	17	720	C	3	800	3	22	720	3	32	600	35	-4	210		
	32.0	17	720	C	3	800	3	22	720	3	32	600	35	-2	209		
	33.0	17	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	35	-2	209		
	36.0	17	800	C	3	900	3	22	800	3	32	720	37	-1	189		
	39.0	21	900	C	3	900	3	21	800	3	31	720	40	-1	207		
	40.0	23	900	C	3	900	3	20	800	3	30	720	41	0	227		
	42.0	26	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	41	1	239		
	44.0	29	900	D	X	800	1	18	900	1	28	800	42	2	256		
	45.0	29	900	D	X	800	1	17	900	1	27	800	42	3	256		
48.0	35	900	D	X	800	2	16	900	2	26	800	43	5	305			



EXACOTE 27%N + 8%S OCI Nitrogen
(83014429)



3,66mm



1,05kg/l

Fattore di calibrazione **1,06**


Parametro gittata

15,4

ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	40	600	A	1	600	1	24	500	1	34	400	20	-5	196
	16.0	40	600	A	1	600	1	23	500	1	33	400	20	-4	196
	18.0	40	600	A	1	600	1	22	500	1	32	400	20	-2	196
	20.0	45	720	A	1	720	1	21	600	1	31	500	20	0	226
	21.0	46	720	A	1	720	1	20	600	1	30	500	21	0	236
	24.0	53	900	A	1	900	1	21	800	1	31	720	24	0	251
TS 3	24.0	14	720	C	2	720	2	23	600	2	33	500	30	-5	200
	27.0	14	720	C	2	800	2	21	720	2	31	600	30	-3	200
	28.0	14	720	C	2	800	2	20	720	2	30	600	30	-3	200
	30.0	15	720	C	3	800	3	19	720	3	29	600	31	-1	207
	32.0	18	720	C	3	800	3	19	720	3	29	600	32	0	237
	33.0	19	720	C	3	800	3	18	720	3	28	600	32	1	247
	36.0	22	800	C	3	900	3	19	800	3	29	720	34	2	264
TS 2	24.0	15	600	D	X	500	1	22	600	1	32	500	23	1	216
	27.0	19	720	B	3	800	3	21	720	3	31	600	27	0	208
	28.0	21	720	B	3	800	3	20	720	3	30	600	27	1	228
	30.0	24	720	D	X	600	1	19	720	1	29	600	28	2	258
	32.0	28	720	D	X	600	1	19	720	1	29	600	28	4	298
	33.0	30	720	D	X	600	1	18	720	1	28	600	28	4	318
	36.0	30	800	D	X	720	1	19	800	1	29	720	30	5	323



MAGNISUL® 21% N (+11 S + 5 MgO) DUSLO (SK)
(83013563)



4,68mm





















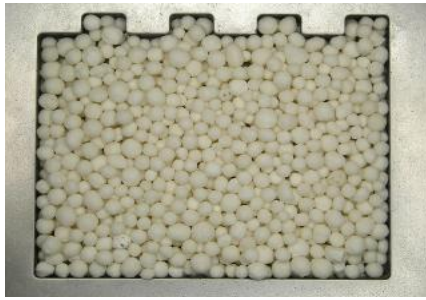
0,9kg/l

Fattore di calibrazione **0,90**


Parametro gittata

17,6


ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	47	600	A	1	600	1	28	500	1	38	400	20	-5	199
	16.0	47	600	A	1	600	1	26	500	1	36	400	20	-4	199
	18.0	52	720	A	1	720	1	27	500	1	37	400	23	-5	201
	20.0	53	720	A	1	720	1	24	600	1	34	500	24	-4	211
	21.0	54	720	A	1	720	1	24	600	1	34	500	24	-3	221
	24.0	58	720	A	1	720	1	22	600	1	32	500	25	-1	261
TS 2	21.0	28	900	B	1	900	1	30	720	1	40	600	21	0	187
	24.0	30	900	B	1	900	1	29	800	1	39	720	31	-5	207
	27.0	30	900	B	2	900	2	26	800	2	36	720	33	-5	207
	28.0	30	900	B	2	900	2	26	800	2	36	720	34	-5	207
	30.0	30	900	B	2	900	2	24	800	2	34	720	35	-5	207
	32.0	30	900	B	2	900	2	24	800	2	34	720	35	-3	207
	33.0	31	900	B	3	900	3	22	800	3	32	720	36	-2	217
	36.0	34	900	D	X	720	1	22	800	1	32	720	37	0	247
TS 3	24.0	28	720	C	2	720	2	27	600	2	37	500	31	-5	207
	27.0	28	720	C	2	720	2	24	600	2	34	500	33	-5	207
	28.0	28	720	C	2	800	2	24	720	2	34	600	34	-5	207
	30.0	28	720	C	2	800	2	22	720	2	32	600	34	-5	207
	32.0	30	800	C	2	900	2	23	800	2	33	720	36	-4	197
	33.0	30	800	C	3	900	3	22	800	3	32	720	37	-4	197
	36.0	33	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	37	-1	225
	39.0	38	900	C	3	900	3	21	800	3	31	720	39	1	275
	40.0	38	900	C	3	900	3	20	800	3	30	720	39	1	275



NS 27%N + 4%S Uralchem
(83010118)



3,65mm





















1,03kg/l

Fattore di calibrazione **1,04**

Parametro gittata

17,1

ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	34	600	A	1	600	1	26	500	1	36	400	19	-4	172
	16.0	35	600	A	1	600	1	25	500	1	35	400	20	-3	182
	18.0	36	600	A	1	720	1	24	600	1	34	500	20	-1	192
	20.0	35	720	A	1	720	1	23	600	1	33	500	23	-2	163
	21.0	35	720	A	1	720	1	23	600	1	33	500	23	-1	163
	24.0	42	800	A	1	800	1	22	600	1	32	500	25	-1	213
TS 2	24.0	8	600	B	3	720	3	24	600	3	34	500	27	-1	168
	27.0	9	600	D	X	500	1	22	600	1	32	500	27	1	178
	28.0	9	600	D	X	500	1	21	600	1	31	500	27	1	178
	30.0	12	720	B	3	800	3	21	720	3	31	600	31	0	167
	32.0	13	720	D	X	600	1	21	720	1	31	600	31	1	177
	33.0	13	720	D	X	600	1	20	720	1	30	600	31	2	177
TS 3	24.0	19	900	C	1	900	1	28	720	1	38	600	21	2	190
	27.0	19	900	C	2	900	2	25	800	2	35	720	33	-5	190
	28.0	19	900	C	2	900	2	25	800	2	35	720	34	-5	190
	30.0	19	900	C	2	900	2	23	800	2	33	720	35	-5	190
	32.0	19	900	C	2	900	2	23	800	2	33	720	36	-5	191
	33.0	19	900	C	3	900	3	21	800	3	31	720	37	-4	191
	36.0	19	900	C	3	900	3	21	800	3	31	720	39	-2	191
	39.0	21	900	C	3	900	3	20	800	3	30	720	39	0	211
	40.0	21	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	39	0	211
	42.0	23	900	D	X	800	1	18	900	1	28	800	40	2	231
	44.0	26	900	D	X	800	1	17	900	1	27	800	41	3	259
	45.0	26	900	D	X	800	1	16	900	1	26	800	41	4	259
48.0	30	900	D	X	800	2	15	900	2	25	800	42	6	299	



NS 27%N + 4%S ZAK granulare
(83010119)



3,76mm


























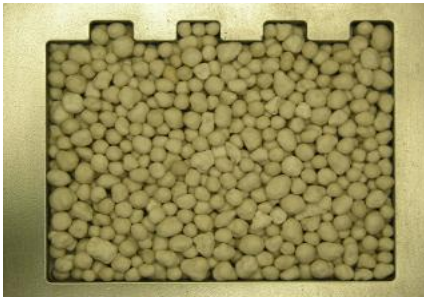
1,01kg/l

Fattore di calibrazione **1,08**


Parametro gittata

17,3


ZA-TS / ZG-TS																				
																				
TS 1	15.0	43	600	A	1	600	1	24	500	1	34	400	20	-4	198					
	16.0	43	600	A	1	600	1	23	500	1	33	400	19	-3	198					
	18.0	47	720	A	1	720	1	23	500	1	33	400	24	-5	231					
	20.0	47	720	A	1	720	1	21	600	1	31	500	24	-3	231					
	21.0	47	720	A	1	720	1	20	600	1	30	500	23	-2	231					
	24.0	50	800	A	1	800	1	20	600	1	30	500	25	-1	234					
TS 2	21.0	22	720	B	1	720	1	24	600	1	34	500	29	-5	201					
	24.0	24	900	B	1	900	1	25	800	1	35	720	21	2	206					
	27.0	24	900	B	2	900	2	23	800	2	33	720	33	-5	206					
	28.0	24	900	B	2	900	2	22	800	2	32	720	34	-5	206					
	30.0	24	900	B	2	900	2	21	800	2	31	720	35	-5	206					
	32.0	24	900	B	3	900	3	20	800	3	30	720	36	-4	206					
	33.0	24	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	37	-4	206					
	36.0	25	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	38	-1	217					
TS 3	24.0	20	720	C	2	720	2	23	600	2	33	500	31	-5	191					
	27.0	20	720	C	2	800	2	21	720	2	31	600	33	-5	191					
	28.0	20	720	C	2	800	2	20	720	2	30	600	34	-5	191					
	30.0	23	900	C	2	900	2	21	800	2	31	720	35	-5	178					
	32.0	23	900	C	2	900	2	21	800	2	31	720	36	-5	200					
	33.0	23	900	C	3	900	3	19	800	3	29	720	37	-5	200					
	36.0	23	900	C	3	900	3	19	800	3	29	720	39	-3	200					
	39.0	27	900	C	3	900	3	18	800	3	28	720	40	0	239					
	40.0	27	900	D	X	720	1	17	800	1	27	720	40	0	239					
	42.0	31	900	D	X	800	1	17	900	1	27	800	40	2	258					
	45.0	35	900	D	X	800	1	15	900	1	25	800	41	4	298					
	48.0	38	900	D	X	800	2	14	900	2	24	800	42	6	328					



NS 27%N + 5%S AB Achema Lituania
(83006096)



3,68mm





















1,07kg/l

Fattore di calibrazione **1,10**

Parametro gittata

17,8

ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	47	600	A	1	600	1	24	500	1	34	400	20	-4	186
	16.0	47	600	A	1	600	1	23	500	1	33	400	20	-3	186
	18.0	47	600	A	1	720	1	22	600	1	32	500	20	-1	186
	20.0	51	600	A	1	720	1	20	600	1	30	500	20	0	226
	21.0	53	600	A	1	720	1	20	600	1	30	500	20	1	246
	24.0	59	600	A	2	720	2	19	600	2	29	500	21	3	306
TS 2	24.0	26	800	B	2	900	2	24	800	2	34	720	31	-5	199
	27.0	26	800	B	2	900	2	22	800	2	32	720	33	-5	199
	28.0	26	800	B	2	900	2	21	800	2	31	720	34	-4	199
	30.0	26	800	B	3	900	3	20	800	3	30	720	33	-3	199
	32.0	26	800	B	3	900	3	20	800	3	30	720	33	-1	199
	33.0	26	800	B	3	900	3	19	800	3	29	720	33	-1	199
	36.0	30	800	D	X	720	1	19	800	1	29	720	34	1	239
TS 3	24.0	26	900	C	1	900	1	25	720	1	35	600	22	1	202
	27.0	26	900	C	1	900	1	23	720	1	33	600	33	-5	202
	28.0	26	900	C	2	900	2	22	800	2	32	720	34	-5	202
	30.0	26	900	C	2	900	2	21	800	2	31	720	35	-5	202
	32.0	26	900	C	2	900	2	21	800	2	31	720	36	-5	202
	33.0	26	900	C	2	900	2	20	800	2	30	720	37	-5	202
	36.0	26	900	C	3	900	3	19	800	3	29	720	39	-3	202
	39.0	28	900	C	3	900	3	18	800	3	28	720	40	-1	222
	40.0	30	900	C	3	900	3	17	800	3	27	720	41	0	242
	42.0	31	900	D	X	720	1	16	800	1	26	720	41	1	252
	45.0	33	900	D	X	800	1	15	900	1	25	800	42	3	282
	48.0	35	900	D	X	800	1	14	900	1	24	800	43	5	302
50.0	38	900	D	X	800	2	13	900	2	23	800	43	7	332	



TIMAC AGRO Sulfammo 24 N Pro granulare
(83010110)



















 **3,63mm**

 **1,03kg/l**

Fattore di calibrazione **1,03**


Parametro gittata

16,1


ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	36	720	A	1	720	1	28	500	1	38	400	22	-5	181
	16.0	36	720	A	1	720	1	27	500	1	37	400	22	-5	181
	18.0	36	720	A	1	720	1	25	600	1	35	500	22	-3	181
	20.0	38	720	A	1	720	1	23	600	1	33	500	22	-2	201
	21.0	38	720	A	1	720	1	23	600	1	33	500	22	-1	201
	24.0	43	800	A	1	800	1	22	600	1	32	500	26	-2	209
TS 2	24.0	16	800	B	2	900	2	27	800	2	37	720	30	-5	187
	27.0	16	800	B	2	900	2	24	800	2	34	720	30	-2	187
	28.0	16	800	B	3	900	3	24	800	3	34	720	30	-2	187
	30.0	17	800	B	3	900	3	22	800	3	32	720	30	0	197
	32.0	24	900	D	X	720	1	22	800	1	32	720	33	-1	235
	33.0	24	900	D	X	720	1	21	800	1	31	720	33	0	235
	36.0	28	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	34	2	275
TS 3	24.0	16	800	C	2	800	2	27	720	2	37	600	31	-5	193
	27.0	16	800	C	2	900	2	24	800	2	34	720	33	-5	193
	28.0	16	800	C	2	900	2	24	800	2	34	720	34	-5	193
	30.0	16	800	C	3	900	3	22	800	3	32	720	34	-3	193
	32.0	16	800	C	3	900	3	22	800	3	32	720	34	-2	193
	33.0	16	800	C	3	900	3	21	800	3	31	720	34	-1	193
	36.0	20	800	C	3	900	3	21	800	3	31	720	35	1	233
	39.0	30	900	D	X	800	1	21	900	1	31	800	38	2	287
	40.0	30	900	D	X	800	1	20	900	1	30	800	38	2	287
	42.0	33	900	D	X	800	1	18	900	1	28	800	39	4	317
	44.0	36	900	D	X	800	1	17	900	1	27	800	39	6	347
	45.0	36	900	D	X	800	2	16	900	2	26	800	39	6	347
48.0	40	900	D	X	800	2	15	900	2	25	800	40	9	387	



TIMAC AGRO Apex N 23
(83010294)



3,97mm






















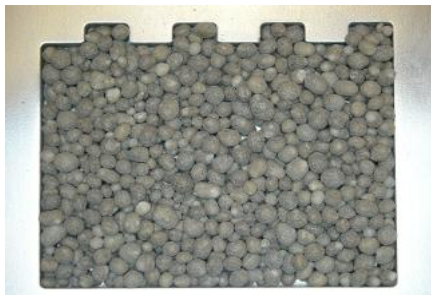
0,97kg/l

Fattore di calibrazione **0,95**

Parametro gittata


16,3

ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	43	720	A	1	720	1	25	500	1	35	400	22	-5	178
	18.0	45	800	A	1	800	1	24	600	1	34	500	25	-5	204
	21.0	45	800	A	1	800	1	21	600	1	31	500	25	-4	204
	24.0	48	800	A	1	800	1	20	600	1	30	500	26	-2	234
TS 2	21.0	20	800	B	1	800	1	25	720	1	35	600	29	-5	191
	24.0	21	800	B	2	900	2	24	800	2	34	720	30	-5	201
	28.0	22	900	B	2	900	2	22	800	2	32	720	33	-4	190
	30.0	22	900	B	2	900	2	21	800	2	31	720	33	-2	190
	32.0	24	900	B	2	900	2	21	800	2	31	720	33	-1	210
	33.0	25	900	B	3	900	3	19	800	3	29	720	33	0	220
	36.0	30	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	34	2	270
TS 3	24.0	10	720	C	2	720	2	23	600	2	33	500	31	-5	174
	27.0	10	720	C	2	800	2	21	720	2	31	600	31	-4	174
	28.0	11	720	C	2	800	2	20	720	2	30	600	32	-3	184
	30.0	12	720	C	3	800	3	19	720	3	29	600	32	-2	194
	32.0	11	800	C	3	900	3	20	800	3	30	720	34	-2	171
	33.0	12	800	C	3	900	3	19	800	3	29	720	34	-1	180
	36.0	19	900	C	3	900	3	19	800	3	29	720	37	0	224
	39.0	21	900	C	3	900	3	18	800	3	28	720	37	2	244
	40.0	21	900	D	X	720	1	17	800	1	27	720	37	2	244
	42.0	24	900	D	X	800	1	17	900	1	27	800	38	4	274
	45.0	29	900	D	X	800	1	15	900	1	25	800	39	6	324
	48.0	32	900	D	X	800	2	14	900	2	24	800	40	8	354
	50.0	35	900	D	X	800	2	13	900	2	23	800	40	10	384
52.0	39	900	D	X	800	2	12	900	2	22	800	40	10	424	
54.0	41	900	D	X	800	2	11	900	2	21	800	41	11	444	




TIMAC AGRO Apex N 33

(83010295)



3,83mm

























0,9kg/l

Fattore di calibrazione **0,91**


Parametro gittata

15,5


ZA-TS / ZG-TS																			
																			
TS 1	15.0	40	800	A	1	800	1	26	600	1	36	500	22	-5	182				
	18.0	40	800	A	1	800	1	24	600	1	34	500	22	-4	182				
	21.0	42	800	A	1	800	1	21	600	1	31	500	23	-2	202				
	24.0	47	900	A	1	900	1	21	800	1	31	720	25	-1	205				
TS 2	21.0	14	900	B	1	900	1	26	800	1	36	720	29	-5	175				
	24.0	14	900	B	2	900	2	25	800	2	35	720	31	-5	175				
	27.0	14	900	B	2	900	2	23	800	2	33	720	31	-3	175				
	28.0	14	900	B	2	900	2	22	800	2	32	720	31	-2	175				
	30.0	14	900	D	X	720	1	20	800	1	30	720	31	-1	175				
	32.0	18	900	D	X	720	1	20	800	1	30	720	32	0	215				
	33.0	19	900	D	X	800	1	20	900	1	30	800	32	1	225				
TS 3	24.0	14	800	C	2	800	2	24	720	2	34	600	31	-5	181				
	27.0	14	800	C	2	900	2	22	800	2	32	720	33	-5	181				
	28.0	14	800	C	2	900	2	21	800	2	31	720	33	-4	181				
	30.0	14	800	C	3	900	3	20	800	3	30	720	33	-3	181				
	32.0	17	800	C	3	900	3	20	800	3	30	720	33	-1	211				
	33.0	17	800	C	3	900	3	19	800	3	29	720	33	0	211				
	36.0	21	800	C	3	900	3	19	800	3	29	720	34	2	251				
	39.0	26	800	D	X	720	1	18	800	1	28	720	35	4	301				
	40.0	27	800	D	X	720	1	17	800	1	27	720	35	5	311				
	42.0	29	800	D	X	720	2	16	800	2	26	720	35	6	331				
	45.0	34	800	D	X	720	2	14	800	2	24	720	36	9	381				
	48.0	37	900	D	X	800	2	14	900	2	24	800	39	9	383				
50.0	40	900	D	X	800	2	13	900	2	23	800	40	10	413					
52.0	42	900	D	X	800	2	12	900	2	22	800	40	10	433					



TIMAC AGRO Azofertil 27 + 20%So3
(83010298)



3,72mm






















0,93kg/l

Fattore di calibrazione **0,98**

Parametro gittata


16,4

ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	43	720	A	1	720	1	25	500	1	35	400	21	-5	196
	18.0	45	800	A	1	800	1	24	600	1	34	500	23	-5	217
	21.0	50	900	A	1	900	1	22	800	1	32	720	24	-3	194
	24.0	52	900	A	1	900	1	21	800	1	31	720	25	-1	214
TS 2	21.0	20	900	B	1	900	1	26	720	1	36	600	29	-5	185
	24.0	20	900	B	2	900	2	25	800	2	35	720	31	-5	185
	27.0	20	900	B	2	900	2	23	800	2	33	720	32	-5	185
	28.0	20	900	B	2	900	2	22	800	2	32	720	32	-4	185
	30.0	21	900	B	3	900	3	20	800	3	30	720	32	-2	195
	32.0	24	900	D	X	720	1	20	800	1	30	720	33	-1	225
	33.0	25	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	33	0	235
TS 3	24.0	23	800	C	1	800	1	24	720	1	34	600	31	-5	199
	27.0	25	800	C	2	800	2	22	720	2	32	600	33	-5	219
	28.0	25	800	C	2	900	2	21	800	2	31	720	34	-5	219
	30.0	25	800	C	2	900	2	20	800	2	30	720	35	-5	219
	32.0	26	800	C	3	900	3	20	800	3	30	720	36	-4	229
	33.0	26	800	C	3	900	3	19	800	3	29	720	36	-3	229
	36.0	28	900	C	3	900	3	19	800	3	29	720	38	-2	240
	39.0	30	900	D	X	720	1	18	800	1	28	720	38	1	260
	40.0	31	900	D	X	800	1	18	900	1	28	800	39	1	270
	42.0	33	900	D	X	800	1	17	900	1	27	800	39	3	290
	45.0	36	900	D	X	800	1	15	900	1	25	800	40	5	320
	48.0	40	900	D	X	800	2	14	900	2	24	800	41	8	360
	50.0	42	900	D	X	800	2	13	900	2	23	800	41	9	380
52.0	44	900	D	X	800	2	12	900	2	22	800	41	10	400	




YaraBela SULFAN (TET)

(83009983)



3,73mm



1,14kg/l

Fattore di calibrazione **1,15**


Parametro gittata

18


ZA-TS / ZG-TS	[m]		[m]		[m]		[m]		[m]		[m]		[m]		[m]
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
TS 1	15.0	51	720	A	1	720	1	19	500	1	29	400	23	-5	211
	16.0	51	720	A	1	720	1	18	500	1	28	400	23	-5	211
	18.0	51	720	A	1	720	1	17	500	1	27	400	20	-1	211
	20.0	52	720	A	1	720	1	16	600	1	26	500	24	-3	221
	21.0	52	720	A	1	720	1	15	600	1	25	500	24	-2	221
	24.0	54	720	A	1	800	1	15	720	1	25	600	24	0	241
TS 2	21.0	28	720	B	1	720	1	18	600	1	28	500	29	-5	205
	24.0	30	900	B	1	900	1	19	720	1	29	600	31	-5	210
	27.0	30	900	B	2	900	2	17	800	2	27	720	33	-5	210
	28.0	30	900	B	2	900	2	17	800	2	27	720	34	-5	210
	30.0	30	900	B	2	900	2	16	800	2	26	720	35	-5	210
	32.0	30	900	B	2	900	2	16	800	2	26	720	36	-4	210
	33.0	30	900	B	3	900	3	14	800	3	24	720	37	-3	210
	36.0	30	900	D	X	720	1	14	800	1	24	720	37	-1	210
TS 3	24.0	31	800	C	1	800	1	18	720	1	28	600	31	-5	211
	27.0	31	800	C	2	800	2	17	720	2	27	600	33	-5	211
	28.0	31	800	C	2	800	2	16	720	2	26	600	34	-5	211
	30.0	30	900	C	2	900	2	16	800	2	26	720	35	-5	207
	32.0	30	900	C	2	900	2	16	800	2	26	720	36	-5	207
	33.0	30	900	C	3	900	3	14	800	3	24	720	37	-5	207
	36.0	30	900	C	3	900	3	14	800	3	24	720	39	-3	207
	39.0	33	900	C	3	900	3	13	800	3	23	720	40	-1	237
	40.0	33	900	C	3	900	3	13	800	3	23	720	40	0	237
	42.0	35	900	D	X	800	1	13	900	1	23	800	40	1	257
	45.0	39	900	D	X	800	1	11	900	1	21	800	42	4	297
	48.0	42	900	D	X	800	2	10	900	2	20	800	42	6	327



YaraBela SULFAN 24+18 (RSK)
(83015582)



3,64mm






















1,13kg/l

Fattore di calibrazione **1,12**

Parametro gittata

18,4

ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	51	600	A	1	600	1	18	500	1	28	400	20	-5	198
	18.0	51	720	A	1	720	1	17	500	1	27	400	24	-5	187
	21.0	54	800	A	1	800	1	16	600	1	26	500	26	-5	199
	24.0	57	800	A	1	800	1	15	600	1	25	500	27	-3	229
TS 2	21.0	30	800	B	1	800	1	19	720	1	29	600	20	1	184
	24.0	30	800	B	1	800	1	18	720	1	28	600	31	-5	184
	27.0	30	800	B	2	900	2	17	800	2	27	720	33	-5	184
	30.0	30	900	B	2	900	2	16	800	2	26	720	35	-5	175
	32.0	32	900	B	2	900	2	16	800	2	26	720	36	-4	195
	33.0	32	900	B	2	900	2	15	800	2	25	720	36	-3	195
	36.0	35	900	D	X	720	1	14	800	1	24	720	37	-1	225
TS 3	24.0	30	800	C	1	800	1	18	720	1	28	600	22	2	193
	27.0	30	800	C	1	800	1	17	720	1	27	600	33	-5	193
	28.0	30	800	C	2	800	2	16	720	2	26	600	34	-5	193
	30.0	32	900	C	2	900	2	16	800	2	26	720	35	-5	201
	32.0	33	900	C	2	900	2	16	800	2	26	720	36	-5	211
	33.0	33	900	C	2	900	2	15	800	2	25	720	37	-5	211
	36.0	33	900	C	3	900	3	14	800	3	24	720	39	-5	211
	39.0	35	900	C	3	900	3	13	800	3	23	720	41	-3	231
	40.0	35	900	C	3	900	3	13	800	3	23	720	42	-2	231
	42.0	38	900	C	3	900	3	12	800	3	22	720	43	-1	261
	44.0	40	900	D	X	720	1	11	800	1	21	720	43	1	281
	45.0	41	900	D	X	800	1	11	900	1	21	800	44	2	291
	48.0	42	900	D	X	800	1	10	900	1	20	800	44	4	301
50.0	44	900	D	X	800	1	10	900	1	20	800	44	5	321	
52.0	47	900	D	X	800	2	9	900	2	19	800	45	7	351	



ICL / Amfert TSP 45
(83008841)



3,28mm





















1,07kg/l

Fattore di calibrazione **1,14**


Parametro gittata

15,3


ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	30	600	A	1	720	1	22	600	1	32	500	18	-3	216
	16.0	30	600	A	1	720	1	21	600	1	31	500	18	-2	216
	18.0	32	720	A	1	720	1	21	600	1	31	500	21	-3	198
	20.0	35	720	A	1	800	1	19	720	1	29	600	21	-1	228
	21.0	36	720	A	1	800	1	19	720	1	29	600	21	0	238
	24.0	40	800	A	1	800	1	19	720	1	29	600	24	0	241
TS 2	21.0	6	720	B	2	800	2	22	720	2	32	600	26	-4	183
	24.0	8	720	B	3	800	3	21	720	3	31	600	26	-1	204
	27.0	6	800	B	3	900	3	20	800	3	30	720	28	-1	189
	28.0	6	800	B	3	900	3	20	800	3	30	720	28	0	189
	30.0	8	800	D	X	720	1	19	800	1	29	720	29	1	209
	32.0	12	800	D	X	720	1	18	800	1	28	720	29	3	249
	33.0	14	800	D	X	720	1	18	800	1	28	720	29	3	269
	36.0	23	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	33	3	281
TS 3	24.0	5	800	C	2	800	2	22	720	2	32	600	31	-5	188
	27.0	5	800	C	2	900	2	20	800	2	30	720	33	-5	188
	28.0	5	800	C	3	900	3	20	800	3	30	720	33	-4	188
	30.0	5	800	C	3	900	3	19	800	3	29	720	33	-3	188
	32.0	6	800	C	3	900	3	18	800	3	28	720	33	-1	198
	33.0	6	800	C	3	900	3	18	800	3	28	720	33	0	198
	36.0	14	900	C	3	900	3	18	800	3	28	720	36	0	171
	39.0	19	900	D	X	800	1	17	900	1	27	800	37	2	221
	40.0	19	900	D	X	800	1	16	900	1	26	800	37	2	221
	42.0	24	900	D	X	800	1	16	900	1	26	800	38	4	271
44.0	26	900	D	X	800	2	15	900	2	25	800	38	5	291	



TIMAC AGRO Duo P 23
(83010301)



3,92mm






















1,17kg/l

Fattore di calibrazione **1,29**

Parametro gittata


18,2

ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	51	600	A	1	600	1	18	500	1	28	400	20	-5	270
	18.0	48	720	A	1	720	1	17	500	1	27	400	24	-5	253
	21.0	55	800	A	1	800	1	16	600	1	26	500	27	-5	308
	24.0	55	800	A	1	800	1	15	600	1	25	500	27	-3	308
TS 2	21.0	22	800	B	1	800	1	19	720	1	29	600	29	-5	187
	24.0	23	900	B	1	900	1	19	720	1	29	600	31	-5	186
	28.0	23	900	B	2	900	2	17	800	2	27	720	34	-5	186
	30.0	23	900	B	2	900	2	16	800	2	26	720	35	-5	186
	32.0	24	900	B	2	900	2	16	800	2	26	720	36	-4	196
	33.0	24	900	B	2	900	2	15	800	2	25	720	36	-3	196
	36.0	27	900	D	X	720	1	14	800	1	24	720	37	-1	226
TS 3	24.0	24	720	C	1	720	1	17	600	1	27	500	31	-5	191
	27.0	24	720	C	2	720	2	16	600	2	26	500	33	-5	191
	28.0	24	720	C	2	720	2	15	600	2	25	500	34	-5	191
	30.0	26	720	C	2	800	2	15	720	2	25	600	35	-5	211
	32.0	21	800	C	2	900	2	15	800	2	25	720	36	-4	179
	33.0	21	800	C	2	900	2	14	800	2	24	720	37	-4	179
	36.0	24	800	C	3	900	3	14	800	3	24	720	38	-2	208
	39.0	27	800	C	3	900	3	13	800	3	23	720	39	0	239
	40.0	28	800	C	3	900	3	13	800	3	23	720	39	1	248
	42.0	30	800	C	3	900	3	12	800	3	22	720	40	2	268
	45.0	34	800	D	X	720	1	11	800	1	21	720	41	4	308
	48.0	37	800	D	X	720	1	10	800	1	20	720	42	7	339
	50.0	39	800	D	X	720	2	9	800	2	19	720	42	8	358
52.0	41	900	D	X	800	2	9	900	2	19	800	44	8	376	
54.0	43	900	D	X	800	2	8	900	2	18	800	44	9	396	




SCHWEDOKAL® 90

(83010053)



3,07mm





















1,08kg/l

Fattore di calibrazione **1,13**


Parametro gittata

16


ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	45	720	A	1	720	1	17	500	1	27	400	21	-5	213
	16.0	45	720	A	1	720	1	17	500	1	27	400	22	-5	213
	18.0	45	720	A	1	720	1	16	600	1	26	500	22	-4	213
	20.0	48	720	A	1	720	1	14	600	1	24	500	22	-3	242
	21.0	48	720	A	1	720	1	14	600	1	24	500	22	-1	242
	24.0	50	720	A	1	800	1	13	720	1	23	600	22	1	265
TS 2	21.0	18	720	B	1	800	1	17	720	1	27	600	27	-5	206
	24.0	18	720	B	2	800	2	16	720	2	26	600	27	-2	206
	27.0	20	800	B	3	900	3	15	800	3	25	720	29	-2	220
	28.0	20	800	B	3	900	3	15	800	3	25	720	29	-1	220
	30.0	21	800	D	X	720	1	14	800	1	24	720	29	1	230
	32.0	18	900	D	X	800	1	14	900	1	24	800	31	1	207
	33.0	18	900	D	X	800	1	14	900	1	24	800	31	1	207
TS 3	24.0	30	720	C	2	720	2	16	600	2	26	500	31	-5	225
	27.0	31	720	C	3	800	3	14	720	3	24	600	32	-5	235
	28.0	31	720	C	3	800	3	14	720	3	24	600	32	-4	235
	30.0	38	800	C	3	900	3	14	800	3	24	720	34	-4	212
	32.0	40	800	C	3	900	3	14	800	3	24	720	34	-2	233
	33.0	40	800	C	3	900	3	13	800	3	23	720	34	-1	233
	36.0	29	900	D	X	720	1	13	800	1	23	720	36	-1	219



ENTEC® perfect® 14+7+17 (+2 +9) granulare
(83010066)



3,74mm





















1,13kg/l

Fattore di calibrazione **1,05**

Parametro gittata

18,6

ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	49	600	A	1	600	1	18	500	1	28	400	21	-5	204
	16.0	49	600	A	1	600	1	17	500	1	27	400	21	-5	204
	18.0	49	600	A	1	600	1	17	500	1	27	400	21	-3	204
	20.0	52	720	A	1	720	1	16	500	1	26	400	25	-5	210
	21.0	52	720	A	1	720	1	15	600	1	25	500	25	-4	210
	24.0	56	720	A	1	720	1	15	600	1	25	500	25	-1	250
TS 2	24.0	29	800	B	1	800	1	18	720	1	28	600	31	-5	193
	27.0	29	800	B	2	900	2	17	800	2	27	720	33	-5	193
	28.0	29	800	B	2	900	2	16	800	2	26	720	34	-5	193
	30.0	29	800	B	2	900	2	15	800	2	25	720	35	-4	193
	32.0	30	800	B	2	900	2	15	800	2	25	720	36	-3	203
	33.0	30	800	B	3	900	3	14	800	3	24	720	36	-2	203
	36.0	30	900	B	3	900	3	14	800	3	24	720	39	-2	198
TS 3	24.0	29	720	C	1	720	1	17	600	1	27	500	31	-5	193
	27.0	31	900	C	1	900	1	17	720	1	27	600	33	-5	200
	28.0	31	900	C	2	900	2	17	800	2	27	720	34	-5	200
	30.0	31	900	C	2	900	2	16	800	2	26	720	35	-5	200
	32.0	31	900	C	2	900	2	16	800	2	26	720	36	-5	200
	33.0	31	900	C	2	900	2	15	800	2	25	720	37	-5	200
	36.0	31	900	C	3	900	3	14	800	3	24	720	39	-3	200
	39.0	34	900	C	3	900	3	13	800	3	23	720	40	-1	230
	40.0	34	900	C	3	900	3	13	800	3	23	720	40	0	230
	42.0	36	900	D	X	720	1	12	800	1	22	720	40	1	250
	45.0	40	900	D	X	800	1	11	900	1	21	800	42	3	290
	48.0	42	900	D	X	800	1	10	900	1	20	800	42	5	310
50.0	44	900	D	X	800	2	10	900	2	20	800	43	7	330	



ICL / Amfert NPK 11+8+16 (+3 +10) granulare
(83010140)



3,49mm



1,03kg/l

Fattore di calibrazione **1,06**


Parametro gittata

16,2


ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	15.0	37	720	A	1	720	1	31	500	1	41	400	22	-5	196
	16.0	37	720	A	1	720	1	29	500	1	39	400	22	-5	196
	18.0	38	900	A	1	900	1	31	720	1	41	600	25	-5	204
	20.0	38	900	A	1	900	1	28	800	1	38	720	25	-5	204
	21.0	38	900	A	1	900	1	27	800	1	37	720	26	-5	204
	24.0	42	900	A	1	900	1	26	800	1	36	720	26	-3	244
TS 2	24.0	16	900	B	2	900	2	31	800	2	41	720	31	-5	201
	27.0	16	900	B	2	900	2	28	800	2	38	720	32	-4	201
	28.0	16	900	B	2	900	2	27	800	2	37	720	32	-3	201
	30.0	16	900	B	3	900	3	25	800	3	35	720	32	-2	201
	32.0	17	900	D	X	720	1	24	800	1	34	720	32	-1	211
	33.0	18	900	D	X	720	1	23	800	1	33	720	33	0	221
	36.0	23	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	34	2	271
TS 3	24.0	16	800	C	1	800	1	29	720	1	39	600	31	-5	206
	27.0	18	900	C	2	900	2	28	800	2	38	720	33	-5	203
	28.0	18	900	C	2	900	2	27	800	2	37	720	34	-5	203
	30.0	18	900	C	2	900	2	26	800	2	36	720	35	-5	203
	32.0	18	900	C	3	900	3	24	800	3	34	720	36	-4	203
	33.0	18	900	C	3	900	3	23	800	3	33	720	37	-3	203
	36.0	20	900	C	3	900	3	23	800	3	33	720	37	-1	223
	39.0	23	900	D	X	720	1	22	800	1	32	720	38	1	253
	40.0	24	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	38	2	263
	42.0	27	900	D	X	800	1	20	900	1	30	800	39	3	293
	44.0	30	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	39	5	323
	45.0	31	900	D	X	800	1	18	900	1	28	800	40	6	333
48.0	34	900	D	X	800	2	17	900	2	27	800	40	8	363	



L.A.T COMPLEX 15/15/15 +7So3 Linz - Austria
(83008365)



3,89mm


















1,09kg/l

Fattore di calibrazione **1,10**


Parametro gittata

18,3

ZA-TS / ZG-TS																									
																15.0	16.0	18.0	20.0	21.0	24.0	24.0	27.0	28.0	30.0
TS 1	15.0	46	600	A	1	600	1	24	500	1	34	400	20	-5	209										
	16.0	46	600	A	1	600	1	23	500	1	33	400	20	-4	209										
	18.0	48	600	A	1	600	1	22	500	1	32	400	20	-2	229										
	20.0	52	720	A	1	720	1	21	600	1	31	500	24	-4	212										
	21.0	52	720	A	1	720	1	20	600	1	30	500	24	-3	212										
	24.0	57	800	A	1	800	1	20	600	1	30	500	27	-3	285										
TS 2	24.0	23	800	B	1	800	1	24	720	1	34	600	31	-5	202										
	27.0	23	800	B	2	900	2	22	800	2	32	720	33	-5	202										
	28.0	23	800	B	2	900	2	21	800	2	31	720	34	-5	202										
	30.0	23	800	B	2	900	2	20	800	2	30	720	34	-4	202										
	32.0	25	800	B	3	900	3	20	800	3	30	720	35	-2	221										
	33.0	25	800	B	3	900	3	19	800	3	29	720	35	-2	221										
	36.0	27	900	B	3	900	3	19	800	3	29	720	38	-3	210										
TS 3	24.0	25	720	C	1	720	1	23	600	1	33	500	31	-5	209										
	27.0	27	720	C	2	720	2	21	600	2	31	500	33	-5	229										
	28.0	27	720	C	2	720	2	20	600	2	30	500	34	-5	229										
	30.0	30	720	C	2	800	2	19	720	2	29	600	35	-5	259										
	32.0	32	720	C	2	800	2	19	720	2	29	600	36	-5	279										
	33.0	32	720	C	3	800	3	18	720	3	28	600	37	-4	279										
	36.0	30	800	C	3	900	3	19	800	3	29	720	38	-2	218										
	39.0	31	900	C	3	900	3	18	800	3	28	720	41	-2	214										
	40.0	31	900	C	3	900	3	17	800	3	27	720	41	-1	214										
	42.0	33	900	D	X	720	1	16	800	1	26	720	42	0	234										
	45.0	36	900	D	X	800	1	15	900	1	25	800	42	2	264										
	48.0	40	900	D	X	800	1	14	900	1	24	800	43	5	304										
	50.0	42	900	D	X	800	2	13	900	2	23	800	44	6	324										



TIMAC / EUROFERTIL NPK 15-15-10+7%S granulare
(83010112)



3,98mm



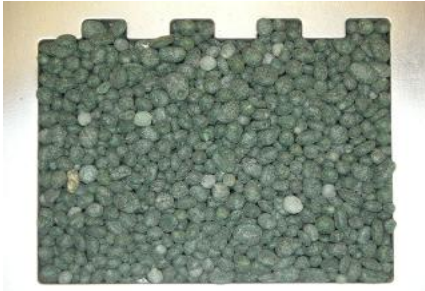
1,09kg/l

Fattore di calibrazione **1,12**


Parametro gittata

17,1


ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	15.0	40	800	A	1	800	1	26	500	1	36	400	13	2	183
	16.0	40	800	A	1	800	1	25	500	1	35	400	24	-5	183
	18.0	42	900	A	1	900	1	25	600	1	35	500	25	-5	200
	20.0	42	900	A	1	900	1	23	720	1	33	600	27	-5	200
	21.0	42	900	A	1	900	1	22	720	1	32	600	27	-5	200
	24.0	43	900	A	1	900	1	21	800	1	31	720	28	-4	210
TS 2	21.0	14	720	B	1	720	1	24	600	1	34	500	29	-5	195
	24.0	14	720	B	1	800	1	23	720	1	33	600	30	-5	195
	27.0	15	800	B	2	900	2	22	800	2	32	720	32	-4	196
	28.0	15	800	B	2	900	2	21	800	2	31	720	32	-3	196
	30.0	15	800	B	2	900	2	20	800	2	30	720	32	-2	196
	32.0	16	900	B	2	900	2	21	800	2	31	720	35	-2	197
	33.0	16	900	B	2	900	2	20	800	2	30	720	35	-2	197
	36.0	19	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	36	0	227
TS 3	24.0	9	600	C	2	720	2	22	600	2	32	500	29	-5	218
	27.0	12	720	C	2	720	2	21	600	2	31	500	33	-5	203
	28.0	12	720	C	2	720	2	20	600	2	30	500	34	-5	203
	30.0	12	720	C	2	800	2	19	720	2	29	600	33	-3	203
	32.0	9	800	C	2	900	2	20	800	2	30	720	35	-3	162
	33.0	10	800	C	3	900	3	19	800	3	29	720	35	-2	172
	36.0	15	900	C	3	900	3	19	800	3	29	720	38	-2	206
	39.0	19	900	C	3	900	3	18	800	3	28	720	39	0	246
	40.0	20	900	C	3	900	3	17	800	3	27	720	39	1	256
	42.0	22	900	D	X	720	1	16	800	1	26	720	40	3	276
	45.0	26	900	D	X	800	1	15	900	1	25	800	41	5	316
	48.0	29	900	D	X	800	1	14	900	1	24	800	41	7	346



TIMAC AGRO Apex NPK 12-6-20
(83010297)



3,46mm






















1,08kg/l

Fattore di calibrazione **1,13**

Parametro gittata


15,5

ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	36	720	A	1	720	1	26	500	1	36	400	21	-5	201
	18.0	38	800	A	1	800	1	25	600	1	35	500	23	-5	197
	20.0	41	800	A	1	800	1	23	600	1	33	500	23	-3	227
	21.0	41	800	A	1	800	1	23	600	1	33	500	23	-2	227
	24.0	46	800	A	1	800	1	21	720	1	31	600	24	0	277
TS 2	21.0	3	600	B	3	720	3	24	600	3	34	500	23	-1	186
	24.0	8	720	B	3	800	3	24	720	3	34	600	26	-2	175
	27.0	12	720	D	X	600	1	22	720	1	32	600	27	1	215
	28.0	13	720	D	X	600	1	21	720	1	31	600	27	1	225
	30.0	16	720	D	X	600	1	20	720	1	30	600	27	3	255
	32.0	20	720	D	X	600	2	20	720	2	30	600	28	4	295
	33.0	21	720	D	X	600	2	19	720	2	29	600	28	5	305
TS 3	24.0	9	720	C	2	720	2	24	600	2	34	500	31	-5	195
	27.0	9	720	C	2	800	2	22	720	2	32	600	31	-4	195
	28.0	9	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	31	-3	195
	30.0	11	720	C	3	800	3	20	720	3	30	600	31	-1	215
	32.0	12	800	C	3	900	3	21	800	3	31	720	34	-2	201
	33.0	12	800	C	3	900	3	20	800	3	30	720	34	-1	201
	36.0	16	800	C	3	900	3	20	800	3	30	720	35	1	241
	39.0	21	800	D	X	720	1	19	800	1	29	720	36	4	291
	40.0	22	800	D	X	720	1	18	800	1	28	720	36	4	301
	42.0	24	800	D	X	720	1	17	800	1	27	720	36	6	321
	45.0	28	900	D	X	800	2	16	900	2	26	800	38	7	336
	48.0	32	900	D	X	800	2	15	900	2	25	800	39	9	375
50.0	35	900	D	X	800	2	14	900	2	24	800	39	10	406	




TIMAC AGRO NPK 14-16-10 + 20%So3

(83010299)



3,94mm












0,96kg/l

Fattore di calibrazione **0,81**


Parametro gittata

14,4


ZA-TS / ZG-TS				A											
					1	720	1	28	500	1	38	400			
TS 1	15.0	30	720	A	1	720	1	28	500	1	38	400	20	-5	205
	18.0	33	800	A	1	800	1	27	600	1	37	500	22	-4	214
	21.0	39	900	A	1	900	1	25	800	1	35	720	25	-4	238
	24.0	41	900	A	1	900	1	23	800	1	33	720	25	-1	258
TS 2	21.0	7	900	B	1	900	1	29	800	1	39	720	28	-5	193
	24.0	8	900	B	2	900	2	28	800	2	38	720	28	-4	203
	27.0	11	900	B	3	900	3	24	800	3	34	720	29	-2	233
	28.0	12	900	B	3	900	3	24	800	3	34	720	29	-1	243
	30.0	14	900	D	X	720	1	22	800	1	32	720	29	1	263
	32.0	16	900	D	X	800	1	23	900	1	33	800	30	2	283
	33.0	17	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	30	3	293
TS 3	24.0	18	720	C	2	720	2	25	600	2	35	500	31	-5	277
	27.0	12	800	C	2	800	2	24	720	2	34	600	33	-5	202
	28.0	12	800	C	2	900	2	24	800	2	34	720	34	-5	202
	30.0	13	800	C	2	900	2	22	800	2	32	720	34	-4	212
	32.0	14	800	C	3	900	3	22	800	3	32	720	34	-2	221
	33.0	14	800	C	3	900	3	21	800	3	31	720	34	-1	221
	36.0	19	900	C	3	900	3	21	800	3	31	720	37	-1	259
	39.0	21	900	C	3	900	3	20	800	3	30	720	38	1	280
	40.0	22	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	38	2	290
	42.0	24	900	D	X	800	1	18	900	1	28	800	39	4	309
	45.0	26	900	D	X	800	1	16	900	1	26	800	39	6	330
	48.0	30	900	D	X	800	2	15	900	2	25	800	40	8	369
50.0	32	900	D	X	800	2	14	900	2	24	800	40	10	390	
52.0	34	900	D	X	800	2	13	900	2	23	800	41	10	409	



URALCHEM NPK 21-10-10 +3%S granulare Russia
(83019591)



3,56mm





















1,1kg/l

Fattore di calibrazione **1,10**

Parametro gittata

15,6

ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	50	600	A	1	500	1	28	500	1	38	500	20	-5	176
	18.0	53	720	A	1	600	1	27	600	1	37	500	23	-4	179
	21.0	57	800	A	1	600	1	25	600	1	35	500	25	-4	203
	24.0	54	900	A	1	800	1	25	800	1	35	720	28	-3	185
TS 2	21.0	23	600	B	3	720	3	27	600	3	37	500	26	-4	170
	24.0	29	720	B	1	800	1	27	720	1	37	600	30	-4	175
	27.0	30	720	B	3	800	3	24	720	3	34	600	30	-2	185
	30.0	32	800	B	3	900	3	24	800	3	34	720	33	-2	198
	32.0	35	800	B	3	900	3	23	800	3	33	720	33	-1	228
	33.0	36	800	B	3	900	3	23	800	3	33	720	33	0	238
	36.0	36	900	D	X	720	1	22	800	1	32	720	36	0	221
TS 3	24.0	29	600	C	2	720	2	24	600	2	34	500	30	-5	258
	27.0	34	720	C	2	600	2	23	600	2	33	500	34	-5	245
	28.0	34	720	C	2	800	2	23	720	2	33	600	34	-4	245
	30.0	34	720	C	2	800	2	21	720	2	31	600	34	-3	245
	32.0	29	800	C	3	900	3	22	800	3	32	720	37	-3	184
	33.0	30	800	C	3	900	3	22	800	3	32	720	37	-3	194
	36.0	36	900	C	3	900	3	21	800	3	31	720	39	-2	225
	39.0	38	900	D	X	720	1	20	800	1	30	720	40	-1	245
	40.0	38	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	40	0	245
	42.0	40	900	D	X	720	2	18	800	2	28	720	40	0	265
	45.0	42	900	D	X	800	1	16	900	1	26	800	40	1	285
	48.0	45	900	D	X	800	1	15	900	1	25	800	41	3	315
	50.0	47	900	D	X	800	2	14	900	2	24	800	41	4	335
52.0	48	900	D	X	800	2	13	900	2	23	800	41	5	345	
54.0	51	900	D	X	800	2	12	900	2	22	800	41	6	375	



URALCHEM NPK 27-6-6 + 2%S granulare
(83010120)



3,47mm













1,01kg/l

Fattore di calibrazione **1,13**


Parametro gittata

16,7


ZA-TS / ZG-TS				A											
					1	600	1	22	500	1	32	400			
TS 1	15.0	38	600	A	1	600	1	22	500	1	32	400	20	-4	196
	16.0	38	600	A	1	600	1	21	500	1	31	400	20	-3	196
	18.0	45	720	A	1	720	1	21	500	1	31	400	23	-5	214
	20.0	45	720	A	1	720	1	19	600	1	29	500	23	-3	214
	21.0	46	720	A	1	720	1	19	600	1	29	500	23	-2	223
	24.0	45	800	A	1	800	1	19	600	1	29	500	25	-1	215
TS 2	24.0	19	720	B	2	800	2	21	720	2	31	600	29	-4	192
	27.0	20	800	B	2	900	2	20	800	2	30	720	31	-3	196
	28.0	20	800	B	3	900	3	20	800	3	30	720	31	-3	196
	30.0	22	900	B	2	900	2	20	800	2	30	720	34	-3	199
	32.0	22	900	D	X	720	1	18	800	1	28	720	34	-2	199
	33.0	22	900	D	X	720	1	18	800	1	28	720	34	-1	199
	36.0	25	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	35	1	229
TS 3	24.0	17	720	C	2	720	2	21	600	2	31	500	31	-5	202
	27.0	17	720	C	2	800	2	19	720	2	29	600	32	-5	202
	28.0	17	720	C	2	800	2	19	720	2	29	600	32	-4	202
	30.0	26	900	C	2	900	2	20	800	2	30	720	35	-5	200
	32.0	26	900	C	2	900	2	19	800	2	29	720	36	-4	200
	33.0	26	900	C	3	900	3	18	800	3	28	720	37	-4	200
	36.0	25	900	C	3	900	3	18	800	3	28	720	38	-2	190
	39.0	31	900	C	3	900	3	17	800	3	27	720	39	0	250
	40.0	32	900	D	X	720	1	16	800	1	26	720	39	1	260
	42.0	33	900	D	X	800	1	16	900	1	26	800	40	2	273
	45.0	36	900	D	X	800	1	14	900	1	24	800	41	4	302
	48.0	39	900	D	X	800	2	13	900	2	23	800	41	7	330
50.0	43	900	D	X	800	2	12	900	2	22	800	42	9	370	



YaraMila® NPK 15+15+15 granulare (UKI)
(83010420)



3,33mm






















1,11kg/l

Fattore di calibrazione **1,17**

Parametro gittata

16,1

ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	46	720	A	1	720	1	23	500	1	33	400	23	-5	233
	18.0	44	800	A	1	800	1	22	600	1	32	500	23	-5	208
	21.0	47	800	A	1	800	1	20	600	1	30	500	24	-3	238
	24.0	49	900	A	1	900	1	20	800	1	30	720	27	-3	260
TS 2	21.0	22	800	B	2	900	2	23	800	2	33	720	29	-5	192
	24.0	22	800	B	2	900	2	22	800	2	32	720	30	-5	192
	27.0	22	800	B	3	900	3	20	800	3	30	720	30	-2	192
	28.0	22	800	B	3	900	3	20	800	3	30	720	30	-1	192
	30.0	21	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	32	-2	182
	32.0	22	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	32	-1	192
	33.0	22	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	32	0	192
TS 3	24.0	21	720	C	2	720	2	21	600	2	31	500	31	-5	190
	27.0	21	720	C	3	800	3	19	720	3	29	600	32	-4	190
	28.0	21	720	C	3	800	3	19	720	3	29	600	32	-4	190
	30.0	22	720	C	3	800	3	18	720	3	28	600	32	-2	200
	32.0	22	800	C	3	900	3	18	800	3	28	720	34	-2	189
	33.0	23	800	C	3	900	3	18	800	3	28	720	34	-2	198
	36.0	27	800	C	3	900	3	18	800	3	28	720	35	1	239
	39.0	31	800	D	X	720	1	17	800	1	27	720	36	3	279
	40.0	32	800	D	X	720	1	16	800	1	26	720	36	4	289
	42.0	36	800	D	X	720	2	15	800	2	25	720	37	5	329
	44.0	38	800	D	X	720	2	14	800	2	24	720	37	7	348
	45.0	39	800	D	X	720	2	13	800	2	23	720	37	7	359
48.0	40	900	D	X	800	2	13	900	2	23	800	40	8	367	
50.0	43	900	D	X	800	2	12	900	2	22	800	40	10	397	



YaraMila NPK 18+8+16 (UKI)
(83010330)



3,62mm



1,13kg/l

Fattore di calibrazione **1,18**


Parametro gittata

17,5


ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	15.0	43	720	A	1	720	1	25	500	1	35	400	22	-5	185
	18.0	48	720	A	1	720	1	23	500	1	33	400	24	-5	235
	20.0	49	800	A	1	800	1	22	600	1	32	500	25	-5	232
	21.0	49	800	A	1	800	1	21	600	1	31	500	25	-4	232
	24.0	50	900	A	1	900	1	21	800	1	31	720	27	-3	226
TS 2	24.0	13	600	B	3	720	3	22	600	3	32	500	26	-1	166
	27.0	18	720	B	3	800	3	21	720	3	31	600	30	-2	172
	28.0	18	720	B	3	800	3	20	720	3	30	600	30	-1	172
	30.0	18	720	D	X	600	1	19	720	1	29	600	30	0	172
	32.0	20	800	B	3	900	3	20	800	3	30	720	32	0	171
	33.0	20	800	D	X	720	1	19	800	1	29	720	32	1	171
	36.0	25	800	D	X	720	1	19	800	1	29	720	33	3	221
TS 3	24.0	21	800	C	1	800	1	24	720	1	34	600	22	2	174
	27.0	21	800	C	2	800	2	22	720	2	32	600	33	-5	174
	28.0	21	800	C	2	800	2	21	720	2	31	600	34	-5	174
	30.0	21	800	C	2	900	2	20	800	2	30	720	35	-5	174
	32.0	21	800	C	3	900	3	20	800	3	30	720	36	-4	174
	33.0	21	800	C	3	900	3	19	800	3	29	720	37	-3	174
	36.0	22	800	C	3	900	3	19	800	3	29	720	37	-1	184
	39.0	25	800	C	3	900	3	18	800	3	28	720	38	1	214
	40.0	26	800	D	X	720	1	17	800	1	27	720	38	2	224
	42.0	29	800	D	X	720	1	16	800	1	26	720	39	3	254
	45.0	33	800	D	X	720	1	14	800	1	24	720	40	5	294
	48.0	36	800	D	X	720	2	13	800	2	23	720	40	7	324
	50.0	40	800	D	X	720	2	12	800	2	22	720	41	9	364
52.0	43	800	D	X	720	2	11	800	2	21	720	41	10	394	



YaraMila® NPK 20+6+11 granulare (SVI)
(83010422)



3,37mm





















1,15kg/l

Fattore di calibrazione **1,13**


Parametro gittata

16,2

ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	41	720	A	1	720	1	23	500	1	33	400	22	-5	165
	18.0	43	800	A	1	800	1	22	600	1	32	500	24	-5	175
	21.0	49	900	A	1	900	1	21	800	1	31	720	26	-5	201
	24.0	51	900	A	1	900	1	20	800	1	30	720	27	-2	221
TS 2	21.0	18	800	B	1	800	1	23	720	1	33	600	29	-5	161
	24.0	18	800	B	2	900	2	22	800	2	32	720	30	-5	161
	27.0	18	800	B	3	900	3	20	800	3	30	720	30	-2	161
	28.0	18	800	B	3	900	3	20	800	3	30	720	30	-1	161
	30.0	19	800	D	X	720	1	19	800	1	29	720	30	0	171
	32.0	25	900	D	X	720	1	18	800	1	28	720	33	-1	175
	33.0	26	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	33	0	185
TS 3	24.0	14	720	C	2	720	2	21	600	2	31	500	31	-5	168
	27.0	14	720	C	2	800	2	19	720	2	29	600	33	-5	168
	28.0	14	720	C	3	800	3	19	720	3	29	600	33	-4	168
	30.0	14	720	C	3	800	3	18	720	3	28	600	33	-2	168
	32.0	14	720	C	3	800	3	17	720	3	27	600	33	-1	168
	33.0	15	720	C	3	800	3	17	720	3	27	600	33	0	178
	36.0	22	800	C	3	900	3	18	800	3	28	720	35	1	198
	39.0	27	900	D	X	800	1	17	900	1	27	800	38	1	224
	40.0	28	900	D	X	800	1	16	900	1	26	800	38	2	234
	42.0	30	900	D	X	800	1	16	900	1	26	800	38	3	254
	44.0	33	900	D	X	800	1	15	900	1	25	800	39	5	284
	45.0	34	900	D	X	800	2	14	900	2	24	800	39	6	294
48.0	39	900	D	X	800	2	13	900	2	23	800	40	8	344	
50.0	42	900	D	X	800	2	12	900	2	22	800	40	10	374	



YaraMila® NPK 23+5+5 + 6%S granulare (UKI)
(83010423)



3,7mm



1,05kg/l

Fattore di calibrazione **1,07**


Parametro gittata

17,3


ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	15.0	48	600	A	1	600	1	18	500	1	28	400	21	-5	238
	18.0	49	720	A	1	720	1	17	500	1	27	400	24	-5	220
	21.0	50	800	A	1	800	1	16	600	1	26	500	26	-4	218
	24.0	51	800	A	1	800	1	15	600	1	25	500	26	-1	228
TS 2	21.0	14	600	B	3	720	3	17	600	3	27	500	26	-4	182
	24.0	14	600	B	3	720	3	17	600	3	27	500	26	-1	182
	28.0	19	720	B	3	800	3	15	720	3	25	600	30	-1	175
	30.0	20	720	D	X	600	1	15	720	1	25	600	30	0	185
	32.0	21	800	B	3	900	3	15	800	3	25	720	33	0	182
	33.0	21	800	D	X	720	1	14	800	1	24	720	33	0	182
	36.0	26	800	D	X	720	1	14	800	1	24	720	34	2	232
TS 3	24.0	19	720	C	2	720	2	17	600	2	27	500	31	-5	177
	27.0	19	720	C	2	800	2	16	720	2	26	600	33	-5	177
	28.0	19	720	C	2	800	2	15	720	2	25	600	34	-5	177
	30.0	19	720	C	3	800	3	15	720	3	25	600	34	-4	177
	32.0	21	720	C	3	800	3	14	720	3	24	600	34	-2	197
	33.0	21	720	C	3	800	3	14	720	3	24	600	35	-2	197
	36.0	24	800	C	3	900	3	14	800	3	24	720	37	-1	218
	39.0	26	800	D	X	720	1	13	800	1	23	720	37	1	238
	40.0	27	800	D	X	720	1	13	800	1	23	720	38	2	248
	42.0	31	800	D	X	720	1	12	800	1	22	720	39	4	288
	45.0	34	800	D	X	720	2	11	800	2	21	720	39	6	318
	48.0	38	800	D	X	720	2	10	800	2	20	720	40	8	358
	50.0	38	900	D	X	800	2	10	900	2	20	800	42	8	345
52.0	41	900	D	X	800	2	9	900	2	19	800	42	10	375	
54.0	44	900	D	X	800	2	8	900	2	18	800	42	11	405	



YaraMila NPK 25+4+7 (POR)
(83010194)



3,44mm


















0,95kg/l

Fattore di calibrazione **1,20**

Parametro gittata

14,7

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	15.0	27	600	A	1	720	1	22	600	1	32	500	17	-1	161
	16.0	27	600	A	1	720	1	21	600	1	31	500	17	0	161
	18.0	29	600	A	1	720	1	20	600	1	30	500	17	1	180
	20.0	37	800	A	1	800	1	20	600	1	30	500	21	-1	194
	21.0	37	800	A	1	800	1	20	600	1	30	500	21	0	194
	24.0	43	900	A	1	900	1	20	800	1	30	720	23	1	232
	27.0	49	900	A	1	900	1	19	800	1	29	720	24	3	292
	28.0	50	900	A	1	900	1	18	800	1	28	720	25	3	302
TS 2	24.0	6	600	D	X	500	1	20	600	1	30	500	23	1	177
	27.0	11	720	B	3	800	3	19	720	3	29	600	27	1	176
	28.0	11	720	D	X	600	1	19	720	1	29	600	27	1	176
	30.0	15	800	B	3	900	3	19	800	3	29	720	29	1	178
	32.0	18	800	D	X	720	1	18	800	1	28	720	29	3	208
	33.0	18	800	D	X	720	1	18	800	1	28	720	30	3	208
	36.0	22	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	32	4	237
TS 3	24.0	6	500	C	3	600	3	19	500	3	29	400	22	2	243
	27.0	7	600	C	3	720	3	19	600	3	29	500	27	1	187
	28.0	7	600	C	3	720	3	18	600	3	28	500	27	1	187
	30.0	12	720	C	3	800	3	18	720	3	28	600	30	1	173
	32.0	13	720	C	3	800	3	17	720	3	27	600	30	2	183
	33.0	13	720	C	3	800	3	17	720	3	27	600	30	2	183
	36.0	19	800	D	X	720	1	18	800	1	28	720	33	2	200
	39.0	25	900	D	X	800	1	17	900	1	27	800	35	4	243
	40.0	26	900	D	X	800	1	16	900	1	26	800	35	4	253
	42.0	30	900	D	X	800	2	16	900	2	26	800	36	6	292



YaraMila RAPS 17-11-12 (1) (UKI)
(83010269)



3,33mm





















1,13kg/l

Fattore di calibrazione **1,24**


Parametro gittata

16,6


ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	48	720	A	1	720	1	23	500	1	33	400	22	-5	203
	16.0	48	720	A	1	720	1	22	500	1	32	400	23	-5	203
	18.0	48	720	A	1	720	1	21	600	1	31	500	23	-4	203
	20.0	48	720	A	1	720	1	19	600	1	29	500	23	-2	203
	21.0	48	720	A	1	720	1	19	600	1	29	500	23	-2	203
	24.0	54	720	A	1	800	1	18	720	1	28	600	23	1	263
TS 2	24.0	24	800	B	2	900	2	22	800	2	32	720	31	-5	188
	27.0	24	800	B	3	900	3	20	800	3	30	720	31	-3	188
	28.0	24	800	B	3	900	3	20	800	3	30	720	31	-2	188
	30.0	24	800	D	X	720	1	19	800	1	29	720	31	-1	188
	32.0	28	900	D	X	720	1	18	800	1	28	720	34	-1	209
	33.0	28	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	34	0	209
TS 3	36.0	32	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	35	2	249
	24.0	26	800	C	1	800	1	22	720	1	32	600	31	-5	204
	27.0	26	800	C	2	900	2	20	800	2	30	720	33	-5	204
	28.0	26	800	C	2	900	2	20	800	2	30	720	34	-5	204
	30.0	26	800	C	3	900	3	19	800	3	29	720	35	-4	204
	32.0	26	800	C	3	900	3	18	800	3	28	720	35	-3	204
	33.0	26	800	C	3	900	3	18	800	3	28	720	35	-2	204
	36.0	29	800	C	3	900	3	18	800	3	28	720	36	0	233
	39.0	31	900	D	X	800	1	17	900	1	27	800	38	1	226
	40.0	32	900	D	X	800	1	16	900	1	26	800	38	2	236
	42.0	36	900	D	X	800	1	16	900	1	26	800	39	3	276
	45.0	40	900	D	X	800	2	14	900	2	24	800	40	6	316
48.0	44	900	D	X	800	2	13	900	2	23	800	40	8	356	
50.0	47	900	D	X	800	2	12	900	2	22	800	40	10	386	



YaraMila 16+16+8 (UKI)
(83010421)



3,54mm





















1,12kg/l

Fattore di calibrazione **1,13**

Parametro gittata


16,5

ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	42	600	A	1	600	1	24	500	1	34	400	19	-4	213
	18.0	44	720	A	1	720	1	23	500	1	33	400	23	-5	211
	20.0	44	800	A	1	800	1	22	600	1	32	500	25	-5	216
	21.0	44	800	A	1	800	1	21	600	1	31	500	25	-4	216
	24.0	45	900	A	1	900	1	21	800	1	31	720	27	-3	227
TS 2	21.0	17	720	B	1	800	1	24	720	1	34	600	29	-5	183
	24.0	17	720	B	2	800	2	23	720	2	33	600	29	-4	183
	28.0	17	800	B	3	900	3	21	800	3	31	720	31	-2	174
	30.0	17	800	B	3	900	3	20	800	3	30	720	31	-1	174
	32.0	21	900	D	X	720	1	20	800	1	30	720	33	-1	196
	33.0	22	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	34	0	206
TS 3	24.0	16	720	C	2	720	2	23	600	2	33	500	31	-5	182
	27.0	16	720	C	2	800	2	21	720	2	31	600	33	-5	182
	28.0	16	720	C	2	800	2	20	720	2	30	600	33	-4	182
	30.0	16	720	C	3	800	3	19	720	3	29	600	33	-2	182
	32.0	16	800	C	3	900	3	20	800	3	30	720	35	-2	172
	33.0	16	800	C	3	900	3	19	800	3	29	720	35	-1	172
	36.0	18	800	C	3	900	3	19	800	3	29	720	36	0	192
	39.0	23	800	D	X	720	1	18	800	1	28	720	37	3	242
	40.0	24	800	D	X	720	1	17	800	1	27	720	37	3	252
	42.0	27	800	D	X	720	1	16	800	1	26	720	37	5	282
	45.0	31	800	D	X	720	2	14	800	2	24	720	38	7	322
	48.0	35	900	D	X	800	2	14	900	2	24	800	40	7	339
50.0	39	900	D	X	800	2	13	900	2	23	800	41	9	379	
52.0	42	900	D	X	800	2	12	900	2	22	800	41	10	409	




EXCELLO® 331

(83010046)



4,11mm





















1,25kg/l

Fattore di calibrazione **1,24**


Parametro gittata

16,4


ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	19	600	A	1	600	1	28	500	1	38	400	17	-2	248
	16.0	19	600	A	1	600	1	26	500	1	36	400	17	-1	248
	18.0	20	720	A	1	720	1	27	500	1	37	400	21	-2	248
	20.0	22	720	A	1	720	1	24	600	1	34	500	21	-1	268
	21.0	22	720	A	1	720	1	24	600	1	34	500	21	0	268
	24.0	26	720	A	1	800	1	22	720	1	32	600	22	2	308
	27.0	26	900	A	1	900	1	23	800	1	33	720	27	0	295
	28.0	28	900	A	1	900	1	22	800	1	32	720	27	1	315
TS 2	30.0	1	600	D	X	500	1	21	600	1	31	500	27	4	310
	32.0	3	600	D	X	500	1	21	600	1	31	500	27	5	330
	33.0	5	600	D	X	500	1	20	600	1	30	500	27	6	350
	36.0	1	720	D	X	600	1	21	720	1	31	600	30	5	321
	39.0	5	800	D	X	720	1	22	800	1	32	720	34	5	339
	40.0	5	800	D	X	720	1	21	800	1	31	720	34	6	339
TS 3	24.0	0	600	C	1	720	1	25	600	1	35	500	31	-5	304
	27.0	1	600	C	2	720	2	23	600	2	33	500	32	-4	313
	28.0	1	600	C	2	720	2	22	600	2	32	500	32	-3	313
	30.0	0	720	C	2	800	2	22	720	2	32	600	34	-3	276
	32.0	1	720	C	3	800	3	22	720	3	32	600	34	-1	286
	33.0	1	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	34	0	286
	36.0	0	800	C	3	900	3	22	800	3	32	720	37	0	286
	39.0	1	800	C	3	900	3	21	800	3	31	720	37	2	296
	40.0	1	800	C	3	900	3	20	800	3	30	720	37	3	296
	42.0	3	800	C	3	900	3	18	800	3	28	720	38	4	316
	45.0	6	800	D	X	720	1	16	800	1	26	720	38	6	346
48.0	9	900	D	X	800	1	16	900	1	26	800	40	8	357	



Delicia® Contra Lumache
(83011774)





















2,69mm



0,71kg/l

Fattore di calibrazione **0,85**

ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	12.0	33	720	A	1	720	1	22	500	1	32	400	12	0	
	15.0	41	720	A	1	720	1	21	500	1	31	400	13	2	
	16.0	45	720	A	1	720	1	21	600	1	31	500	14	2	
	18.0	42	900	A	1	900	1	22	800	1	32	720	14	3	
TS 2	18.0	20	900	B	1	900	1	24	720	1	34	600	16	2	
	20.0	21	900	B	1	900	1	23	800	1	33	720	16	3	
	21.0	24	900	B	2	900	2	22	800	2	32	720	17	4	
TS 3	18.0	5	720	C	2	720	2	20	600	2	30	500	15	2	
	20.0	10	900	C	2	900	2	22	800	2	32	720	16	4	
	21.0	11	900	C	3	900	3	21	800	3	31	720	16	5	
	24.0	12	900	C	3	900	3	21	800	3	31	720	17	6	



Pesticida "Patrol® MetaPads®" G2
(83011773)




















2,39mm




0,79kg/l

Fattore di calibrazione **1,15**


ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	12.0	29	720	A	1	720	1	20	600	1	30	500	14	-2	
	15.0	33	720	A	2	800	2	20	720	2	30	600	14	1	
	16.0	35	720	A	2	800	2	19	720	2	29	600	15	1	
	18.0	41	720	A	2	800	2	18	720	2	28	600	15	3	
	20.0	40	900	A	2	900	2	18	800	2	28	720	17	3	
	21.0	42	900	A	2	900	2	17	800	2	27	720	17	4	
TS 2	18.0	12	720	D	X	600	1	20	720	1	30	600	18	1	
	20.0	17	720	D	X	600	2	20	720	2	30	600	18	2	
	21.0	20	720	D	X	600	2	19	720	2	29	600	18	3	
	24.0	20	900	D	X	800	1	20	900	1	30	800	20	4	
TS 3	18.0	0	720	C	3	800	3	18	720	3	28	600	19	0	
	20.0	0	720	D	X	600	1	18	720	1	28	600	19	2	
	21.0	0	720	D	X	600	2	18	720	2	28	600	19	2	
	24.0	7	800	D	X	720	2	19	800	2	29	720	20	4	



Pesticida pellettato ARINEX 6% Metaldehyd
(83009901)




















2,73mm



0,71kg/l

Fattore di calibrazione **1,13**

ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	12.0	35	720	A	1	720	1	22	600	1	32	500	15	-2	
	15.0	38	720	A	1	800	1	21	720	1	31	600	15	1	
	16.0	39	720	A	2	800	2	21	720	2	31	600	15	1	
	18.0	44	720	A	2	800	2	20	720	2	30	600	15	3	
	20.0	45	900	A	2	900	2	20	800	2	30	720	17	3	
	21.0	46	900	A	2	900	2	19	800	2	29	720	17	4	
TS 2	18.0	18	720	D	X	600	1	22	720	1	32	600	18	1	
	20.0	21	720	D	X	600	1	21	720	1	31	600	18	2	
	21.0	23	720	D	X	600	2	21	720	2	31	600	18	3	
	24.0	25	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	20	4	
TS 3	18.0	5	720	C	3	800	3	20	720	3	30	600	18	0	
	20.0	2	800	D	X	720	1	21	800	1	31	720	20	1	
	21.0	3	800	D	X	720	1	21	800	1	31	720	20	1	
	24.0	11	800	D	X	720	2	21	800	2	31	720	20	3	
	27.0	18	900	D	X	800	2	20	900	2	30	800	21	6	
	28.0	20	900	D	X	800	2	19	900	2	29	800	21	7	



Pesticida pellettato METAREX® INOV
(83011709)



2,73mm




0,79kg/l

Fattore di calibrazione **1,43**


ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	12.0	53	900	A	1	900	1	24	720	1	34	600	17	-5	
	15.0	55	900	A	1	900	1	23	800	1	33	720	17	-2	
	16.0	56	900	A	1	900	1	22	800	1	32	720	17	-1	
	18.0	59	900	A	1	900	1	22	800	1	32	720	17	1	
TS 2	18.0	32	720	B	3	800	3	22	720	3	32	600	18	0	
	20.0	35	900	B	3	900	3	22	800	3	32	720	20	0	
	21.0	38	900	D	X	720	1	22	800	1	32	720	20	1	
	24.0	44	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	21	3	
TS 3	18.0	30	720	C	3	800	3	20	720	3	30	600	19	-1	
	20.0	28	800	C	3	900	3	21	800	3	31	720	20	1	
	21.0	28	800	C	3	900	3	21	800	3	31	720	20	1	
	24.0	36	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	22	3	
	27.0	42	900	D	X	800	2	20	900	2	30	800	22	5	
	28.0	43	900	D	X	800	2	19	900	2	29	800	22	6	
30.0	48	900	D	X	800	2	18	900	2	28	800	22	8		



Pesticida pellettato METAREX® TDS
(83011810)
























2,69mm



0,8kg/l

Fattore di calibrazione **1,41**

ZA-TS / ZG-TS																			
																			
TS 1	12.0	52	720	A	1	720	1	22	500	1	32	400	17	-5					
	15.0	52	720	A	1	720	1	21	600	1	31	500	17	-2					
	16.0	52	720	A	1	720	1	21	600	1	31	500	17	-1					
	18.0	52	720	A	1	800	1	20	720	1	30	600	17	1					
	20.0	57	720	A	2	800	2	18	720	2	28	600	17	3					
	21.0	60	720	A	2	800	2	17	720	2	27	600	18	3					
TS 2	18.0	33	720	B	3	800	3	22	720	3	32	600	18	0					
	20.0	37	720	D	X	600	1	21	720	1	31	600	19	1					
	21.0	40	720	D	X	600	1	21	720	1	31	600	19	2					
	24.0	46	720	D	X	600	2	20	720	2	30	600	20	4					
TS 3	18.0	26	720	C	3	800	3	20	720	3	30	600	20	-2					
	20.0	27	720	C	3	800	3	20	720	3	30	600	20	1					
	21.0	28	720	D	X	600	1	20	720	1	30	600	20	2					
	24.0	32	720	D	X	600	2	20	720	2	30	600	21	4					
	27.0	35	900	D	X	800	2	20	900	2	30	800	22	5					
	28.0	38	900	D	X	800	2	19	900	2	29	800	22	6					
	30.0	40	900	D	X	800	2	18	900	2	28	800	22	7					



Nitrato Ammonico granuale - 27%N + 4%MgO ANWIL Polonia
(83011885)



3,88mm

























1,04kg/l

Fattore di calibrazione **1,02**


Parametro gittata

17,9


ZA-TS / ZG-TS																			
																			
TS 1	15.0	46	800	A	1	800	1	26	500	1	36	400	15	0	189				
	18.0	50	900	A	1	900	1	25	600	1	35	500	25	-5	188				
	21.0	53	900	A	1	900	1	22	720	1	32	600	28	-5	218				
	24.0	55	900	A	1	900	1	21	800	1	31	720	29	-5	238				
TS 2	21.0	21	800	B	1	800	1	25	720	1	35	600	29	-5	192				
	24.0	22	800	B	2	900	2	24	800	2	34	720	31	-5	202				
	28.0	22	800	B	2	900	2	21	800	2	31	720	32	-4	202				
	30.0	24	900	B	2	900	2	21	800	2	31	720	35	-5	198				
	32.0	25	900	B	3	900	3	20	800	3	30	720	36	-3	208				
	33.0	26	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	36	-2	218				
	36.0	28	900	D	X	800	1	20	900	1	30	800	36	0	238				
TS 3	24.0	26	720	C	2	720	2	23	600	2	33	500	31	-5	209				
	27.0	27	720	C	2	720	2	21	600	2	31	500	33	-5	219				
	28.0	27	720	C	2	720	2	20	600	2	30	500	34	-5	219				
	30.0	24	800	C	2	900	2	20	800	2	30	720	35	-5	179				
	32.0	26	800	C	3	900	3	20	800	3	30	720	36	-5	199				
	33.0	27	800	C	3	900	3	19	800	3	29	720	37	-4	209				
	36.0	30	800	C	3	900	3	19	800	3	29	720	38	-2	239				
	39.0	33	800	C	3	900	3	18	800	3	28	720	39	0	269				
	40.0	34	800	D	X	720	1	17	800	1	27	720	39	1	279				
	42.0	35	800	D	X	720	1	16	800	1	26	720	39	3	289				
	45.0	37	800	D	X	720	1	14	800	1	24	720	40	5	309				
	48.0	41	800	D	X	720	2	13	800	2	23	720	41	7	349				
	50.0	44	900	D	X	800	2	13	900	2	23	800	43	7	344				
52.0	45	900	D	X	800	2	12	900	2	22	800	44	8	354					
54.0	47	900	D	X	800	2	11	900	2	21	800	44	10	374					



Nitrato Ammonico granulare - 27%N + 4%MgO gran. Lovochemie Ceca (83011968)



3,83mm

























1,1kg/l

Fattore di calibrazione 1,08

Parametro gittata

17,7

ZA-TS / ZG-TS																		
																		
TS 1	15.0	47	600	A	1	600	1	24	500	1	34	400	20	-5	203			
	16.0	47	600	A	1	600	1	23	500	1	33	400	20	-4	203			
	18.0	50	720	A	1	720	1	23	500	1	33	400	23	-5	198			
	20.0	50	800	A	1	800	1	22	600	1	32	500	25	-5	200			
	21.0	50	800	A	1	800	1	21	600	1	31	500	25	-4	200			
	24.0	54	800	A	1	800	1	20	600	1	30	500	26	-2	240			
TS 2	21.0	20	600	B	3	720	3	23	600	3	33	500	26	-4	191			
	24.0	20	600	B	3	720	3	22	600	3	32	500	26	-2	191			
	27.0	25	720	B	3	800	3	21	720	3	31	600	30	-2	179			
	28.0	26	720	B	3	800	3	20	720	3	30	600	30	-2	189			
	30.0	28	800	B	3	900	3	20	800	3	30	720	33	-2	194			
	32.0	30	800	B	3	900	3	20	800	3	30	720	33	-1	214			
	33.0	32	800	B	3	900	3	19	800	3	29	720	33	0	234			
	36.0	35	800	D	X	720	1	19	800	1	29	720	34	2	264			
TS 3	24.0	23	720	C	2	720	2	23	600	2	33	500	31	-5	204			
	27.0	23	720	C	2	720	2	21	600	2	31	500	33	-5	204			
	28.0	23	720	C	2	800	2	20	720	2	30	600	34	-5	204			
	30.0	29	800	C	2	900	2	20	800	2	30	720	35	-5	202			
	32.0	29	800	C	2	900	2	20	800	2	30	720	36	-5	202			
	33.0	29	800	C	3	900	3	19	800	3	29	720	37	-5	202			
	36.0	29	900	C	3	900	3	19	800	3	29	720	39	-3	203			
	39.0	30	900	C	3	900	3	18	800	3	28	720	40	-2	212			
	40.0	32	900	C	3	900	3	17	800	3	27	720	40	-1	232			
	42.0	33	900	D	X	720	1	16	800	1	26	720	41	0	243			
44.0	35	900	D	X	800	1	16	900	1	26	800	41	2	262				



Nitrato Ammonico granulare - L.A.T NAC 27 N Ottmarsheim - Francia
(83010558)

 **3,55mm**

 **0,97kg/l**

Fattore di calibrazione **1,03**


Parametro gittata

17,1


ZA-TS / ZG-TS	[1/2]		[1/2]		[1/2]		[1/2]		[1/2]		[1/2]		[1/2]		[1/2]
	[1/2]	[1/2]	[1/2]	[1/2]	[1/2]	[1/2]	[1/2]	[1/2]	[1/2]	[1/2]	[1/2]	[1/2]	[1/2]		
TS 1	15.0	53	720	A	1	720	1	19	500	1	29	400	22	-5	212
	18.0	53	800	A	1	800	1	18	600	1	28	500	25	-5	213
	21.0	54	800	A	1	800	1	16	600	1	26	500	25	-4	223
	24.0	57	900	A	1	900	1	16	800	1	26	720	28	-4	271
TS 2	21.0	30	720	B	1	800	1	18	720	1	28	600	29	-5	185
	24.0	30	720	B	2	800	2	17	720	2	27	600	29	-4	185
	27.0	31	800	B	2	900	2	17	800	2	27	720	31	-4	199
	28.0	31	800	B	3	900	3	16	800	3	26	720	31	-3	199
	30.0	31	900	B	2	900	2	16	800	2	26	720	34	-4	193
	32.0	33	900	D	X	720	1	15	800	1	25	720	35	-2	213
	33.0	34	900	D	X	720	1	14	800	1	24	720	35	-2	223
	36.0	37	900	D	X	800	1	15	900	1	25	800	36	1	253
TS 3	24.0	30	720	C	2	720	2	17	600	2	27	500	31	-5	196
	27.0	30	720	C	2	800	2	16	720	2	26	600	33	-5	196
	28.0	30	720	C	2	800	2	15	720	2	25	600	34	-5	196
	30.0	31	720	C	3	800	3	15	720	3	25	600	34	-4	206
	32.0	32	800	C	3	900	3	15	800	3	25	720	36	-4	191
	33.0	33	800	C	3	900	3	14	800	3	24	720	36	-3	201
	36.0	36	800	C	3	900	3	14	800	3	24	720	37	-1	231
	39.0	39	800	D	X	720	1	13	800	1	23	720	37	1	261
	40.0	40	800	D	X	720	1	13	800	1	23	720	38	2	271
	42.0	42	800	D	X	720	1	12	800	1	22	720	38	4	291
	45.0	46	800	D	X	720	2	11	800	2	21	720	39	6	331
	48.0	50	800	D	X	720	2	10	800	2	20	720	39	8	371
	50.0	47	900	D	X	800	2	10	900	2	20	800	42	8	353
52.0	50	900	D	X	800	2	9	900	2	19	800	42	10	383	



Nitrato Ammonico granulare - L.A.T NAC 27 N+3MgO Grand Quevilly - Francia
(83010555)



3,67mm


























1,02kg/l

Fattore di calibrazione **1,21**

Parametro gittata

17,8

ZA-TS / ZG-TS																				
																				
TS 1	15.0	48	600	A	1	600	1	18	500	1	28	400	20	-5	191					
	18.0	50	720	A	1	720	1	17	500	1	27	400	24	-5	210					
	21.0	55	800	A	1	800	1	16	600	1	26	500	26	-5	248					
	24.0	56	900	A	1	900	1	16	800	1	26	720	29	-5	222					
TS 2	21.0	27	720	B	1	800	1	18	720	1	28	600	29	-5	187					
	24.0	27	720	B	2	800	2	17	720	2	27	600	30	-5	187					
	28.0	29	800	B	3	900	3	16	800	3	26	720	33	-4	190					
	30.0	27	900	B	2	900	2	16	800	2	26	720	35	-5	187					
	32.0	29	900	D	X	720	1	15	800	1	25	720	35	-3	207					
	33.0	29	900	D	X	720	1	14	800	1	24	720	36	-2	207					
	36.0	32	900	D	X	800	1	15	900	1	25	800	36	0	237					
TS 3	24.0	27	720	C	2	720	2	17	600	2	27	500	31	-5	195					
	27.0	27	720	C	2	800	2	16	720	2	26	600	33	-5	195					
	28.0	27	720	C	2	800	2	15	720	2	25	600	34	-5	195					
	30.0	27	720	C	3	800	3	15	720	3	25	600	35	-5	195					
	32.0	29	800	C	3	900	3	15	800	3	25	720	36	-4	185					
	33.0	30	800	C	3	900	3	14	800	3	24	720	37	-4	195					
	36.0	32	800	C	3	900	3	14	800	3	24	720	38	-2	215					
	39.0	35	800	D	X	720	1	13	800	1	23	720	38	1	245					
	40.0	36	800	D	X	720	1	13	800	1	23	720	39	1	255					
	42.0	38	800	D	X	720	1	12	800	1	22	720	39	3	275					
	45.0	42	800	D	X	720	2	11	800	2	21	720	40	5	315					
	48.0	46	800	D	X	720	2	10	800	2	20	720	41	8	355					
	50.0	49	800	D	X	720	2	9	800	2	19	720	41	9	385					
52.0	45	900	D	X	800	2	9	900	2	19	800	43	9	363						
54.0	48	900	D	X	800	2	8	900	2	18	800	43	10	393						



Nitrato Ammonico granulare - OCI Nutramon 27N (+4MgO)
(83018350)



3,89mm
























1,08kg/l

Fattore di calibrazione **1,10**


Parametro gittata

17,2


ZA-TS / ZG-TS																		
																		
TS 1	15.0	43	600	A	1	500	1	28	500	1	38	500	19	-4	180			
	16.0	44	600	A	1	500	1	27	500	1	37	500	19	-3	190			
	18.0	48	800	A	1	600	1	28	600	1	38	500	25	-5	184			
	20.0	49	800	A	1	600	1	26	600	1	36	500	25	-4	194			
	21.0	50	800	A	1	600	1	25	600	1	35	500	25	-3	204			
	24.0	52	800	A	1	720	1	24	720	1	34	600	25	-1	224			
TS 2	24.0	13	600	B	3	720	3	26	600	3	36	500	26	-2	172			
	27.0	14	600	D	X	500	1	23	600	1	33	500	26	0	182			
	28.0	15	600	D	X	500	1	23	600	1	33	500	26	0	192			
	30.0	19	720	B	3	800	3	23	720	3	33	600	31	-1	171			
	32.0	21	720	B	3	800	3	22	720	3	32	600	31	0	191			
	33.0	23	720	D	X	600	1	22	720	1	32	600	31	0	211			
	36.0	23	900	D	X	720	1	22	800	1	32	720	37	-1	182			
TS 3	24.0	16	600	C	1	720	1	24	600	1	34	500	31	-5	192			
	27.0	18	600	C	2	720	2	22	600	2	32	500	31	-3	212			
	28.0	19	600	C	2	720	2	21	600	2	31	500	31	-3	222			
	30.0	20	600	C	3	720	3	20	600	3	30	500	32	-1	232			
	32.0	21	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	36	-3	213			
	33.0	22	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	36	-2	223			
	36.0	25	900	C	3	900	3	21	800	3	31	720	41	-3	210			
	39.0	27	900	C	3	900	3	20	800	3	30	720	41	-2	230			
	40.0	28	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	41	-1	240			
	42.0	30	900	D	X	720	1	18	800	1	28	720	41	0	260			
	45.0	32	900	D	X	720	1	16	800	1	26	720	42	0	280			
	50.0	37	900	D	X	800	1	14	900	1	24	800	42	3	330			



Nitrato Ammonico granulare - 27%N Lovochemie Ceca
(83015462)



3,59mm





















1,02kg/l

Fattore di calibrazione 1,09

Parametro gittata

17,8

ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	47	600	A	1	600	1	24	500	1	34	400	20	-5	214
	18.0	49	720	A	1	720	1	23	500	1	33	400	23	-4	197
	21.0	50	800	A	1	800	1	21	600	1	31	500	25	-3	207
	24.0	54	800	A	1	800	1	20	600	1	30	500	25	-1	246
TS 2	21.0	23	720	B	1	720	1	24	600	1	34	500	29	-5	181
	24.0	23	720	B	2	800	2	23	720	2	33	600	31	-5	181
	27.0	24	720	B	3	800	3	21	720	3	31	600	31	-3	191
	30.0	25	720	B	3	800	3	19	720	3	29	600	31	-1	201
	32.0	24	800	B	3	900	3	20	800	3	30	720	33	-1	182
	33.0	25	800	D	X	720	1	19	800	1	29	720	33	-1	192
	36.0	26	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	37	-1	187
TS 3	24.0	23	720	C	2	720	2	23	600	2	33	500	31	-5	202
	27.0	25	800	C	2	800	2	22	720	2	32	600	33	-5	202
	28.0	25	800	C	2	800	2	21	720	2	31	600	34	-5	202
	30.0	25	800	C	2	900	2	20	800	2	30	720	35	-5	202
	32.0	25	800	C	2	900	2	20	800	2	30	720	36	-5	202
	33.0	25	800	C	3	900	3	19	800	3	29	720	37	-4	202
	36.0	28	800	C	3	900	3	19	800	3	29	720	38	-2	233
	39.0	30	800	C	3	900	3	18	800	3	28	720	39	0	252
	40.0	31	800	C	3	900	3	17	800	3	27	720	39	1	262
	42.0	33	800	D	X	720	1	16	800	1	26	720	40	2	283
	45.0	36	800	D	X	720	1	14	800	1	24	720	41	4	312
	48.0	39	800	D	X	720	2	13	800	2	23	720	41	7	343
	50.0	40	900	D	X	800	2	13	900	2	23	800	43	7	343
52.0	43	900	D	X	800	2	12	900	2	22	800	43	9	373	
54.0	45	900	D	X	800	2	11	900	2	21	800	44	10	393	



Nitrato Ammonico granulare - 27%N ZAK / KEDZIERZYN - Polonia
(83010087)



3,8mm






















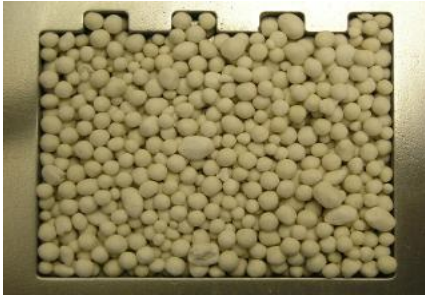
1kg/l

Fattore di calibrazione **1,04**


Parametro gittata

17,9


ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	48	720	A	1	720	1	19	500	1	29	400	22	-5	201
	16.0	48	720	A	1	720	1	18	500	1	28	400	22	-5	201
	18.0	48	720	A	1	720	1	17	500	1	27	400	23	-5	201
	20.0	49	800	A	1	800	1	17	600	1	27	500	25	-5	206
	21.0	49	900	A	1	900	1	17	800	1	27	720	27	-5	205
	24.0	50	900	A	1	900	1	16	800	1	26	720	28	-5	215
TS 2	24.0	22	720	B	2	800	2	17	720	2	27	600	31	-5	184
	27.0	22	720	B	3	800	3	16	720	3	26	600	31	-2	184
	28.0	25	900	B	2	900	2	17	800	2	27	720	34	-5	191
	30.0	25	900	B	2	900	2	16	800	2	26	720	35	-5	191
	32.0	25	900	B	2	900	2	16	800	2	26	720	36	-3	191
	33.0	25	900	B	3	900	3	14	800	3	24	720	36	-2	191
	36.0	26	900	D	X	720	1	14	800	1	24	720	37	0	201
TS 3	24.0	29	800	C	1	800	1	18	720	1	28	600	31	-5	204
	27.0	29	800	C	2	800	2	17	720	2	27	600	33	-5	204
	28.0	29	800	C	2	800	2	16	720	2	26	600	34	-5	204
	30.0	29	800	C	2	900	2	15	800	2	25	720	35	-5	204
	32.0	29	800	C	3	900	3	15	800	3	25	720	36	-5	204
	33.0	29	800	C	3	900	3	14	800	3	24	720	37	-4	204
	36.0	30	800	C	3	900	3	14	800	3	24	720	37	-2	214
	39.0	32	800	C	3	900	3	13	800	3	23	720	38	0	234
	40.0	32	800	D	X	720	1	13	800	1	23	720	38	1	234
	42.0	39	800	D	X	720	1	12	800	1	22	720	40	3	291
	45.0	41	800	D	X	720	1	11	800	1	21	720	40	5	311
	48.0	44	800	D	X	720	2	10	800	2	20	720	41	7	341
50.0	47	800	D	X	720	2	9	800	2	19	720	41	9	371	



Nitrato Ammonico granulare 27%N + 4%MgO DUSLO (SK)
(83011946)



4,19mm



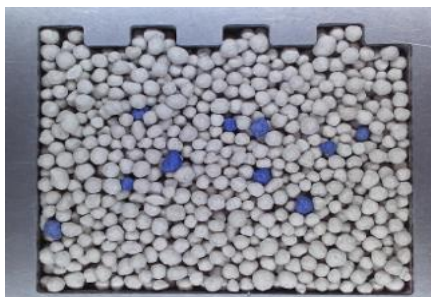
1,03kg/l

Fattore di calibrazione **1,08**

Parametro gittata

18,4

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	15.0	49	720	A	1	720	1	29	500	1	39	400	22	-5	192
	16.0	49	720	A	1	720	1	28	500	1	38	400	23	-5	192
	18.0	50	720	A	1	720	1	27	500	1	37	400	23	-5	202
	20.0	50	800	A	1	800	1	25	600	1	35	500	26	-5	182
	21.0	50	800	A	1	800	1	25	600	1	35	500	26	-5	182
	24.0	50	800	A	1	800	1	23	600	1	33	500	26	-2	182
TS 2	21.0	24	900	B	1	900	1	30	720	1	40	600	18	2	201
	24.0	24	900	B	1	900	1	29	720	1	39	600	31	-5	201
	27.0	25	900	B	2	900	2	26	800	2	36	720	33	-5	211
	28.0	25	900	B	2	900	2	26	800	2	36	720	34	-5	211
	30.0	25	900	B	2	900	2	24	800	2	34	720	35	-5	211
	32.0	25	900	B	2	900	2	24	800	2	34	720	36	-4	211
	33.0	25	900	B	2	900	2	23	800	2	33	720	37	-3	211
	36.0	25	900	D	X	720	1	22	800	1	32	720	37	-1	211
TS 3	24.0	23	600	C	2	720	2	25	600	2	35	500	31	-5	202
	27.0	23	600	C	2	720	2	23	600	2	33	500	32	-5	202
	28.0	23	600	C	2	720	2	22	600	2	32	500	32	-4	202
	30.0	26	600	C	3	720	3	21	600	3	31	500	33	-3	231
	32.0	27	600	C	3	720	3	21	600	3	31	500	33	-1	241
	33.0	27	600	C	3	720	3	20	600	3	30	500	33	-1	241
	36.0	26	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	37	-2	205
	39.0	30	720	C	3	800	3	20	720	3	30	600	38	1	245
	40.0	31	720	C	3	800	3	19	720	3	29	600	38	1	255
	42.0	33	720	D	X	600	1	18	720	1	28	600	39	3	275
	44.0	36	720	D	X	600	1	17	720	1	27	600	39	4	305
	48.0	40	720	D	X	600	1	15	720	1	25	600	40	7	345



YaraBela EXTRAN 27+4MgO (SLU PA2634)
(83010427)



















→  mm **3,93mm**

  **1kg/l**

Fattore di calibrazione **1,05**


Parametro gittata

17,7


ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	53	720	A	1	720	1	25	500	1	35	400	23	-5	269
	18.0	54	720	A	1	720	1	23	500	1	33	400	24	-5	279
	21.0	49	800	A	1	800	1	21	600	1	31	500	25	-4	218
	24.0	55	900	A	1	900	1	21	800	1	31	720	29	-5	295
TS 2	21.0	22	800	B	1	800	1	25	720	1	35	600	29	-5	177
	24.0	22	800	B	2	900	2	24	800	2	34	720	31	-5	177
	27.0	22	800	B	2	900	2	22	800	2	32	720	32	-4	177
	28.0	22	800	B	2	900	2	21	800	2	31	720	32	-3	177
	30.0	22	800	B	3	900	3	20	800	3	30	720	32	-2	177
	32.0	23	900	B	2	900	2	21	800	2	31	720	35	-3	177
	33.0	23	900	B	3	900	3	19	800	3	29	720	35	-2	177
	36.0	25	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	36	0	198
TS 3	24.0	20	720	C	2	720	2	23	600	2	33	500	31	-5	181
	27.0	20	720	C	2	720	2	21	600	2	31	500	33	-5	181
	28.0	20	720	C	2	800	2	20	720	2	30	600	34	-5	181
	30.0	20	720	C	2	800	2	19	720	2	29	600	35	-4	181
	33.0	20	720	C	3	800	3	18	720	3	28	600	35	-2	181
	36.0	25	800	C	3	900	3	19	800	3	29	720	37	-1	208
	39.0	27	800	C	3	900	3	18	800	3	28	720	38	1	227
	40.0	28	800	C	3	900	3	17	800	3	27	720	38	1	237
	42.0	31	800	D	X	720	1	16	800	1	26	720	39	3	268
	45.0	36	800	D	X	720	1	14	800	1	24	720	40	5	318
	48.0	38	800	D	X	720	2	13	800	2	23	720	40	7	337
	50.0	41	800	D	X	720	2	12	800	2	22	720	41	9	368
	52.0	45	800	D	X	720	2	11	800	2	21	720	41	10	407
54.0	46	900	D	X	800	2	11	900	2	21	800	41	11	417	



AN 34.4%N prills Litfert AB Achema - Lituania
(83010121)



2,48mm





















1,01kg/l

Fattore di calibrazione 1,32

Parametro gittata

14,5

ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	43	720	A	1	720	1	20	500	1	30	400	20	-5	206
	16.0	43	720	A	1	720	1	19	600	1	29	500	20	-3	206
	18.0	43	720	A	1	720	1	18	600	1	28	500	20	-1	206
	20.0	45	800	A	1	800	1	17	600	1	27	500	22	-1	210
	21.0	45	800	A	1	800	1	17	720	1	27	600	22	0	210
	24.0	48	900	A	1	900	1	16	800	1	26	720	23	1	238
TS 2	24.0	19	600	D	X	500	1	17	600	1	27	500	23	2	192
	27.0	21	720	D	X	600	1	16	720	1	26	600	26	1	187
	28.0	21	720	D	X	600	2	16	720	2	26	600	26	2	187
	30.0	23	800	D	X	720	1	16	800	1	26	720	28	2	192
	32.0	25	900	D	X	800	1	16	900	1	26	800	30	2	204
	33.0	28	900	D	X	800	1	16	900	1	26	800	31	3	233
	36.0	35	900	D	X	800	1	16	900	1	26	800	31	5	303
TS 3	24.0	22	600	C	3	720	3	17	600	3	27	500	26	-1	194
	27.0	25	720	C	3	800	3	16	720	3	26	600	29	-1	179
	28.0	25	720	C	3	800	3	16	720	3	26	600	29	-1	179
	30.0	25	720	D	X	600	1	15	720	1	25	600	29	1	179
	32.0	30	800	D	X	720	1	15	800	1	25	720	32	1	211
	33.0	30	800	D	X	720	1	15	800	1	25	720	32	1	211
	36.0	30	900	D	X	800	1	16	900	1	26	800	34	2	213
	39.0	36	900	D	X	800	2	15	900	2	25	800	35	4	273
	40.0	38	900	D	X	800	2	14	900	2	24	800	35	5	293
	42.0	41	900	D	X	800	2	13	900	2	23	800	35	6	323



Borealis L.A.T AN 33,5 N Grand Quevilly - Francia
(83010554)



3,53mm



0,89kg/l

Fattore di calibrazione **0,99**


Parametro gittata

15,9


ZA-TS / ZG-TS															
TS1	15.0	52	800	A	1	800	1	20	600	1	30	500	23	-5	205
	16.0	52	800	A	1	800	1	19	600	1	29	500	23	-5	205
	18.0	52	900	A	1	900	1	19	720	1	29	600	25	-5	204
	20.0	53	900	A	1	900	1	17	800	1	27	720	26	-5	214
	21.0	53	900	A	1	900	1	17	800	1	27	720	26	-5	214
	24.0	53	900	A	1	900	1	16	800	1	26	720	26	-1	214
TS2	21.0	27	800	B	2	900	2	19	800	2	29	720	29	-5	186
	24.0	27	800	B	2	900	2	18	800	2	28	720	30	-5	186
	27.0	27	800	B	3	900	3	17	800	3	27	720	30	-2	186
	28.0	27	800	B	3	900	3	16	800	3	26	720	30	-1	186
	30.0	27	900	D	X	720	1	15	800	1	25	720	32	-1	185
TS3	24.0	27	800	C	2	800	2	18	720	2	28	600	31	-5	181
	27.0	27	800	C	2	900	2	17	800	2	27	720	33	-5	181
	28.0	27	800	C	3	900	3	16	800	3	26	720	34	-5	181
	30.0	27	800	C	3	900	3	15	800	3	25	720	34	-3	181
	32.0	27	800	C	3	900	3	15	800	3	25	720	34	-2	181
	33.0	27	800	C	3	900	3	14	800	3	24	720	34	-1	181
	36.0	28	900	D	X	800	1	15	900	1	25	800	36	0	183
	39.0	34	900	D	X	800	1	14	900	1	24	800	37	2	243
	40.0	35	900	D	X	800	1	13	900	1	23	800	37	3	253
	42.0	37	900	D	X	800	2	13	900	2	23	800	38	4	273
	44.0	41	900	D	X	800	2	12	900	2	22	800	38	6	313
45.0	42	900	D	X	800	2	11	900	2	21	800	39	6	323	
48.0	47	900	D	X	800	2	10	900	2	20	800	39	9	373	



Borealis L.A.T AN 33,5 N Grandpuits - Francia
(83010571)



3,45mm





















0,93kg/l

Fattore di calibrazione **0,97**

Parametro gittata

15,9

ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	52	800	A	1	800	1	18	600	1	28	500	23	-5	206
	16.0	52	800	A	1	800	1	17	600	1	27	500	23	-5	206
	18.0	52	800	A	1	800	1	17	600	1	27	500	24	-5	206
	20.0	53	900	A	1	900	1	16	800	1	26	720	26	-5	214
	21.0	53	900	A	1	900	1	15	800	1	25	720	26	-5	214
	24.0	54	900	A	1	900	1	15	800	1	25	720	26	-2	224
TS 2	24.0	23	800	B	2	900	2	17	800	2	27	720	30	-5	180
	27.0	23	800	B	3	900	3	15	800	3	25	720	30	-2	180
	28.0	23	800	B	3	900	3	15	800	3	25	720	30	-1	180
	30.0	23	800	D	X	720	1	14	800	1	24	720	30	0	180
	32.0	25	900	D	X	800	1	14	900	1	24	800	33	0	182
	33.0	25	900	D	X	800	1	14	900	1	24	800	33	0	182
TS 3	24.0	23	720	C	2	800	2	16	720	2	26	600	31	-5	179
	27.0	23	720	C	3	800	3	14	720	3	24	600	33	-4	179
	28.0	23	720	C	3	800	3	14	720	3	24	600	32	-3	179
	30.0	23	720	C	3	800	3	13	720	3	23	600	32	-2	179
	32.0	25	800	C	3	900	3	14	800	3	24	720	34	-2	183
	33.0	25	800	C	3	900	3	13	800	3	23	720	34	-1	183
	36.0	29	800	D	X	720	1	13	800	1	23	720	35	1	223
	39.0	33	800	D	X	720	1	12	800	1	22	720	36	3	262
	40.0	34	800	D	X	720	1	12	800	1	22	720	36	4	273
	42.0	38	800	D	X	720	2	11	800	2	21	720	37	6	312
	44.0	41	800	D	X	720	2	10	800	2	20	720	37	7	343
	45.0	42	800	D	X	720	2	10	800	2	20	720	37	8	352
48.0	42	900	D	X	800	2	10	900	2	20	800	39	8	350	



Borealis L.A.T AN 33,5 N Ottmarsheim - Francia
(83010557)



















 **3,21mm**

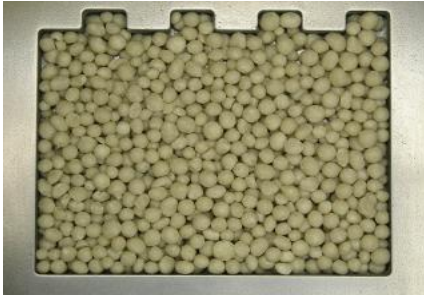
 **0,95kg/l**

Fattore di calibrazione **1,01**


Parametro gittata

15,9


ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	56	800	A	1	800	1	18	600	1	28	500	23	-5	216
	16.0	56	800	A	1	800	1	17	600	1	27	500	23	-5	216
	18.0	57	800	A	1	800	1	17	600	1	27	500	24	-5	226
	20.0	57	900	A	1	900	1	16	800	1	26	720	25	-5	220
	21.0	57	900	A	1	900	1	15	800	1	25	720	25	-4	220
	24.0	59	900	A	1	900	1	15	800	1	25	720	25	-1	240
TS 2	21.0	31	800	B	2	900	2	17	800	2	27	720	29	-5	180
	24.0	31	800	B	2	900	2	17	800	2	27	720	30	-4	180
	27.0	31	800	B	3	900	3	15	800	3	25	720	30	-2	180
	28.0	31	800	B	3	900	3	15	800	3	25	720	30	-1	180
	30.0	31	900	D	X	720	1	14	800	1	24	720	32	-1	182
	32.0	32	900	D	X	800	1	14	900	1	24	800	32	0	192
	33.0	33	900	D	X	800	1	14	900	1	24	800	32	0	202
	36.0	38	900	D	X	800	1	14	900	1	24	800	33	3	252
TS 3	24.0	31	720	C	2	800	2	16	720	2	26	600	31	-5	188
	27.0	31	720	C	3	800	3	14	720	3	24	600	32	-4	188
	28.0	31	720	C	3	800	3	14	720	3	24	600	32	-3	188
	30.0	31	720	C	3	800	3	13	720	3	23	600	32	-1	188
	32.0	32	720	C	3	800	3	13	720	3	23	600	32	0	197
	33.0	33	720	C	3	800	3	13	720	3	23	600	33	0	208
	36.0	35	800	D	X	720	1	13	800	1	23	720	35	1	218
	40.0	41	800	D	X	720	2	12	800	2	22	720	36	4	278
	42.0	44	800	D	X	720	2	11	800	2	21	720	36	6	308
	44.0	43	900	D	X	800	2	11	900	2	21	800	38	6	300
	45.0	44	900	D	X	800	2	10	900	2	20	800	38	6	310
48.0	51	900	D	X	800	2	10	900	2	20	800	39	9	379	



YaraBela EXTRAN 33.5 (TET)
(83008533)



3,73mm





















1,03kg/l

Fattore di calibrazione **1,07**


Parametro gittata

17

ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	55	600	A	1	600	1	24	500	1	34	400	19	-4	198
	16.0	55	600	A	1	600	1	23	500	1	33	400	19	-3	198
	18.0	56	600	A	1	720	1	22	600	1	32	500	19	-1	208
	20.0	59	600	A	1	720	1	20	600	1	30	500	20	0	239
	21.0	60	600	A	2	720	2	20	600	2	30	500	20	1	248
TS 2	24.0	34	800	B	2	900	2	24	800	2	34	720	31	-5	209
	27.0	34	800	B	2	900	2	22	800	2	32	720	32	-4	209
	28.0	34	800	B	3	900	3	21	800	3	31	720	32	-3	209
	30.0	33	800	B	3	900	3	20	800	3	30	720	32	-1	181
	32.0	36	800	D	X	720	1	20	800	1	30	720	32	0	211
	33.0	37	800	D	X	720	1	19	800	1	29	720	32	1	221
TS 3	24.0	31	720	C	2	720	2	23	600	2	33	500	31	-5	210
	27.0	31	720	C	2	800	2	21	720	2	31	600	33	-5	210
	28.0	31	720	C	2	800	2	20	720	2	30	600	34	-5	210
	30.0	34	900	C	2	900	2	21	800	2	31	720	35	-5	201
	32.0	34	900	C	3	900	3	20	800	3	30	720	36	-5	201
	33.0	34	900	C	3	900	3	19	800	3	29	720	37	-4	201
	36.0	35	900	C	3	900	3	19	800	3	29	720	38	-2	212
	39.0	37	900	C	3	900	3	18	800	3	28	720	39	0	232
	40.0	38	900	D	X	720	1	17	800	1	27	720	39	1	242
	42.0	41	900	D	X	800	1	17	900	1	27	800	40	2	272
	44.0	42	900	D	X	800	1	16	900	1	26	800	40	4	291
	45.0	44	900	D	X	800	1	15	900	1	25	800	40	4	301
48.0	46	900	D	X	800	2	14	900	2	24	800	41	7	331	
50.0	48	900	D	X	800	2	13	900	2	23	800	42	8	349	



YaraBela EXTRAN 33,5 gran (SLU)
(83010428)



3,76mm





















0,98kg/l

Fattore di calibrazione **1,01**


Parametro gittata

17,1


ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	54	900	A	1	900	1	21	500	1	31	400	14	1	225
	18.0	54	900	A	1	900	1	19	720	1	29	600	25	-5	225
	21.0	54	900	A	1	900	1	17	800	1	27	720	26	-5	225
	24.0	57	900	A	1	900	1	16	800	1	26	720	27	-3	254
TS 2	21.0	29	800	B	1	800	1	19	720	1	29	600	29	-5	203
	24.0	29	900	B	1	900	1	19	800	1	29	720	31	-5	188
	28.0	29	900	B	2	900	2	17	800	2	27	720	34	-5	188
	30.0	29	900	B	2	900	2	16	800	2	26	720	34	-3	188
	32.0	31	900	D	X	720	1	15	800	1	25	720	34	-2	208
	33.0	32	900	D	X	720	1	14	800	1	24	720	34	-1	218
	36.0	34	900	D	X	800	1	15	900	1	25	800	35	1	238
TS 3	24.0	27	800	C	1	800	1	18	720	1	28	600	31	-5	184
	27.0	27	800	C	2	800	2	17	720	2	27	600	33	-5	184
	28.0	27	800	C	2	900	2	16	800	2	26	720	34	-5	184
	30.0	28	800	C	2	900	2	15	800	2	25	720	35	-5	194
	32.0	29	800	C	3	900	3	15	800	3	25	720	36	-4	204
	33.0	29	800	C	3	900	3	14	800	3	24	720	36	-3	204
	36.0	31	800	C	3	900	3	14	800	3	24	720	37	-1	223
	39.0	34	800	D	X	720	1	13	800	1	23	720	38	1	254
	40.0	35	800	D	X	720	1	13	800	1	23	720	38	2	264
	42.0	38	800	D	X	720	1	12	800	1	22	720	39	4	294
	45.0	41	800	D	X	720	2	11	800	2	21	720	39	6	323
	48.0	45	800	D	X	720	2	10	800	2	20	720	40	8	364
	50.0	45	900	D	X	800	2	10	900	2	20	800	42	8	358
52.0	48	900	D	X	800	2	9	900	2	19	800	42	10	388	
54.0	50	900	D	X	800	2	8	900	2	18	800	42	11	408	



YaraLiva TROPICOTE (POR)
(83016799)



2,76mm






















1,14kg/l

Fattore di calibrazione **1,25**

Parametro gittata

13,4

ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	17	600	A	1	500	1	26	500	1	36	500	18	-3	86
	18.0	26	720	A	1	600	1	25	600	1	35	500	21	-3	126
	20.0	34	800	A	1	600	1	24	600	1	34	500	23	-3	174
	21.0	36	800	A	1	720	1	24	720	1	34	600	23	-2	194
	24.0	43	900	A	1	800	1	23	800	1	33	720	26	-1	240
TS 2	21.0	0	600	B	3	720	3	25	600	3	35	500	23	-2	192
	24.0	1	600	D	X	500	1	24	600	1	34	500	23	0	202
	27.0	4	720	D	X	600	1	23	720	1	33	600	27	0	178
	28.0	6	720	D	X	600	1	22	720	1	32	600	27	0	198
	30.0	8	800	D	X	720	1	22	800	1	32	720	29	0	200
	32.0	7	900	D	X	720	1	22	800	1	32	720	31	0	172
	33.0	9	900	D	X	800	1	23	900	1	33	800	31	0	192
TS 3	24.0	1	600	C	2	720	2	23	600	2	33	500	27	-2	227
	27.0	3	720	C	3	800	3	22	720	3	32	600	31	-3	191
	28.0	3	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	31	-2	191
	30.0	4	800	C	3	900	3	21	800	3	31	720	33	-2	177
	32.0	7	800	C	3	900	3	21	800	3	31	720	33	-1	207
	33.0	9	800	C	3	900	3	21	800	3	31	720	33	0	227
	36.0	10	900	D	X	720	2	20	800	2	30	720	35	0	221
	39.0	14	900	D	X	800	1	20	900	1	30	800	35	1	261
	40.0	15	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	36	2	271
	42.0	17	900	D	X	800	1	18	900	1	28	800	36	3	291
	44.0	19	900	D	X	800	2	17	900	2	27	800	36	4	311
	45.0	20	900	D	X	800	2	15	900	2	25	800	36	4	321
48.0	25	900	D	X	800	2	14	900	2	24	800	36	6	371	



Nitrosolfato di ammonio ass 26(+13) EuroChem Agro GmbH
(83018898)




















 **3,65mm**

 **0,92kg/l**

Fattore di calibrazione **1,00**


Parametro gittata

15,3


ZA-TS / ZG-TS																
																
TS 1	15.0	45	720	A	1	600	1	27	600	1	37	500	22	-4	172	
	18.0	44	800	A	1	720	1	25	720	1	35	600	24	-2	178	
	20.0	45	800	A	1	600	1	26	600	1	36	500	24	-3	188	
	21.0	46	800	A	1	720	1	25	720	1	35	600	24	-2	198	
	24.0	50	900	A	1	800	1	25	800	1	35	720	27	-2	231	
TS 2	21.0	11	600	B	3	720	3	27	600	3	37	500	24	-3	177	
	24.0	18	720	B	2	800	2	27	720	2	37	600	28	-3	177	
	27.0	18	800	B	2	900	2	28	800	2	38	720	30	-4	173	
	28.0	19	800	B	3	900	3	25	800	3	35	720	30	-2	183	
	30.0	21	900	D	X	720	1	24	800	1	34	720	33	-2	175	
	32.0	22	900	D	X	720	1	23	800	1	33	720	33	-1	185	
	33.0	23	900	D	X	720	1	23	800	1	33	720	33	0	195	
TS 3	24.0	14	720	C	2	600	2	26	600	2	36	500	31	-5	185	
	27.0	19	800	C	2	900	2	24	800	2	34	720	34	-4	194	
	28.0	20	800	C	2	900	2	24	800	2	34	720	34	-4	204	
	30.0	21	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	34	-3	214	
	32.0	19	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	36	-3	179	
	33.0	20	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	37	-3	189	
	36.0	23	900	D	X	720	1	21	800	1	31	720	37	-1	219	
	39.0	26	900	D	X	720	1	20	800	1	30	720	37	0	249	
	40.0	27	900	D	X	720	1	20	800	1	30	720	37	0	259	
	42.0	29	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	37	1	279	
	44.0	31	900	D	X	800	1	18	900	1	28	800	38	2	299	
	45.0	32	900	D	X	800	1	18	900	1	28	800	38	2	309	
48.0	36	900	D	X	800	2	15	900	2	25	800	38	5	349		



Nitrosolfato di ammonio DASA® 26/13 Duslo
(83011947)



4,4mm



















0,95kg/l

Fattore di calibrazione **0,84**

Parametro gittata

16,7

ZA-TS / ZG-TS																									
																	15.0	16.0	18.0	20.0	21.0	24.0	21.0	24.0	27.0
TS 1	15.0	46	800	A	1	800	1	24	500	1	34	400	22	-5	179										
	16.0	46	800	A	1	800	1	23	600	1	33	500	23	-5	179										
	18.0	46	800	A	1	800	1	22	600	1	32	500	24	-5	179										
	20.0	50	800	A	1	800	1	20	600	1	30	500	26	-5	219										
	21.0	51	800	A	1	800	1	19	600	1	29	500	26	-5	229										
	24.0	52	800	A	1	800	1	18	600	1	28	500	26	-2	239										
TS 2	21.0	27	900	B	1	900	1	24	720	1	34	600	20	1	188										
	24.0	27	900	B	1	900	1	23	800	1	33	720	31	-5	188										
	27.0	27	900	B	2	900	2	21	800	2	31	720	33	-5	188										
	28.0	27	900	B	2	900	2	20	800	2	30	720	34	-5	188										
	30.0	27	900	B	2	900	2	19	800	2	29	720	35	-4	188										
	32.0	28	900	B	2	900	2	19	800	2	29	720	35	-3	198										
	33.0	29	900	B	3	900	3	17	800	3	27	720	35	-2	208										
TS 3	24.0	18	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	31	-5	181										
	27.0	18	720	C	3	800	3	19	720	3	29	600	31	-3	181										
	28.0	18	720	C	3	800	3	18	720	3	28	600	31	-3	181										
	30.0	20	720	C	3	800	3	17	720	3	27	600	32	-1	201										
	32.0	27	800	C	3	900	3	18	800	3	28	720	34	-2	173										
	33.0	28	800	C	3	900	3	17	800	3	27	720	34	-1	183										
	36.0	29	900	D	X	720	1	17	800	1	27	720	37	-1	217										
	39.0	32	900	D	X	800	1	17	900	1	27	800	38	1	247										
	40.0	33	900	D	X	800	1	16	900	1	26	800	38	2	257										
	42.0	36	900	D	X	800	2	15	900	2	25	800	39	3	287										
	44.0	38	900	D	X	800	2	14	900	2	24	800	39	5	307										
45.0	40	900	D	X	800	2	13	900	2	23	800	39	6	327											



Nitrosolfato di ammonio ENTEC® 26 EuroChem Agro GmbH
(83010094)



3,6mm























0,97kg/l

Fattore di calibrazione **0,94**


Parametro gittata

16


ZA-TS / ZG-TS																	
																	
TS 1	15.0	43	720	A	1	720	1	19	500	1	29	400	23	-5	240		
	16.0	43	720	A	1	720	1	18	500	1	28	400	23	-5	240		
	18.0	43	720	A	1	720	1	17	600	1	27	500	23	-5	240		
	20.0	43	800	A	1	800	1	17	600	1	27	500	25	-4	227		
	21.0	43	800	A	1	800	1	16	600	1	26	500	25	-3	227		
	24.0	45	800	A	1	800	1	15	720	1	25	600	25	-1	247		
TS 2	24.0	9	720	B	3	800	3	17	720	3	27	600	27	-2	183		
	27.0	10	720	D	X	600	1	16	720	1	26	600	27	0	193		
	28.0	12	720	D	X	600	1	15	720	1	25	600	28	0	213		
	30.0	15	900	D	X	720	1	15	800	1	25	720	33	-2	197		
	32.0	16	900	D	X	800	1	16	900	1	26	800	33	0	207		
	33.0	16	900	D	X	800	1	15	900	1	25	800	33	0	207		
	36.0	22	900	D	X	800	1	15	900	1	25	800	34	3	267		
TS 3	24.0	12	720	C	2	800	2	17	720	2	27	600	31	-5	199		
	27.0	13	720	C	3	800	3	16	720	3	26	600	32	-4	209		
	28.0	13	720	C	3	800	3	15	720	3	25	600	31	-3	209		
	30.0	15	800	C	3	900	3	15	800	3	25	720	34	-3	190		
	32.0	16	800	C	3	900	3	15	800	3	25	720	34	-2	200		
	33.0	16	800	C	3	900	3	14	800	3	24	720	34	-1	200		
	36.0	17	900	D	X	720	1	14	800	1	24	720	36	0	200		
	39.0	22	900	D	X	800	1	14	900	1	24	800	38	2	250		
	40.0	23	900	D	X	800	1	13	900	1	23	800	38	2	220		
	42.0	26	900	D	X	800	1	13	900	1	23	800	39	3	254		



Nitrosolfato di ammonio "Saletrosan 26 macro" TARNOW - Polonia
(83010126)



4,65mm



0,91kg/l

Fattore di calibrazione **0,90**

Parametro gittata

16,2

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	15.0	32	720	A	1	720	1	32	500	1	42	400	22	-5	230
	16.0	34	720	A	1	720	1	30	500	1	40	400	23	-5	250
	18.0	28	800	A	1	800	1	30	600	1	40	500	23	-5	181
	20.0	30	800	A	1	800	1	28	600	1	38	500	24	-4	201
	21.0	30	800	A	1	800	1	27	600	1	37	500	24	-3	201
	24.0	31	900	A	1	900	1	27	800	1	37	720	27	-3	219
TS 2	24.0	0	720	B	2	800	2	29	720	2	39	600	27	-2	165
	27.0	1	800	B	2	900	2	28	800	2	38	720	30	-2	176
	28.0	1	800	B	3	900	3	27	800	3	37	720	30	-1	176
	30.0	2	900	B	3	900	3	25	800	3	35	720	32	-2	176
	32.0	5	900	D	X	720	1	25	800	1	35	720	32	0	206
	33.0	6	900	D	X	720	1	24	800	1	34	720	33	0	206
TS 3	24.0	1	720	C	2	720	2	29	600	2	39	500	31	-5	224
	27.0	2	720	C	2	800	2	26	720	2	36	600	32	-5	182
	28.0	3	720	C	3	800	3	26	720	3	36	600	32	-4	192
	30.0	2	800	C	3	900	3	25	800	3	35	720	34	-4	184
	32.0	4	900	C	3	900	3	25	800	3	35	720	36	-4	186
	33.0	5	900	C	3	900	3	24	800	3	34	720	36	-3	196
	36.0	7	900	C	3	900	3	24	800	3	34	720	36	-1	216
	39.0	10	900	D	X	800	1	23	900	1	33	800	38	1	246
	40.0	11	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	38	2	256
	42.0	13	900	D	X	800	1	21	900	1	31	800	38	4	269
	45.0	17	900	D	X	800	2	19	900	2	29	800	39	6	309
48.0	19	900	D	X	800	2	17	900	2	27	800	39	7	329	



Nitrosolfato di ammonio 26%N + 13%S gran. Lovochemie Ceca
(83015463)



3,9mm
























0,99kg/l

Fattore di calibrazione **0,98**


Parametro gittata

15,9


ZA-TS / ZG-TS																		
																		
TS 1	15.0	45	720	A	1	720	1	25	500	1	35	400	22	-5	197			
	18.0	48	800	A	1	800	1	24	600	1	34	500	25	-5	219			
	21.0	50	800	A	1	800	1	21	600	1	31	500	25	-4	239			
	24.0	55	900	A	1	900	1	21	800	1	31	720	28	-4	255			
TS 2	21.0	9	600	B	3	720	3	23	600	3	33	500	24	-2	185			
	24.0	15	720	B	2	800	2	23	720	2	33	600	28	-3	186			
	27.0	17	800	B	3	900	3	22	800	3	32	720	30	-2	189			
	28.0	17	800	B	3	900	3	21	800	3	31	720	30	-2	189			
	30.0	17	800	B	3	900	3	20	800	3	30	720	30	0	196			
	32.0	20	800	D	X	720	1	20	800	1	30	720	31	1	226			
	33.0	22	800	D	X	720	1	19	800	1	29	720	31	2	246			
	36.0	28	800	D	X	720	1	19	800	1	29	720	32	4	306			
TS 3	24.0	4	800	C	2	800	2	24	720	2	34	600	31	-5	211			
	27.0	4	800	C	2	900	2	22	800	2	32	720	33	-5	211			
	28.0	4	800	C	2	900	2	21	800	2	31	720	34	-5	211			
	30.0	4	800	C	3	900	3	20	800	3	30	720	35	-5	211			
	32.0	4	800	C	3	900	3	20	800	3	30	720	36	-5	211			
	33.0	4	800	C	3	900	3	19	800	3	29	720	37	-4	211			
	36.0	4	800	C	3	900	3	19	800	3	29	720	39	-1	211			
	39.0	5	800	D	X	720	1	18	800	1	28	720	39	1	221			
	40.0	5	800	D	X	720	1	17	800	1	27	720	39	1	221			
	42.0	8	800	D	X	720	1	16	800	1	26	720	39	3	251			
	45.0	12	800	D	X	720	2	14	800	2	24	720	40	5	291			
	48.0	30	900	D	X	800	2	14	900	2	24	800	41	6	335			
	50.0	33	900	D	X	800	2	13	900	2	23	800	42	8	365			
52.0	36	900	D	X	800	2	12	900	2	22	800	42	10	395				



Nitrosolfato di ammonio ENSIN® 26/13 DUSLO (SK)
(83013562)



3,9mm





















0,92kg/l

Fattore di calibrazione **0,96**


Parametro gittata

16,1

ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	38	600	A	1	600	1	24	500	1	34	400	19	-4	186
	16.0	38	600	A	1	720	1	23	600	1	33	500	19	-3	186
	18.0	39	600	A	1	720	1	22	600	1	32	500	19	-1	196
	20.0	43	600	A	1	720	1	20	600	1	30	500	20	1	236
	21.0	45	600	A	2	720	2	20	600	2	30	500	20	1	256
	24.0	51	600	A	2	720	2	19	600	2	29	500	21	4	316
TS 2	21.0	18	800	B	1	800	1	25	720	1	35	600	29	-5	177
	24.0	18	800	B	2	900	2	24	800	2	34	720	30	-5	177
	27.0	18	800	B	3	900	3	22	800	3	32	720	30	-2	177
	28.0	18	800	B	3	900	3	21	800	3	31	720	30	-2	177
	30.0	20	800	B	3	900	3	20	800	3	30	720	30	0	197
	32.0	24	800	D	X	720	1	20	800	1	30	720	31	1	237
	33.0	25	800	D	X	720	1	19	800	1	29	720	31	2	247
TS 3	24.0	17	720	C	2	720	2	23	600	2	33	500	31	-5	199
	27.0	17	720	C	2	800	2	21	720	2	31	600	32	-5	199
	28.0	17	720	C	3	800	3	20	720	3	30	600	32	-4	199
	30.0	20	800	C	3	900	3	20	800	3	30	720	34	-3	189
	32.0	20	800	C	3	900	3	20	800	3	30	720	34	-2	189
	33.0	21	800	C	3	900	3	19	800	3	29	720	34	-1	199
	36.0	25	800	D	X	720	1	19	800	1	29	720	35	1	239
	39.0	28	800	D	X	720	1	18	800	1	28	720	36	3	269
	40.0	30	800	D	X	720	1	17	800	1	27	720	37	4	289
	42.0	31	900	D	X	800	1	17	900	1	27	800	38	4	293
44.0	33	900	D	X	800	2	16	900	2	26	800	38	5	313	



Nitrosolfato di ammonio LOVODASA® 25 + 12S Lovochemie Ceca
(83011970)



3,79mm

























0,92kg/l

Fattore di calibrazione **0,95**


Parametro gittata

13,9


ZA-TS / ZG-TS																			
																			
TS 1	15.0	41	720	A	1	720	1	28	600	1	38	500	20	-5	202				
	16.0	41	720	A	1	720	1	27	600	1	37	500	20	-4	202				
	18.0	41	720	A	1	800	1	25	720	1	35	600	20	-2	202				
	20.0	44	800	A	1	800	1	24	720	1	34	600	22	-2	212				
	21.0	46	800	A	1	800	1	24	720	1	34	600	22	-1	232				
	24.0	51	900	A	1	900	1	23	800	1	33	720	25	0	267				
TS 2	21.0	19	800	B	2	900	2	28	800	2	38	720	26	-4	181				
	24.0	24	900	B	2	900	2	28	800	2	38	720	28	-4	206				
	27.0	27	900	D	X	720	1	24	800	1	34	720	29	-1	237				
	28.0	28	900	D	X	800	1	25	900	1	35	800	29	0	246				
	30.0	30	900	D	X	800	1	23	900	1	33	800	29	1	266				
	32.0	33	900	D	X	800	1	23	900	1	33	800	30	3	296				
	33.0	33	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	30	3	296				
	36.0	38	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	31	5	347				
TS 3	24.0	20	800	C	2	900	2	27	800	2	37	720	29	-5	198				
	27.0	20	800	C	3	900	3	24	800	3	34	720	29	-3	198				
	28.0	22	800	C	3	900	3	24	800	3	34	720	30	-2	219				
	30.0	25	800	C	3	900	3	22	800	3	32	720	30	0	248				
	32.0	27	900	D	X	800	1	23	900	1	33	800	31	1	269				
	33.0	28	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	31	2	279				
	36.0	32	900	D	X	800	2	22	900	2	32	800	32	4	319				
	39.0	35	900	D	X	800	2	21	900	2	31	800	32	6	349				
	40.0	37	900	D	X	800	2	20	900	2	30	800	33	7	369				



YaraBela ASS (UKI)
(83014395)



3,41mm





















1,02kg/l

Fattore di calibrazione **0,99**

Parametro gittata


15,1

ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	43	800	A	1	800	1	24	600	1	34	500	23	-5	207
	18.0	44	800	A	1	800	1	22	600	1	32	500	23	-5	216
	20.0	44	800	A	1	800	1	20	600	1	30	500	23	-3	216
	21.0	44	800	A	1	800	1	20	600	1	30	500	23	-2	216
	24.0	46	800	A	1	800	1	19	720	1	29	600	24	0	236
TS 2	21.0	15	720	B	2	800	2	22	720	2	32	600	26	-4	186
	24.0	15	800	B	2	900	2	22	800	2	32	720	28	-3	174
	27.0	17	900	B	3	900	3	20	800	3	30	720	30	-3	180
	28.0	17	900	D	X	720	1	20	800	1	30	720	30	-2	180
	30.0	20	900	D	X	800	1	20	900	1	30	800	31	0	210
	32.0	22	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	31	1	230
	33.0	23	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	31	2	240
TS 3	24.0	11	720	C	2	800	2	21	720	2	31	600	30	-5	187
	27.0	13	720	C	3	800	3	19	720	3	29	600	30	-3	208
	28.0	14	720	C	3	800	3	19	720	3	29	600	31	-2	218
	30.0	13	800	C	3	900	3	19	800	3	29	720	32	-2	196
	32.0	16	800	C	3	900	3	18	800	3	28	720	33	-1	226
	33.0	17	800	C	3	900	3	18	800	3	28	720	33	0	236
	36.0	22	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	35	1	221
	39.0	27	900	D	X	800	1	17	900	1	27	800	36	3	271
	40.0	28	900	D	X	800	1	16	900	1	26	800	36	4	281
	42.0	31	900	D	X	800	2	16	900	2	26	800	37	5	311
	44.0	33	900	D	X	800	2	15	900	2	25	800	37	7	331
	45.0	36	900	D	X	800	2	14	900	2	24	800	37	8	361
48.0	41	900	D	X	800	2	13	900	2	23	800	38	10	403	




ESTA® Kieserit gran. K+S Kali GmbH

(83010074)



3,84mm



1,3kg/l

Fattore di calibrazione **1,27**


Parametro gittata

18,2


ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	15.0	35	720	A	1	720	1	19	500	1	29	400	23	-5	211
	16.0	35	720	A	1	720	1	18	500	1	28	400	23	-5	211
	18.0	35	720	A	1	720	1	17	500	1	27	400	24	-5	211
	20.0	35	720	A	1	720	1	16	500	1	26	400	24	-4	211
	21.0	35	720	A	1	720	1	15	600	1	25	500	24	-3	211
	24.0	36	720	A	1	720	1	15	600	1	25	500	24	0	221
TS 2	21.0	7	600	B	2	720	2	17	600	2	27	500	28	-5	197
	24.0	4	720	B	1	720	1	17	600	1	27	500	29	-4	135
	27.0	10	720	B	1	800	1	16	720	1	26	600	32	-3	197
	28.0	10	720	B	1	800	1	15	720	1	25	600	32	-3	197
	30.0	10	720	B	2	800	2	15	720	2	25	600	32	-1	197
	32.0	13	900	B	2	900	2	16	800	2	26	720	36	-4	191
	33.0	13	900	B	2	900	2	15	800	2	25	720	37	-4	191
	36.0	15	900	B	2	900	2	15	800	2	25	720	38	-2	210
TS 3	24.0	12	720	C	1	720	1	17	600	1	27	500	31	-5	207
	27.0	16	720	C	2	720	2	16	600	2	26	500	33	-5	248
	28.0	16	720	C	2	720	2	15	600	2	25	500	34	-5	248
	30.0	17	720	C	2	720	2	15	600	2	25	500	35	-5	258
	32.0	11	800	C	2	900	2	15	800	2	25	720	36	-4	196
	33.0	11	800	C	2	900	2	14	800	2	24	720	37	-4	196
	36.0	12	900	C	2	900	2	15	800	2	25	720	39	-3	187
	39.0	13	900	C	3	900	3	13	800	3	23	720	41	-2	232
	40.0	14	900	C	3	900	3	13	800	3	23	720	41	-1	242
	42.0	16	900	C	3	900	3	12	800	3	22	720	42	0	262
	45.0	20	900	D	X	720	1	11	800	1	21	720	43	3	302
	48.0	22	900	D	X	800	1	10	900	1	20	800	43	5	322



Magnesia-Kainit® K+S Kali GmbH
(83009831)



4,23mm





















1,21kg/l

Fattore di calibrazione **1,05**


Parametro gittata

13,1

ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	27	600	A	1	720	1	28	600	1	38	500	16	-1	182
	16.0	27	600	A	1	720	1	26	600	1	36	500	16	0	182
	18.0	28	800	A	1	800	1	28	600	1	38	500	19	-1	276
	20.0	34	900	A	1	900	1	26	800	1	36	720	21	-1	309
	21.0	34	900	A	1	900	1	26	800	1	36	720	21	0	309
	24.0	37	900	A	1	900	1	24	800	1	34	720	22	2	339
TS 2	21.0	3	720	B	2	800	2	28	720	2	38	600	22	-1	233
	24.0	7	720	B	3	800	3	27	720	3	37	600	23	1	274
	27.0	9	800	D	X	720	1	25	800	1	35	720	24	2	277
	28.0	13	800	D	X	720	1	25	800	1	35	720	25	3	317
	30.0	15	900	D	X	720	1	23	800	1	33	720	29	1	264
	32.0	17	900	D	X	720	1	23	800	1	33	720	29	2	284
	33.0	18	900	D	X	800	1	23	900	1	33	800	29	3	294
TS 3	24.0	6	800	C	2	800	2	28	720	2	38	600	27	-3	216
	27.0	9	800	C	3	900	3	25	800	3	35	720	28	-1	246
	28.0	11	800	C	3	900	3	25	800	3	35	720	28	0	266
	30.0	6	900	C	3	900	3	23	800	3	33	720	30	0	265
	32.0	9	900	C	3	900	3	23	800	3	33	720	31	1	295
	33.0	11	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	31	2	315
	36.0	14	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	32	4	345



Avena (non vestito)
(83011876)





















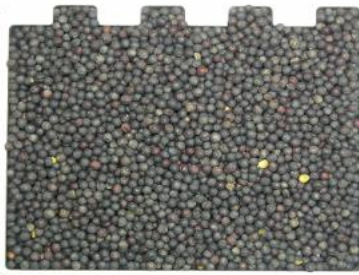
2,97mm




0,6kg/l

Fattore di calibrazione **0,62**


ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 3	12.0	15	800	C	1	800	1	24	720	1	34	600	11	1	
	15.0	15	800	C	2	800	2	24	720	2	34	600	23	-5	
	16.0	15	800	C	2	900	2	24	800	2	34	720	23	-5	
	18.0	15	800	C	3	900	3	24	800	3	34	720	23	-4	
	20.0	15	800	C	3	900	3	24	800	3	34	720	23	-2	
	21.0	15	800	C	3	900	3	24	800	3	34	720	23	-1	
	24.0	19	800	D	X	720	1	24	800	1	34	720	23	1	
	27.0	26	800	D	X	720	2	22	800	2	32	720	24	3	
	28.0	29	800	D	X	720	2	21	800	2	31	720	24	4	
	30.0	33	800	D	X	720	2	20	800	2	30	720	25	5	



Colza
(83009991)



2,23mm



0,68kg/l

Fattore di calibrazione **1,00**

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	6.0	57	600	A	1	600	1	25	500	1	35	400	11	-5	
	8.0	58	600	A	1	600	1	25	500	1	35	400	12	-4	
	9.0	56	720	A	1	720	1	26	600	1	36	500	13	-4	
	10.0	56	720	A	1	720	1	26	600	1	36	500	13	-2	
	12.0	56	720	A	1	800	1	25	720	1	35	600	13	0	
	15.0	58	800	A	1	900	1	25	800	1	35	720	14	1	
	16.0	59	800	A	2	900	2	24	800	2	34	720	14	2	
TS 3	9.0	28	800	C	1	800	1	23	720	1	33	600	8	1	
	10.0	28	800	C	2	800	2	23	720	2	33	600	16	-5	
	12.0	29	800	C	2	900	2	23	800	2	33	720	17	-4	
	15.0	29	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	17	0	
	16.0	29	800	D	X	720	1	23	800	1	33	720	16	0	
	18.0	30	800	D	X	720	2	23	800	2	33	720	16	1	
TS 2	8.0	29	800	B	1	800	1	28	600	1	38	500	7	1	
	9.0	29	800	B	1	800	1	28	720	1	38	600	5	2	
	10.0	30	800	B	1	800	1	28	720	1	38	600	17	-5	
	12.0	31	900	B	2	900	2	29	800	2	39	720	17	-5	
	15.0	31	900	B	3	900	3	28	800	3	38	720	17	-1	
	16.0	31	900	D	X	720	1	27	800	1	37	720	17	0	
	18.0	32	900	D	X	800	1	27	900	1	37	800	17	1	
	20.0	38	900	D	X	800	1	26	900	1	36	800	17	2	
	21.0	44	900	D	X	800	1	25	900	1	35	800	18	3	



Erba medica
(83009997)


















1,29mm




0,82kg/l

Fattore di calibrazione 1,18


ZA-TS / ZG-TS															
	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
TS 1	6.0	36	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	17	1	
	8.0	36	900	A	1	900	1	28	720	1	38	600	12	-4	
	9.0	36	900	A	1	900	1	28	800	1	38	720	12	-3	
	10.0	36	900	A	1	900	1	28	800	1	38	720	12	-2	
	12.0	36	900	A	1	900	1	27	800	1	37	720	12	0	
TS 2	8.0	2	900	B	1	900	1	29	600	1	39	500	14	-5	
	9.0	2	900	B	1	900	1	29	720	1	39	600	15	-5	
	10.0	3	900	B	1	900	1	29	800	1	39	720	15	-5	
	12.0	3	900	B	2	900	2	29	800	2	39	720	15	-2	
	15.0	4	900	D	X	800	1	29	900	1	39	800	15	0	
	16.0	6	900	D	X	800	1	28	900	1	38	800	15	1	
	18.0	14	900	D	X	800	1	27	900	1	37	800	15	2	
TS 3	9.0	6	800	C	1	800	1	23	720	1	33	600	14	-5	
	10.0	6	900	C	2	900	2	24	800	2	34	720	15	-5	
	12.0	6	900	C	3	900	3	23	800	3	33	720	15	-2	
	15.0	7	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	15	0	
	16.0	8	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	15	1	
	18.0	18	900	D	X	800	2	24	900	2	34	800	15	2	
	20.0	25	900	D	X	800	2	24	900	2	34	800	16	4	



Orzo (vestito)
(83009993)



3,42mm




0,66kg/l

Fattore di calibrazione **0,52**

ZA-TS / ZG-TS															
T S 3	12.0	17	800	C	1	800	1	25	600	1	35	500	11	0	
	15.0	17	800	C	1	800	1	25	720	1	35	600	23	-5	
	16.0	17	800	C	2	800	2	25	720	2	35	600	23	-5	
	18.0	17	800	C	2	900	2	25	800	2	35	720	23	-4	
	20.0	18	800	C	3	900	3	25	800	3	35	720	23	-3	
	21.0	18	800	C	3	900	3	25	800	3	35	720	23	-2	
	24.0	22	800	D	X	720	1	25	800	1	35	720	24	0	
	27.0	27	800	D	X	720	2	23	800	2	33	720	24	2	
	28.0	29	800	D	X	720	2	23	800	2	33	720	25	3	
	30.0	33	800	D	X	720	2	21	800	2	31	720	25	5	



Ravanello
(83009994)





















2,73mm




0,68kg/l

Fattore di calibrazione **0,86**


ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	8.0	43	600	A	1	600	1	26	500	1	36	400	12	-4	
	9.0	37	720	A	1	720	1	27	500	1	37	400	14	-5	
	10.0	37	720	A	1	720	1	27	500	1	37	400	14	-4	
	12.0	38	720	A	1	720	1	26	600	1	36	500	14	-2	
	15.0	43	800	A	1	800	1	26	600	1	36	500	15	0	
	16.0	43	800	A	1	800	1	25	720	1	35	600	15	1	
	18.0	48	800	A	1	900	1	24	800	1	34	720	16	2	
	20.0	56	800	A	2	900	2	22	800	2	32	720	16	4	
	21.0	57	800	A	2	900	2	21	800	2	31	720	16	5	
TS 2	10.0	16	600	B	1	720	1	27	600	1	37	500	16	-5	
	12.0	10	720	B	1	720	1	28	600	1	38	500	17	-5	
	15.0	10	720	B	2	800	2	28	720	2	38	600	17	-2	
	16.0	10	720	B	2	800	2	27	720	2	37	600	17	-1	
	18.0	11	800	B	3	900	3	28	800	3	38	720	18	0	
	20.0	18	800	D	X	720	1	26	800	1	36	720	19	1	
	21.0	21	800	D	X	720	1	25	800	1	35	720	19	2	
	24.0	27	900	D	X	800	1	25	900	1	35	800	20	4	
TS 3	12.0	7	600	C	2	720	2	22	600	2	32	500	17	-5	
	15.0	4	720	C	2	800	2	23	720	2	33	600	18	-2	
	16.0	4	720	C	3	800	3	23	720	3	33	600	18	-1	
	18.0	4	720	C	3	800	3	23	720	3	33	600	18	0	
	20.0	15	800	D	X	720	1	24	800	1	34	720	19	2	
	21.0	17	800	D	X	720	1	24	800	1	34	720	19	2	
	24.0	22	900	D	X	800	2	25	900	2	35	800	20	4	
	27.0	32	900	D	X	800	2	23	900	2	33	800	20	7	
	28.0	35	900	D	X	800	2	22	900	2	32	800	20	8	



Segale (non vestito)
(83010338)


























2,88mm



0,73kg/l

Fattore di calibrazione **0,75**

ZA-TS / ZG-TS																					
																					
TS 1	12.0	38	600	A	1	600	1	25	500	1	35	400	15	-3							
	15.0	37	720	A	1	720	1	25	600	1	35	500	17	-2							
	16.0	37	720	A	1	720	1	24	600	1	34	500	17	-1							
	18.0	37	800	A	1	800	1	24	720	1	34	600	19	-1							
	20.0	35	900	A	1	900	1	23	800	1	33	720	20	0							
	21.0	37	900	A	1	900	1	22	800	1	32	720	20	1							
	24.0	45	900	A	2	900	2	21	800	2	31	720	21	3							
TS 2	15.0	11	720	B	1	800	1	28	720	1	38	600	21	-5							
	16.0	11	720	B	1	800	1	27	720	1	37	600	21	-4							
	18.0	11	720	B	2	800	2	26	720	2	36	600	21	-2							
	20.0	12	720	B	3	800	3	25	720	3	35	600	21	-1							
	21.0	13	720	D	X	600	1	24	720	1	34	600	21	0							
	24.0	15	800	D	X	720	1	24	800	1	34	720	23	1							
	27.0	22	800	D	X	720	1	22	800	1	32	720	24	3							
TS 3	15.0	12	600	C	2	720	2	22	600	2	32	500	21	-5							
	16.0	12	600	C	2	720	2	22	600	2	32	500	21	-5							
	18.0	12	600	C	3	720	3	22	600	3	32	500	21	-3							
	20.0	9	720	C	3	800	3	23	720	3	33	600	24	-3							
	21.0	9	720	C	3	800	3	23	720	3	33	600	24	-2							
	24.0	10	800	D	X	720	1	24	800	1	34	720	25	0							
	27.0	14	800	D	X	720	1	22	800	1	32	720	25	2							
	28.0	16	800	D	X	720	2	21	800	2	31	720	25	2							
	30.0	16	900	D	X	800	2	21	900	2	31	800	27	3							
	32.0	21	900	D	X	800	2	21	900	2	31	800	28	4							
	33.0	23	900	D	X	800	2	20	900	2	30	800	28	5							



Senape gialla
(83009607)





















2,5mm




0,74kg/l

Fattore di calibrazione **1,00**


ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	8.0	54	720	A	1	720	1	26	500	1	36	400	14	-5	
	9.0	54	720	A	1	720	1	26	500	1	36	400	14	-5	
	10.0	58	720	A	1	720	1	26	500	1	36	400	14	-4	
	12.0	58	720	A	1	720	1	25	600	1	35	500	14	-2	
TS 2	9.0	29	720	B	1	720	1	27	500	1	37	400	8	1	
	10.0	29	720	B	1	720	1	27	500	1	37	400	17	-5	
	12.0	29	720	B	1	720	1	27	600	1	37	500	18	-5	
	15.0	29	720	B	2	800	2	27	720	2	37	600	18	-1	
	16.0	29	720	B	3	800	3	26	720	3	36	600	18	-1	
	18.0	30	720	D	X	600	1	25	720	1	35	600	18	0	
	20.0	36	720	D	X	600	2	24	720	2	34	600	18	2	
21.0	41	720	D	X	600	2	23	720	2	33	600	18	3		
TS 3	9.0	18	720	C	1	720	1	22	500	1	32	400	8	1	
	10.0	18	720	C	1	720	1	22	600	1	32	500	18	-5	
	12.0	18	720	C	2	720	2	22	600	2	32	500	19	-5	
	15.0	18	720	C	3	800	3	22	720	3	32	600	19	-3	
	16.0	18	720	C	3	800	3	22	720	3	32	600	19	-2	
	18.0	18	720	D	X	600	1	22	720	1	32	600	18	0	
	20.0	25	800	D	X	720	1	23	800	1	33	720	19	1	
	21.0	28	800	D	X	720	1	23	800	1	33	720	20	1	
24.0	40	800	D	X	720	2	23	800	2	33	720	21	4		



Fertilizzante Nitrato-solfatico - 20%N + 20.5%S gran. Lovochemie Ceca (83011971)



4,27mm


















0,95kg/l

Fattore di calibrazione **0,92**

Parametro gittata


15,1

ZA-TS / ZG-TS																							
																15.0	16.0	18.0	20.0	21.0	24.0	21.0	24.0
TS 1	15.0	46	720	A	1	720	1	29	500	1	39	400	20	-5	216								
	16.0	46	720	A	1	720	1	28	500	1	38	400	20	-4	216								
	18.0	46	720	A	1	720	1	27	600	1	37	500	20	-2	216								
	20.0	48	720	A	1	720	1	24	600	1	34	500	21	-1	237								
	21.0	49	720	A	1	800	1	24	720	1	34	600	21	0	247								
	24.0	55	720	A	2	800	2	22	720	2	32	600	22	2	307								
TS 2	21.0	23	800	B	2	900	2	29	800	2	39	720	27	-5	207								
	24.0	23	900	B	2	900	2	29	800	2	39	720	28	-4	188								
	27.0	25	900	B	2	900	2	26	800	2	36	720	29	-2	208								
	28.0	26	900	B	2	900	2	26	800	2	36	720	29	-1	218								
	30.0	30	900	D	X	720	1	23	800	1	33	720	30	0	258								
	32.0	31	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	30	2	268								
	33.0	33	900	D	X	800	1	23	900	1	33	800	30	2	288								
TS 3	24.0	33	720	C	2	720	2	27	600	2	37	500	31	-5	294								
	27.0	23	800	C	2	800	2	25	720	2	35	600	32	-5	199								
	28.0	23	800	C	2	900	2	25	800	2	35	720	32	-4	199								
	30.0	25	800	C	2	900	2	23	800	2	33	720	33	-3	219								
	32.0	26	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	33	-1	229								
	33.0	26	800	C	3	900	3	22	800	3	32	720	33	-1	229								
	36.0	32	800	C	3	900	3	22	800	3	32	720	35	2	289								
	39.0	34	800	D	X	720	1	21	800	1	31	720	35	4	309								
	40.0	35	800	D	X	720	1	20	800	1	30	720	36	4	319								
42.0	36	800	D	X	720	1	18	800	1	28	720	36	5	329									




Solfato di ammonio 21%N + 24%S ZAT AS 2000

(83010124)



4,21mm























0,99kg/l

Fattore di calibrazione **1,05**


Parametro gittata

13,2


ZA-TS / ZG-TS																	
																	
TS 1	15.0	30	720	A	1	720	1	29	500	1	39	400	19	-4	223		
	16.0	30	720	A	1	720	1	28	600	1	38	500	19	-3	223		
	18.0	25	800	A	1	800	1	28	600	1	38	500	20	-2	185		
	20.0	29	800	A	1	800	1	25	720	1	35	600	20	0	225		
	21.0	30	800	A	1	800	1	25	720	1	35	600	21	0	235		
	24.0	36	800	A	1	900	1	23	800	1	33	720	22	3	295		
TS 2	21.0	1	720	B	3	800	3	28	720	3	38	600	23	-1	181		
	24.0	4	800	B	3	900	3	28	800	3	38	720	24	0	210		
	27.0	10	800	D	X	720	1	25	800	1	35	720	25	2	269		
	28.0	12	800	D	X	720	1	25	800	1	35	720	25	3	290		
	30.0	16	800	D	X	720	1	23	800	1	33	720	26	4	330		
	32.0	12	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	29	3	290		
	33.0	14	900	D	X	800	1	23	900	1	33	800	29	4	310		
TS 3	24.0	2	720	C	3	800	3	27	720	3	37	600	26	-2	196		
	27.0	4	800	C	3	900	3	25	800	3	35	720	28	-1	205		
	28.0	5	800	C	3	900	3	25	800	3	35	720	28	0	215		
	30.0	5	900	D	X	720	1	23	800	1	33	720	30	0	234		
	32.0	10	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	31	2	284		
	33.0	11	900	D	X	800	1	23	900	1	33	800	31	3	294		
	36.0	15	900	D	X	800	2	23	900	2	33	800	31	5	334		
	39.0	21	900	D	X	800	2	22	900	2	32	800	32	7	357		
	40.0	22	900	D	X	800	2	20	900	2	30	800	32	7	368		



Solfato di ammonio 21%N + 24%S granulare DOMOGRAN® 45 Leuna (83010099)



2,59mm





















1,04kg/l

Fattore di calibrazione 1,25

Parametro gittata

13,5

ZA-TS / ZG-TS															
															
TS1	15.0	30	720	A	1	720	1	30	600	1	40	500	19	-3	192
	16.0	30	720	A	1	720	1	28	600	1	38	500	19	-2	192
	18.0	31	720	A	1	800	1	27	720	1	37	600	19	0	202
	20.0	33	720	A	1	800	1	25	720	1	35	600	19	1	222
	21.0	35	720	A	2	800	2	24	720	2	34	600	19	1	242
	24.0	40	800	A	1	900	1	24	800	1	34	720	21	3	287
TS2	21.0	8	900	B	2	900	2	31	800	2	41	720	28	-5	193
	24.0	8	900	B	2	900	2	30	800	2	40	720	28	-3	193
	27.0	8	900	D	X	720	1	26	800	1	36	720	27	0	193
	28.0	10	900	D	X	720	1	25	800	1	35	720	28	0	214
	30.0	13	900	D	X	800	1	25	900	1	35	800	28	2	243
	32.0	17	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	29	3	283
	33.0	19	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	29	4	304
TS3	24.0	9	900	C	2	900	2	30	800	2	40	720	31	-5	203
	27.0	9	900	C	3	900	3	26	800	3	36	720	31	-3	203
	28.0	9	900	C	3	900	3	25	800	3	35	720	31	-2	203
	30.0	9	900	C	3	900	3	24	800	3	34	720	31	-1	203
	32.0	11	900	D	X	720	1	23	800	1	33	720	31	1	223
	33.0	13	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	32	1	243
36.0	18	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	33	4	293	



Solfato di ammonio 21%N granulare Granular 2 OCI Agro
(83010341)



2,02mm






















1,09kg/l

Fattore di calibrazione 1,27


Parametro gittata

10,9


ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	28	900	A	1	900	1	26	800	1	36	720	19	-4	194
	16.0	28	900	A	1	900	1	25	800	1	35	720	19	-2	194
	18.0	29	900	A	1	900	1	24	800	1	34	720	19	0	204
	20.0	33	900	A	1	900	1	22	800	1	32	720	19	1	244
	21.0	35	900	A	1	900	1	21	800	1	31	720	19	2	264
	24.0	42	900	A	2	900	2	20	800	2	30	720	20	4	334
TS 2	21.0	6	800	D	X	720	1	24	800	1	34	720	21	0	207
	24.0	10	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	23	1	241
	27.0	16	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	24	3	301
	28.0	18	900	D	X	800	1	21	900	1	31	800	24	4	320
TS 3	24.0	3	900	C	3	900	3	23	800	3	33	720	24	0	202
	27.0	9	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	25	2	262
	28.0	11	900	D	X	800	1	21	900	1	31	800	25	3	283
	30.0	15	900	D	X	800	2	20	900	2	30	800	26	4	321



Solfato di ammonio 21%N granulare Granular 3 OCI Agro
(83010270)



3,5mm


























1,07kg/l

Fattore di calibrazione **1,07**


Parametro gittata

15,4

ZA-TS / ZG-TS																				
																				
TS 1	15.0	39	800	A	1	800	1	24	600	1	34	500	22	-5	190					
	16.0	39	800	A	1	800	1	23	600	1	33	500	22	-5	190					
	18.0	39	800	A	1	800	1	22	600	1	32	500	23	-4	190					
	20.0	40	800	A	1	800	1	20	600	1	30	500	23	-2	200					
	21.0	41	800	A	1	800	1	20	600	1	30	500	23	-1	210					
	24.0	45	800	A	1	800	1	19	720	1	29	600	23	1	250					
TS 2	24.0	15	720	B	2	800	2	21	720	2	31	600	27	-2	181					
	27.0	16	720	B	3	800	3	19	720	3	29	600	27	0	191					
	28.0	19	720	B	3	800	3	19	720	3	29	600	28	1	221					
	30.0	22	720	D	X	600	1	18	720	1	28	600	28	2	251					
	32.0	21	800	D	X	720	1	18	800	1	28	720	30	2	242					
	33.0	23	800	D	X	720	1	18	800	1	28	720	30	3	262					
TS 3	24.0	15	800	C	2	800	2	22	720	2	32	600	31	-5	203					
	27.0	15	800	C	2	900	2	20	800	2	30	720	32	-5	203					
	28.0	15	800	C	2	900	2	20	800	2	30	720	32	-4	203					
	30.0	15	800	C	3	900	3	19	800	3	29	720	33	-2	194					
	32.0	16	800	C	3	900	3	18	800	3	28	720	33	0	204					
	33.0	17	900	C	3	900	3	18	800	3	28	720	35	-1	197					
	36.0	20	900	C	3	900	3	18	800	3	28	720	35	1	228					
	39.0	24	900	D	X	800	1	17	900	1	27	800	36	3	268					
	40.0	25	900	D	X	800	1	16	900	1	26	800	36	4	278					
	42.0	28	900	D	X	800	1	16	900	1	26	800	37	5	307					
	44.0	31	900	D	X	800	1	15	900	1	25	800	37	7	338					
45.0	32	900	D	X	800	2	14	900	2	24	800	37	7	348						



UREA granulare - 46%N Grodno
(83011393)



















 **4,09mm**

 **0,8kg/l**

Fattore di calibrazione **0,83**


Parametro gittata

15,9


ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	54	900	A	1	900	1	25	600	1	35	500	23	-5	211
	16.0	54	900	A	1	900	1	24	720	1	34	600	24	-5	211
	18.0	55	900	A	1	900	1	23	720	1	33	600	25	-5	221
	20.0	55	900	A	1	900	1	21	800	1	31	720	26	-5	221
	21.0	55	900	A	1	900	1	20	800	1	30	720	26	-5	221
	24.0	57	900	A	1	900	1	19	800	1	29	720	26	-2	240
TS 2	21.0	31	720	B	1	800	1	22	720	1	32	600	28	-5	191
	24.0	31	720	B	2	800	2	21	720	2	31	600	27	-3	191
	27.0	33	720	B	3	800	3	19	720	3	29	600	28	-1	211
	28.0	34	720	D	X	600	1	18	720	1	28	600	28	0	221
	30.0	37	720	D	X	600	1	17	720	1	27	600	28	1	251
	32.0	41	720	D	X	600	2	17	720	2	27	600	29	3	291
	33.0	42	720	D	X	600	2	17	720	2	27	600	29	4	301
	36.0	44	800	D	X	720	1	17	800	1	27	720	31	4	319
TS 3	24.0	31	800	C	2	800	2	22	720	2	32	600	31	-5	201
	27.0	30	800	C	2	900	2	20	800	2	30	720	33	-5	191
	28.0	30	800	C	3	900	3	19	800	3	29	720	33	-4	191
	30.0	32	800	C	3	900	3	18	800	3	28	720	33	-3	211
	32.0	34	800	C	3	900	3	18	800	3	28	720	33	-1	231
	36.0	38	800	D	X	720	1	17	800	1	27	720	34	2	271
	39.0	42	800	D	X	720	1	16	800	1	26	720	35	4	311
	40.0	43	800	D	X	720	1	15	800	1	25	720	36	5	321
	42.0	45	800	D	X	720	2	14	800	2	24	720	36	6	341



UREA granulare - 46%N HFC HELWAN - Egitto
(83010331)



3,07mm



0,79kg/l

Fattore di calibrazione **0,87**

Parametro gittata

13,7

ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	53	900	A	1	900	1	19	720	1	29	600	22	-5	198
	16.0	53	900	A	1	900	1	18	800	1	28	720	23	-5	198
	18.0	54	900	A	1	900	1	17	800	1	27	720	23	-5	209
	20.0	54	900	A	1	900	1	16	800	1	26	720	23	-3	209
	21.0	55	900	A	1	900	1	15	800	1	25	720	23	-2	218
TS 2	24.0	36	900	B	3	900	3	17	800	3	27	720	27	-3	211
	27.0	38	900	D	X	800	1	16	900	1	26	800	28	0	232
	28.0	39	900	D	X	800	1	15	900	1	25	800	28	0	242
	30.0	42	900	D	X	800	1	15	900	1	25	800	28	2	272
	32.0	45	900	D	X	800	1	14	900	1	24	800	29	3	301
	33.0	47	900	D	X	800	1	14	900	1	24	800	29	4	322
TS 3	24.0	36	900	C	2	900	2	17	800	2	27	720	30	-5	201
	27.0	38	900	C	3	900	3	15	800	3	25	720	30	-3	221
	28.0	38	900	C	3	900	3	15	800	3	25	720	30	-2	221
	30.0	40	900	C	3	900	3	14	800	3	24	720	31	-1	240
	32.0	43	900	D	X	800	1	14	900	1	24	800	32	1	271
	33.0	44	900	D	X	800	1	14	900	1	24	800	32	1	280
	36.0	48	900	D	X	800	1	14	900	1	24	800	32	4	321
	39.0	52	900	D	X	800	2	13	900	2	23	800	33	6	361
40.0	53	900	D	X	800	2	12	900	2	22	800	33	7	371	



UREA granulare - 46%N NOVOMOSKOVSK - Russia
(83010538)



3,3mm




















0,79kg/l

Fattore di calibrazione **0,84**


Parametro gittata

13,6


ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	52	900	A	1	900	1	26	720	1	36	600	22	-5	209
	16.0	52	900	A	1	900	1	24	720	1	34	600	22	-5	209
	18.0	52	900	A	1	900	1	23	800	1	33	720	23	-5	209
	20.0	52	900	A	1	900	1	21	800	1	31	720	23	-3	209
	21.0	54	900	A	1	900	1	21	800	1	31	720	23	-2	230
	24.0	58	900	A	1	900	1	20	800	1	30	720	24	1	270
TS 2	21.0	28	800	B	2	900	2	23	800	2	33	720	25	-4	187
	24.0	30	900	B	2	900	2	23	800	2	33	720	27	-3	190
	27.0	32	900	D	X	720	1	20	800	1	30	720	27	-1	210
	28.0	34	900	D	X	800	1	21	900	1	31	800	28	0	230
	30.0	38	900	D	X	800	1	20	900	1	30	800	29	2	270
	32.0	41	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	29	3	300
	33.0	42	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	29	4	310
TS 3	24.0	32	900	C	2	900	2	23	800	2	33	720	30	-5	215
	27.0	32	900	C	3	900	3	20	800	3	30	720	30	-3	215
	28.0	33	900	C	3	900	3	20	800	3	30	720	30	-2	225
	30.0	35	900	C	3	900	3	19	800	3	29	720	30	0	245
	32.0	38	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	31	1	275
	33.0	39	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	31	2	285
	36.0	43	900	D	X	800	2	19	900	2	29	800	32	4	325



UREA granulare - 46%N Novurea® TRIFERTO
(83010488)



3,39mm




















0,8kg/l

Fattore di calibrazione **0,88**


Parametro gittata

13,3

ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	44	900	A	1	900	1	26	720	1	36	600	22	-5	208
	16.0	44	900	A	1	900	1	24	800	1	34	720	22	-5	208
	18.0	44	900	A	1	900	1	23	800	1	33	720	22	-4	208
	20.0	45	900	A	1	900	1	21	800	1	31	720	22	-2	217
	21.0	46	900	A	1	900	1	21	800	1	31	720	23	-2	227
	24.0	49	900	A	1	900	1	20	800	1	30	720	23	1	258
TS 2	24.0	27	900	B	3	900	3	22	800	3	32	720	27	-2	199
	27.0	30	900	D	X	800	1	21	900	1	31	800	27	0	229
	28.0	31	900	D	X	800	1	21	900	1	31	800	27	1	239
	30.0	34	900	D	X	800	1	20	900	1	30	800	28	2	269
	32.0	37	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	28	3	299
	33.0	39	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	29	4	319
TS 3	24.0	26	800	C	3	900	3	22	800	3	32	720	28	-3	207
	27.0	26	900	C	3	900	3	20	800	3	30	720	29	-2	196
	28.0	27	900	C	3	900	3	20	800	3	30	720	29	-1	206
	30.0	30	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	30	0	236
	32.0	33	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	30	2	266
	33.0	35	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	31	3	286
	36.0	39	900	D	X	800	2	19	900	2	29	800	31	5	326



UREA granulare - 46%N PPC - Ho Corso
(83010722)



















 **3,41mm**

 **0,74kg/l**

Fattore di calibrazione **0,90**


Parametro gittata

13,6


ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	54	900	A	1	900	1	26	720	1	36	600	23	-5	219
	16.0	54	900	A	1	900	1	24	800	1	34	720	23	-5	219
	18.0	54	900	A	1	900	1	23	800	1	33	720	23	-5	219
	20.0	54	900	A	1	900	1	21	800	1	31	720	23	-3	219
	21.0	54	900	A	1	900	1	21	800	1	31	720	23	-2	219
TS 2	21.0	17	720	B	3	800	3	22	720	3	32	600	24	-2	177
	24.0	19	800	B	3	900	3	22	800	3	32	720	25	-1	173
	27.0	23	800	D	X	720	1	20	800	1	30	720	26	1	213
	28.0	25	800	D	X	720	1	20	800	1	30	720	26	1	233
	30.0	29	800	D	X	720	1	19	800	1	29	720	27	3	273
TS 3	24.0	23	900	C	2	900	2	23	800	2	33	720	30	-5	183
	27.0	24	900	C	3	900	3	20	800	3	30	720	30	-2	193
	28.0	24	900	C	3	900	3	20	800	3	30	720	30	-2	193
	30.0	26	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	30	0	212
	32.0	29	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	31	1	243
	33.0	30	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	31	2	253
	36.0	35	900	D	X	800	2	19	900	2	29	800	32	4	303
	39.0	39	900	D	X	800	2	17	900	2	27	800	33	6	343
	40.0	41	900	D	X	800	2	16	900	2	26	800	33	7	362



UREA granulare - 46%N SALAVAT
(83010927)



3,04mm





















0,85kg/l

Fattore di calibrazione **0,84**

Parametro gittata

14,4

ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	46	900	A	1	900	1	26	720	1	36	600	23	-5	205
	16.0	46	900	A	1	900	1	24	720	1	34	600	23	-5	205
	18.0	46	900	A	1	900	1	23	800	1	33	720	24	-5	205
	20.0	46	900	A	1	900	1	21	800	1	31	720	24	-4	205
	21.0	46	900	A	1	900	1	21	800	1	31	720	24	-3	205
	24.0	49	900	A	1	900	1	20	800	1	30	720	24	0	235
TS 2	21.0	20	800	B	2	900	2	23	800	2	33	720	27	-5	189
	24.0	20	800	B	3	900	3	22	800	3	32	720	27	-2	189
	27.0	21	800	D	X	720	1	20	800	1	30	720	27	0	199
	28.0	22	800	D	X	720	1	20	800	1	30	720	27	1	209
	30.0	26	800	D	X	720	1	19	800	1	29	720	28	2	249
	32.0	31	800	D	X	720	1	18	800	1	28	720	28	4	299
	33.0	32	800	D	X	720	1	18	800	1	28	720	28	4	309
	36.0	34	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	31	5	317
TS 3	24.0	25	900	C	2	900	2	23	800	2	33	720	31	-5	212
	27.0	25	900	C	3	900	3	20	800	3	30	720	32	-5	212
	28.0	25	900	C	3	900	3	20	800	3	30	720	32	-4	212
	30.0	26	900	C	3	900	3	19	800	3	29	720	32	-2	222
	32.0	28	900	C	3	900	3	18	800	3	28	720	33	-1	242
	33.0	29	900	C	3	900	3	18	800	3	28	720	33	0	252
	36.0	32	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	34	2	282
	39.0	37	900	D	X	800	1	17	900	1	27	800	35	5	332
	40.0	38	900	D	X	800	2	16	900	2	26	800	35	6	342
	42.0	40	900	D	X	800	2	16	900	2	26	800	35	7	362



UREA granulare - 46%N SORFERT / Arzew - Algeria
(83008747)



3,22mm





















0,74kg/l

Fattore di calibrazione **0,78**


Parametro gittata

13,5


ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	54	720	A	1	720	1	23	600	1	33	500	19	-4	206
	16.0	54	720	A	1	720	1	22	600	1	32	500	19	-3	206
	18.0	54	720	A	1	800	1	21	720	1	31	600	19	-1	206
	20.0	58	720	A	2	800	2	19	720	2	29	600	20	0	246
	21.0	60	720	A	2	800	2	19	720	2	29	600	20	1	266
TS 2	21.0	31	720	B	3	800	3	22	720	3	32	600	23	-1	205
	24.0	32	720	D	X	600	1	21	720	1	31	600	23	0	215
	27.0	39	720	D	X	600	2	19	720	2	29	600	24	2	277
	28.0	41	720	D	X	600	2	19	720	2	29	600	25	3	297
	30.0	43	800	D	X	720	1	19	800	1	29	720	26	4	308
	32.0	44	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	28	4	312
TS 3	33.0	46	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	28	5	332
	24.0	32	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	27	-2	219
	27.0	35	720	C	3	800	3	19	720	3	29	600	27	0	249
	28.0	36	720	D	X	600	1	19	720	1	29	600	28	1	259
	30.0	39	720	D	X	600	1	18	720	1	28	600	28	2	289
	32.0	42	720	D	X	600	2	17	720	2	27	600	28	4	319
	33.0	44	720	D	X	600	2	17	720	2	27	600	29	4	339
36.0	48	800	D	X	720	2	18	800	2	28	720	30	5	344	



UREA granulare - 46%N «AOA» Algeria
(83012581)



3,37mm





















0,74kg/l

Fattore di calibrazione **0,77**


Parametro gittata

13,6

ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	51	720	A	1	720	1	31	600	1	41	500	20	-4	191
	16.0	51	720	A	1	720	1	29	600	1	39	500	19	-3	191
	18.0	53	720	A	1	720	1	28	600	1	38	500	20	-2	211
	20.0	55	800	A	1	800	1	27	720	1	37	600	21	-1	219
	21.0	57	800	A	1	800	1	26	720	1	36	600	22	-1	239
	24.0	59	900	A	1	900	1	26	800	1	36	720	23	1	234
TS 2	18.0	25	800	B	2	900	2	33	800	2	43	720	25	-5	185
	20.0	26	800	B	2	900	2	32	800	2	42	720	25	-4	195
	21.0	26	800	B	2	900	2	31	800	2	41	720	25	-3	195
	24.0	27	800	B	3	900	3	29	800	3	39	720	25	-1	205
	27.0	34	900	D	X	800	1	28	900	1	38	800	28	0	240
	28.0	35	900	D	X	800	1	27	900	1	37	800	28	0	250
	30.0	38	900	D	X	800	1	26	900	1	36	800	28	2	279
	32.0	41	900	D	X	800	1	25	900	1	35	800	29	3	309
TS 3	24.0	33	800	C	3	900	3	29	800	3	39	720	28	-4	194
	27.0	35	800	C	3	900	3	27	800	3	37	720	29	-2	214
	28.0	37	800	C	3	900	3	26	800	3	36	720	29	-1	235
	30.0	30	900	C	3	900	3	25	800	3	35	720	31	-1	208
	32.0	33	900	D	X	800	1	25	900	1	35	800	31	1	238
	33.0	34	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	32	1	248
	36.0	38	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	32	3	288
	39.0	42	900	D	X	800	2	23	900	2	33	800	33	6	328
	40.0	44	900	D	X	800	2	22	900	2	32	800	33	7	348



UREA granulare - 46%N «Mendeleevskazot» Tatarstan
(83012476)



2,81mm





















0,78kg/l

Fattore di calibrazione **0,87**


Parametro gittata

12,5


ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	46	800	A	1	800	1	31	600	1	41	500	19	-4	187
	16.0	47	800	A	1	800	1	30	600	1	40	500	19	-3	198
	18.0	47	900	A	1	900	1	30	800	1	40	720	20	-2	172
	20.0	51	900	A	1	900	1	27	800	1	37	720	21	-1	212
	21.0	53	900	A	1	900	1	26	800	1	36	720	21	0	232
	24.0	57	900	A	1	900	1	25	800	1	35	720	22	2	272
TS 2	18.0	28	720	B	2	800	2	31	720	2	41	600	22	-4	196
	20.0	28	800	B	2	900	2	31	800	2	41	720	23	-3	193
	21.0	29	800	B	3	900	3	30	800	3	40	720	23	-2	203
	24.0	33	800	D	X	720	1	28	800	1	38	720	24	0	243
	27.0	38	800	D	X	720	1	26	800	1	36	720	25	2	293
	28.0	40	800	D	X	720	1	25	800	1	35	720	25	3	313
	30.0	44	800	D	X	720	1	24	800	1	34	720	25	5	353
TS 3	24.0	29	800	C	3	900	3	28	800	3	38	720	26	-2	224
	27.0	33	800	C	3	900	3	26	800	3	36	720	27	0	264
	28.0	34	800	C	3	900	3	25	800	3	35	720	27	1	274
	30.0	38	900	D	X	800	1	25	900	1	35	800	29	1	279
	32.0	41	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	29	3	309
	33.0	42	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	29	4	319
	36.0	46	900	D	X	800	2	24	900	2	34	800	30	6	359



UREA granulare - 46%N «PUPUK» Kaltim - Indonesia
(83012887)



3,32mm


















0,75kg/l

Fattore di calibrazione **0,84**

Parametro gittata

13,5

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	15.0	30	720	A	1	720	1	31	600	1	41	500	19	-4	174
	16.0	30	720	A	1	720	1	29	600	1	39	500	19	-3	174
	18.0	31	800	A	1	800	1	29	600	1	39	500	21	-2	164
	20.0	33	800	A	1	800	1	27	720	1	37	600	21	-1	184
	21.0	34	800	A	1	800	1	26	720	1	36	600	21	0	194
	24.0	40	900	A	1	900	1	26	800	1	36	720	23	1	224
TS 2	18.0	8	720	B	1	800	1	32	720	1	42	600	24	-5	182
	20.0	8	720	B	2	800	2	31	720	2	41	600	24	-3	182
	21.0	8	720	B	3	800	3	29	720	3	39	600	24	-2	182
	24.0	8	800	B	3	900	3	29	800	3	39	720	25	-1	175
	27.0	13	900	D	X	720	1	27	800	1	37	720	27	0	191
	28.0	14	900	D	X	800	1	27	900	1	37	800	27	0	201
	30.0	18	900	D	X	800	1	26	900	1	36	800	28	2	241
	32.0	22	900	D	X	800	1	25	900	1	35	800	29	3	281
	33.0	24	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	29	4	301
TS 3	24.0	9	720	C	3	800	3	28	720	3	38	600	27	-3	190
	27.0	12	800	C	3	900	3	27	800	3	37	720	29	-2	187
	28.0	13	800	C	3	900	3	26	800	3	36	720	29	-1	197
	30.0	17	800	C	3	900	3	25	800	3	35	720	29	1	237
	32.0	18	900	D	X	720	1	24	800	1	34	720	31	1	234
	33.0	19	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	31	2	244
	36.0	23	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	32	4	284
	39.0	28	900	D	X	800	2	23	900	2	33	800	33	6	334
	40.0	30	900	D	X	800	2	22	900	2	32	800	33	7	354



UREA pirilled - 46%N Cherepovets - Russia
(83009360)



2,02mm

















0,75kg/l

Fattore di calibrazione **0,91**


Parametro gittata

11,5


ZA-TS / ZG-TS															
	15.0	31	600	A	2	720	2	27	600	2	37	500	14	1	180
TS 1	16.0	35	600	A	2	720	2	26	600	2	36	500	15	2	220
	18.0	42	600	A	2	720	2	25	600	2	35	500	15	3	290
	20.0	42	720	A	2	800	2	24	720	2	34	600	17	3	276
	21.0	46	720	A	2	800	2	23	720	2	33	600	18	3	316
	24.0	9	720	D	X	600	2	26	720	2	36	600	20	3	268
TS 2	27.0	19	800	D	X	720	2	25	800	2	35	720	22	5	325
TS 3	24.0	10	720	D	X	600	1	26	720	1	36	600	23	1	222
	27.0	17	720	D	X	600	2	24	720	2	34	600	24	3	292
	28.0	19	720	D	X	600	2	23	720	2	33	600	24	4	311
	30.0	25	800	D	X	720	2	23	800	2	33	720	25	5	332



UREA prills - 46%N GRODNO - Russia
(83008879)



2,22mm






















0,73kg/l

Fattore di calibrazione **0,96**

Parametro gittata

11

ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	25	720	A	1	800	1	29	720	1	39	600	16	0	213
	16.0	23	800	A	1	800	1	29	720	1	39	600	17	0	183
	18.0	26	800	A	1	900	1	28	800	1	38	720	17	1	214
	20.0	31	800	A	2	900	2	25	800	2	35	720	18	2	264
	21.0	33	800	A	2	900	2	24	800	2	34	720	18	3	283
TS 2	18.0	3	800	B	3	900	3	31	800	3	41	720	21	-2	203
	20.0	3	800	D	X	720	1	30	800	1	40	720	21	0	203
	21.0	3	800	D	X	720	1	29	800	1	39	720	21	0	203
	24.0	7	800	D	X	720	1	28	800	1	38	720	21	2	243
	27.0	9	900	D	X	800	1	26	900	1	36	800	23	3	255
	28.0	12	900	D	X	800	2	26	900	2	36	800	24	4	284
TS 3	24.0	2	800	D	X	720	1	28	800	1	38	720	24	1	207
	27.0	4	800	D	X	720	2	25	800	2	35	720	25	2	226
	28.0	7	800	D	X	720	2	24	800	2	34	720	25	3	257
	30.0	8	900	D	X	800	2	24	900	2	34	800	26	4	266
	32.0	11	900	D	X	800	2	24	900	2	34	800	26	5	296



UREA prills - 46%N JONAVA - Standard - Lituania
(83007838)



2,84mm




















0,73kg/l

Fattore di calibrazione **0,97**


Parametro gittata

12,8


ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	36	600	A	1	720	1	20	600	1	30	500	17	-1	180
	16.0	36	600	A	2	720	2	20	600	2	30	500	17	0	180
	18.0	41	600	A	2	720	2	19	600	2	29	500	17	1	230
	20.0	44	720	A	2	800	2	18	720	2	28	600	19	1	211
	21.0	46	720	A	2	800	2	17	720	2	27	600	19	2	231
	24.0	54	720	A	2	800	2	17	720	2	27	600	20	4	311
TS 2	24.0	17	800	D	X	720	1	21	800	1	31	720	24	0	168
	27.0	23	800	D	X	720	1	19	800	1	29	720	25	2	228
	28.0	26	800	D	X	720	1	18	800	1	28	720	25	3	258
	30.0	30	900	D	X	800	1	18	900	1	28	800	27	4	287
TS 3	24.0	14	720	C	3	800	3	20	720	3	30	600	24	0	133
	27.0	21	800	C	3	900	3	19	800	3	29	720	27	0	174
	28.0	22	800	D	X	720	1	18	800	1	28	720	28	1	184
	30.0	24	900	D	X	800	1	18	900	1	28	800	29	1	203
	32.0	30	900	D	X	800	1	18	900	1	28	800	30	3	263
	33.0	31	900	D	X	800	2	17	900	2	27	800	30	4	273
	36.0	35	900	D	X	800	2	17	900	2	27	800	30	6	313



UREA prills - 46%N L.A.T Linz - Austria
(83008366)



2,03mm





















0,76kg/l

Fattore di calibrazione **1,05**

Parametro gittata


10,7

ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	35	720	A	2	800	2	24	720	2	34	600	16	0	177
	16.0	36	720	A	2	800	2	23	720	2	33	600	16	1	187
	18.0	42	720	A	2	800	2	22	720	2	32	600	16	2	247
	20.0	47	800	A	2	900	2	21	800	2	31	720	18	2	251
	21.0	48	900	A	2	900	2	21	800	2	31	720	19	2	264
	24.0	55	900	A	2	900	2	20	800	2	30	720	20	4	334
TS 2	21.0	18	800	D	X	720	1	24	800	1	34	720	20	1	173
	24.0	26	800	D	X	720	1	23	800	1	33	720	21	3	253
	27.0	32	900	D	X	800	2	22	900	2	32	800	23	4	304
TS 3	24.0	20	800	D	X	720	1	23	800	1	33	720	23	1	205
	27.0	28	800	D	X	720	2	21	800	2	31	720	23	3	285
	28.0	30	800	D	X	720	2	20	800	2	30	720	23	4	305
	30.0	34	900	D	X	800	2	20	900	2	30	800	25	5	313




UTEC® 46 EuroChem Agro

(83017973)



3,18mm





















0,78kg/l

Fattore di calibrazione **0,90**


Parametro gittata

13


ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	28	600	A	1	720	1	27	600	1	37	500	17	-1	172
	16.0	28	600	A	1	720	1	26	600	1	36	500	17	0	172
	18.0	31	600	A	1	720	1	25	600	1	35	500	17	1	202
	20.0	29	720	A	1	800	1	24	720	1	34	600	19	1	184
	21.0	32	720	A	2	800	2	23	720	2	33	600	19	2	214
	24.0	39	900	A	1	800	1	24	800	1	34	720	23	1	213
TS 2	24.0	2	720	B	3	800	3	26	720	3	36	600	24	0	171
	27.0	4	800	D	X	720	1	25	800	1	35	720	26	0	181
	28.0	6	800	D	X	720	1	24	800	1	34	720	26	1	201
	30.0	9	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	28	1	208
	32.0	13	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	28	2	248
	33.0	15	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	28	3	268
TS 3	24.0	5	900	C	3	900	3	24	800	3	34	720	30	-2	177
	27.0	6	900	C	3	900	3	23	800	3	33	720	30	-2	187
	28.0	7	900	C	3	900	3	23	800	3	33	720	30	-2	197
	30.0	9	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	30	0	217
	32.0	11	900	D	X	720	1	21	800	1	31	720	31	0	237
	36.0	16	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	31	3	287
	39.0	20	900	D	X	800	2	20	900	2	30	800	31	5	327
	40.0	22	900	D	X	800	2	19	900	2	29	800	31	5	347
	42.0	25	900	D	X	800	2	18	900	2	28	800	32	7	377



Yara URÉE 46 UGRAN (SLU)
(83010425)



3,47mm




0,75kg/l

Fattore di calibrazione **0,80**

Parametro gittata


14,3

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	15.0	50	900	A	1	900	1	26	600	1	36	500	22	-5	190
	16.0	50	900	A	1	900	1	24	720	1	34	600	23	-5	190
	18.0	50	900	A	1	900	1	23	800	1	33	720	24	-5	190
	20.0	51	900	A	1	900	1	21	800	1	31	720	24	-4	200
	21.0	51	900	A	1	900	1	21	800	1	31	720	24	-3	200
	24.0	54	900	A	1	900	1	20	800	1	30	720	24	0	230
TS 2	21.0	31	800	B	2	900	2	23	800	2	33	720	26	-4	186
	24.0	32	800	B	3	900	3	22	800	3	32	720	26	-2	196
	27.0	36	800	D	X	720	1	20	800	1	30	720	27	0	236
	28.0	37	800	D	X	720	1	20	800	1	30	720	27	1	246
	30.0	41	800	D	X	720	1	19	800	1	29	720	28	3	286
	32.0	40	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	30	2	274
	33.0	41	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	30	3	284
TS 3	24.0	26	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	28	-4	186
	27.0	31	800	C	3	900	3	20	800	3	30	720	30	-3	196
	28.0	32	800	C	3	900	3	20	800	3	30	720	30	-2	206
	30.0	34	800	C	3	900	3	19	800	3	29	720	30	-1	226
	32.0	37	800	D	X	720	1	18	800	1	28	720	31	1	256
	33.0	38	800	D	X	720	1	18	800	1	28	720	31	2	266
	36.0	43	800	D	X	720	1	18	800	1	28	720	32	4	316
	39.0	45	900	D	X	800	2	17	900	2	27	800	34	5	334
	40.0	46	900	D	X	800	2	16	900	2	26	800	34	6	344




YaraVera AMIDAS (SLU)

(83010426)



3,42mm























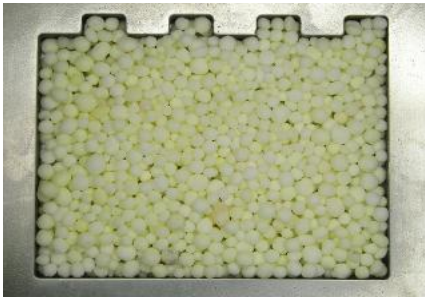
0,78kg/l

Fattore di calibrazione **0,88**


Parametro gittata

14,6


ZA-TS / ZG-TS																		
																		
TS 1	15.0	54	720	A	1	720	1	17	500	1	27	400	21	-5	200			
	16.0	54	720	A	1	720	1	17	600	1	27	500	21	-5	200			
	18.0	54	720	A	1	720	1	16	600	1	26	500	20	-2	200			
	20.0	59	800	A	1	800	1	15	600	1	25	500	23	-2	234			
	21.0	59	800	A	1	800	1	15	600	1	25	500	23	-2	234			
TS 2	21.0	32	720	B	3	800	3	17	720	3	27	600	25	-3	187			
	24.0	35	800	B	3	900	3	17	800	3	27	720	26	-2	199			
	27.0	36	900	D	X	720	1	15	800	1	25	720	29	-2	214			
	28.0	37	900	D	X	800	1	15	900	1	25	800	29	-1	224			
TS 3	24.0	32	720	C	2	800	2	16	720	2	26	600	29	-5	209			
	27.0	36	800	C	3	900	3	15	800	3	25	720	30	-3	175			
	28.0	36	800	C	3	900	3	15	800	3	25	720	30	-2	175			
	32.0	42	800	C	3	900	3	14	800	3	24	720	32	0	235			
	33.0	43	800	D	X	720	1	13	800	1	23	720	32	1	245			
	36.0	47	800	D	X	720	1	13	800	1	23	720	33	3	285			
	39.0	44	900	D	X	800	2	13	900	2	23	800	35	4	299			
	40.0	45	900	D	X	800	2	12	900	2	22	800	35	5	310			
42.0	48	900	D	X	800	2	12	900	2	22	800	36	6	339				



YaraVera UREAS (SLU)
(83008878)



3,35mm


























0,79kg/l

Fattore di calibrazione **0,83**

Parametro gittata

14,3

ZA-TS / ZG-TS																				
																				
TS 1	15.0	42	600	A	1	720	1	22	600	1	32	500	18	-2	196					
	16.0	42	600	A	1	720	1	21	600	1	31	500	18	-1	196					
	18.0	45	600	A	2	720	2	20	600	2	30	500	18	0	227					
	20.0	49	600	A	2	720	2	19	600	2	29	500	18	2	267					
	21.0	51	600	A	2	720	2	18	600	2	28	500	19	3	286					
	24.0	58	600	A+	3	720	3	17	600	3	27	500	19	5	357					
TS 2	21.0	20	600	D	X	500	1	21	600	1	31	500	22	0	199					
	24.0	23	600	D	X	500	2	20	600	2	30	500	22	2	229					
	27.0	30	600	D	X	500	2	19	600	2	29	500	23	4	299					
	28.0	32	600	D	X	500	2	18	600	2	28	500	23	4	319					
	30.0	34	800	D	X	720	1	19	800	1	29	720	28	2	267					
	32.0	38	800	D	X	720	1	18	800	1	28	720	28	4	307					
	33.0	40	800	D	X	720	1	18	800	1	28	720	28	5	327					
	36.0	41	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	31	5	333					
TS 3	24.0	26	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	28	-3	193					
	27.0	26	720	C	3	800	3	19	720	3	29	600	28	-1	193					
	28.0	28	720	C	3	800	3	19	720	3	29	600	29	-1	213					
	30.0	30	720	D	X	600	1	18	720	1	28	600	29	1	233					
	32.0	34	720	D	X	600	1	17	720	1	27	600	30	2	273					
	33.0	36	720	D	X	600	1	17	720	1	27	600	30	3	293					
	36.0	36	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	34	2	273					
	39.0	40	900	D	X	800	2	17	900	2	27	800	35	5	313					
	40.0	41	900	D	X	800	2	16	900	2	26	800	35	5	323					

